

Tampon classe C 250 pour tabourets de branchement DN 250

Articulé :

Position du tampon pour l'extraction à 180°. L'articulation est une protection contre le vol.

Joint :


Joint intégré pour accueillir un tube DN 250

Option :

Tampon pour DN 300 ou DN 400

Marquage EU EP

Par défaut sur tous les tampons

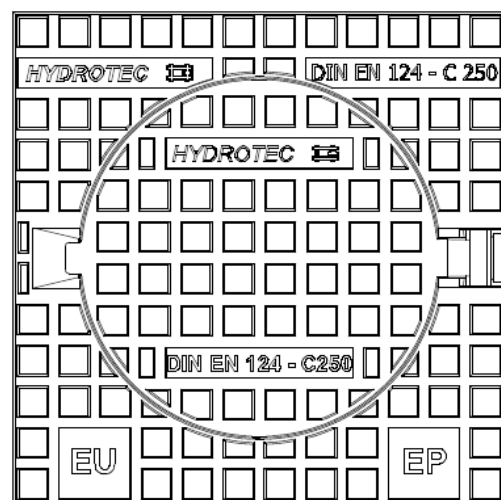

Informations indicatives / sujet aux changements de la mesure et du design!