



UTILISATION DU PRODUIT

Ce joint permet la connexion de tubes PVC de diamètre 160, 200, 250 et 315 mm sur tous les tuyaux en PEHD ou POLYPROPYLENE annelé extérieur et lisse intérieur.





FABRICATION

EPDM noir

CARACTERISTIQUES

- ✓ Universel s'utilise sur toutes marques
- ✓ Butée basse
- ✓ Ergot de blocage

CONDITION DE POSE

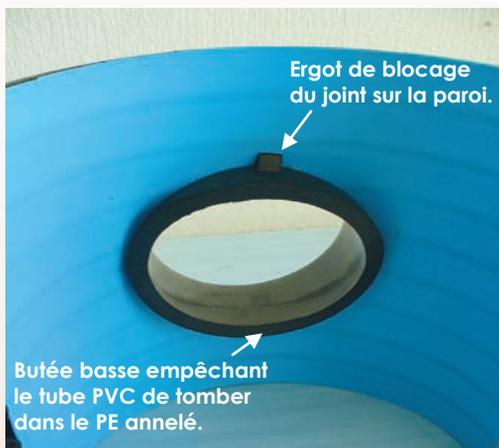


1) Perçage :


Positionner le forêt centreur sur le haut du profil annelé.

2) Montage du joint :

Pose correcte

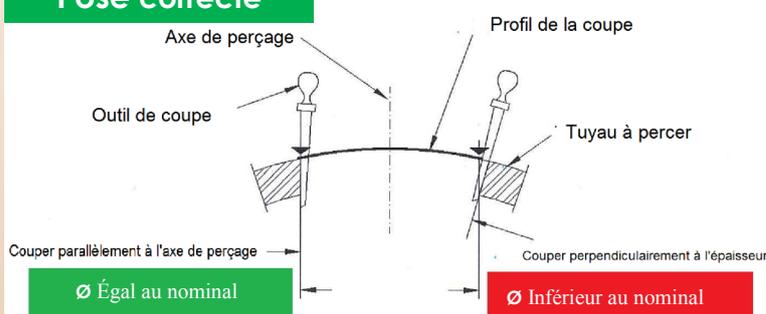

Pose incorrecte

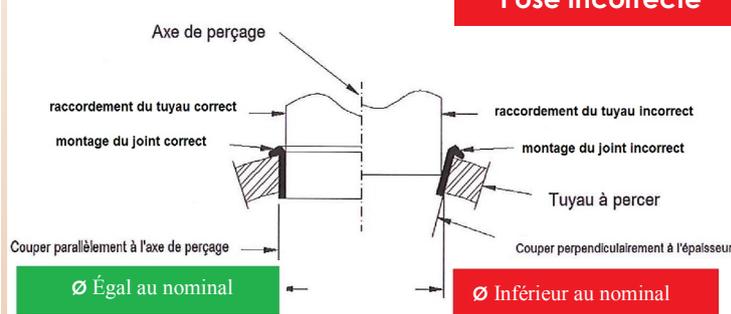

Le perçage s'effectue avec la scie cloche PIQU'O® correspondante au diamètre du joint.

GAMME



Code	Sur PE annelé Ø	Piquage PVC compact Ø
129005	Ø 300 à Ø 500	160
129009	Ø 600 à 800	160
129051	Scie cloche, spécial PIQU'O, Ø 177 pour PVC 160	
129011	Ø 300	200
129013	Ø 400 à 500	200
129015	Ø 600 à Ø 800	200
129052	Scie cloche, spécial PIQU'O, Ø 208 pour PVC 200	
129017	Ø 400 à 500	250
129019	Ø 600 à Ø 800	250
129054	Scie cloche, spécial PIQU'O, Ø 263 pour PVC 250	
129021	Ø 600 à 1000	315
129056	Scie cloche, spécial PIQU'O, Ø 320 pour PVC 315	