



## DISPOSITIF DE FERMETURE

Classe D400  
EN124-2 : 2015

# BRIO PKSR D400 NF

Fonte  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

## REGARD BRIO

### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
  - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**
  - ☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s) :**
  - Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**
  - Marque NF-VOIRIE
  - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**
  - Du couvercle : 31.22kg.
  - Total du dispositif : 56.02kg.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**
  - ☞ Support élastique polyéthylène clipsé sur le cadre.
- **Pression d'appui du cadre :**
  - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Aspect de surface :**
  - Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre :**
  - ☞ Assuré par le verrouillage (poignée)
- **Type cadre :**
  - Octogonal monobloc moulé, s'inscrivant dans un cercle de  $\varnothing : 850 \text{ mm}$ .
- **Type couvercle :**
  - C : diamètre extérieur : 650 mm.
  - Autocentré dans son cadre par 5 guides.
- **Articulation :**
  - Blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle, marque d'identification "S".
  - ☞ Angle d'ouverture  $\approx 120^\circ$ .
- **Remarque(s) :**
  - Dispositif sécurisable après défonçage de la pastille Rétrofit. voir notice NDA284. Kit verrouillage rétrofit code 554809 01

### OPTION(S) :



Marquages : Autres marquages nous consulter.

### GENIE CIVIL :

Cadre formant armature au béton de scellement.  
Cadre équipé de trous  $\varnothing 20 \text{ mm}$  pour goujonnage, sur cercle  $\varnothing 740 \text{ mm}$ , si nécessaire.

### MANIPULATION :

Le couvercle est extractible quand il est ouvert à 90°.

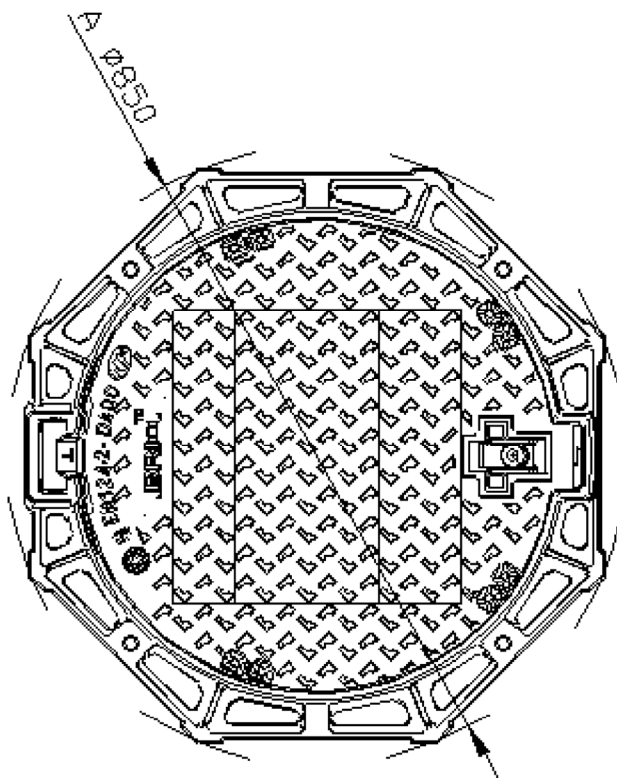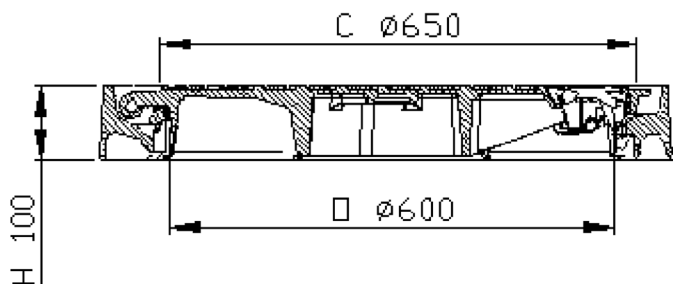

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutifs du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg), dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

### CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

### EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT\_514823

Date MàJ : 21.11.2019

Édité : 10.12.2019