



BV Cert. 6125987

SEPTO- D 400

Tampon de chaussée conçu pour les travaux de réhabilitation

Trafic intense

Zones d'installation selon l'EN 124 Certification selon NF - Voirie

GRUPE 4
CLASSE D400

Vos avantages

Adaptabilité : cadre hauteur 75mm, idéal réfection de chaussée avec altimétrie limitée

Fiabilité : conception robuste reprenant les bases du SOLO en termes de masse surfacique et qualité de l'assise (matière et position du joint)

Ergonomie : nombreux trous de préhension permettant une manipulation aisée.



Options





Marquage personnalisé

Caractéristiques

- Articulation auto-décrassante
- Joint élastomère insonorisant sous tampon
- 4 encoches pour anneaux de levage sur le cadre
- Cadre équipé de trous Ø 20 mm pour goujonnage

Manipulation

- Le couvercle est équipé de plusieurs trous de préhension pour une manipulation par pic, pioche, crochet, pied de biche...

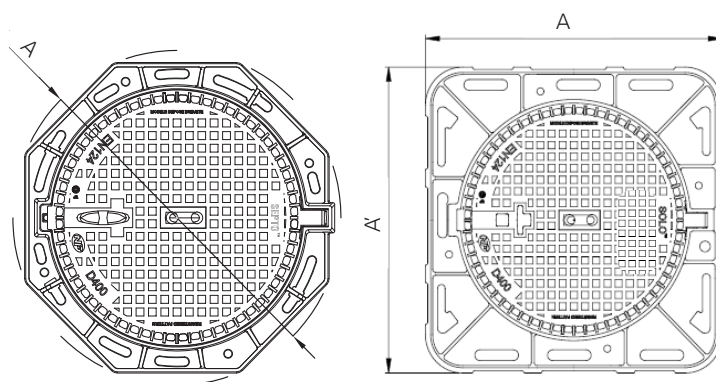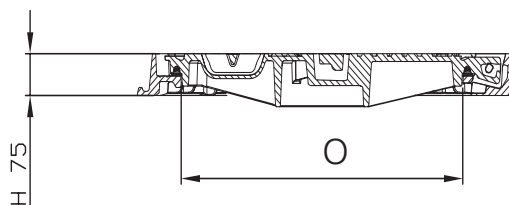

Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
SEPTO CC075JLL	○	534695	Cadre rond	Ø600	Ø850	75	81
EAUX PLUVIALES	○	542307 01	Marquage EAUX PLUVIALES				
EAUX USÉES	○	540483 01	Marquage EAUX USÉES				
SEPTO CC C75	□	546223 01	Cadre carré	Ø600	850 x 850	75	95
EAUX PLUVIALES	□	552781 01	Marquage EAUX PLUVIALES				
EAUX USEES	□	552466 01	Marquage EAUX USÉES				