


Une gamme complète d'adhésifs ISOVER

Adhésif Vario Double Face →

Adhésif d'aide à la pose pour le maintien temporaire des membranes sur la fourrure avant la pose de la plaque de plâtre.



Adhésif Isostretch →

Adhésif extensible pour le traitement des points singuliers : jonction avec conduits, gaines de VMC, entourages et angles de fenêtres. Il est utilisable pour des applications en intérieur.



Adhésif Vario KB1 →

Adhésif de recouvrement rigide à base de papier déchirable à la main, développé pour jointoyer rapidement deux lés de membrane en partie courante avec un recouvrement de 10 cm. Il est utilisable pour des applications en intérieur.



Adhésif Vario Multitape →

Adhésif multifonction, armé d'une trame déformable pour les jonctions de lés et/ou le traitement des points singuliers. Traitement anti UV, il peut être aussi utilisable pour des applications en extérieur. Disponible en largeur 60 et 150 mm.



CONSEIL

Ces produits doivent être stockés en intérieur à l'abri des intempéries et des UV, entre 5 et 30 °C pour les adhésifs. Lors de la pose des membranes d'étanchéité à l'air, les supports et membranes doivent être propres, secs et exempts de poussières et/ou d'aspérités. Un brossage à la brosse métallique et un essuyage méticuleux sont à réaliser si tel n'est pas le cas. De plus, lors du jointoiement des membranes, un marouflage par pression de l'adhésif sur la membrane doit être réalisé. Ces conditions sont nécessaires pour assurer l'efficacité du collage ainsi que sa durabilité. Tous les adhésifs sont compatibles avec toutes les membranes d'étanchéité à l'air ISOVER.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	Produit	Référence ISOVER	Longueur (m)	Largeur (cm)	Conditionnement (Rlx/carton)	Dispo
	Isover					
Nouveau	Adhésif Vario Double Face	68546	50	3,8	16	A
Nouveau	Adhésif Isostretch	67260	10	15	2	A
	Adhésif Vario KB1	72432	40	6	8	A
	Adhésif Vario Multitape 60 mm	82461	35	6	10	A
	Adhésif Vario Multitape 150 mm	84336	20	15	1	A

Saint-Gobain Isover

1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.com

ASSISTANCE TECHNIQUE
N° Indigo 0 825 00 01 02
0,18 € TTC / MN

5 directions régionales à vos côtés

Paris et Nord
Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret
60880 Le Meux

Ouest
Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36
Parc tertiaire du Val d'Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

Sud-Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-près-Bordeaux

Est
Tél. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

Sud-Est
Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain - Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre de matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; ...) et les règles de l'art applicables.

SAINT-GOBAIN ISOVER - SA au capital de 45 750 000 € - 512 379 076 RCS NANTERRE - FP ADHESIFS 05/2015



Les adhésifs Isover

Une gamme complète pour assurer l'étanchéité à l'air

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vario Double Face est un adhésif d'aide à la pose pour le maintien temporaire des membranes sur la fourrure avant la pose de la plaque de plâtre.



AVANTAGES

- Tack important pour collage rapide
- Tenue de plus de 48h
- Repositionnable
- Pour tout type de construction en bâtiment résidentiel
- Compatible avec toutes les membranes d'étanchéité à l'air ISOVER

CARACTÉRISTIQUES



L'adhésif Vario Double Face est composé d'une base acrylique modifiée, d'une grille en polyester noire et d'un protecteur en papier siliconé.


RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon. (m)	Larg. (cm)	Cond. (Rlx/carton)	Dispo. (Carton/palette)
68546	50	3,8	16	60 A

APPLICATIONS

- Isolation des murs maçonnés et murs ossature bois.
- Isolation des combles perdus et des combles aménagés.

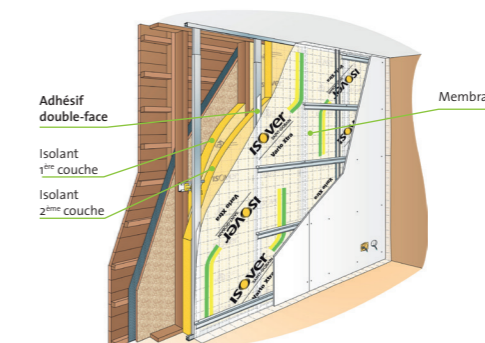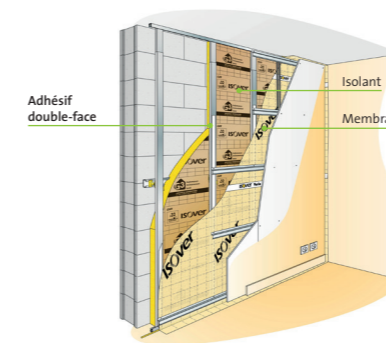

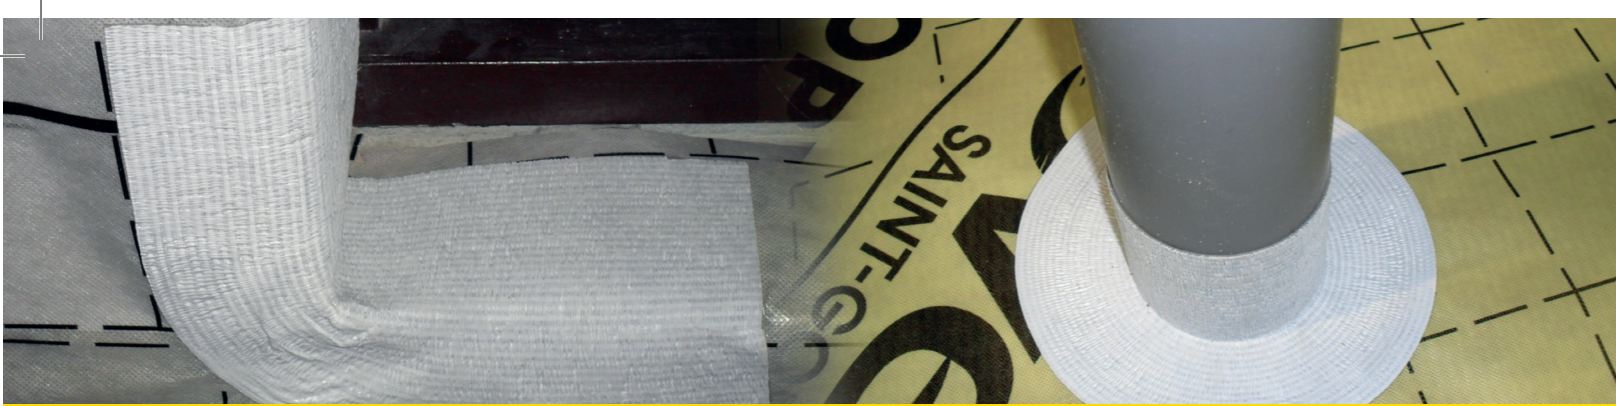

Adhésif Isostretch

DESCRIPTION DU PRODUIT

Isostretch est un adhésif simple face extensible. Il est composé d'une peau crêpée et d'une bande adhésive butyle sur un protecteur prédécoupé en 2 parties dans le sens de la longueur.



APPLICATIONS

Isostretch est destiné à l'étanchéité à l'air des systèmes d'isolation intérieure des murs et des combles.

Isostretch assure des jonctions étanches entre les membranes et les conduits ou réseaux qui les traversent ainsi que les entourages de fenêtres et fenêtres de toit.

Isostretch, s'adapte à toutes les configurations complexes, permet une application facile pour un réel gain de temps tout en garantissant une grande durabilité.

Il est compatible avec de nombreux matériaux, tels que le bois (sapin), l'OSB, le PVC, l'acier galvanisé s'ils sont secs, propres et sans traces d'impuretés.

AVANTAGES

- **CONCEPTION**
- Composant d'étanchéité à l'air associé à des systèmes d'isolation sous Avis Technique Isover
- Permet des conceptions de jonctions de membranes et d'éléments complexes
- Contribue à la qualité de l'air intérieur (classement sanitaire A+)
- **MISE EN ŒUVRE**
- Très bonne adhésivité à la pose
- Conformable dans les 3 dimensions
- Souple et étirable à plus de 50 %
- Facilité de positionnement de l'adhésif sur des formes à géométrie irrégulière ou complexes
- S'adapte à toutes formes et sections de tuyaux
- Mise en œuvre facilitée grâce à un protecteur prédécoupé en 2 parties

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : film polyéthylène crêpé sur bande adhésive butyle
- Épaisseur : 1,2 mm
- Couleur : gris clair
- Température d'utilisation et de stockage : 5 à 40 °C
- Élongation : 50 %
- Prédécoupe du protecteur en 2 bandes de 6 et 9 cm

PAS À PAS DE MISE EN ŒUVRE D'ISOSTRETCH



Adhésifs Vario KB1 et Vario Multitape

DESCRIPTION DU PRODUIT

Adhésif de recouvrement des lés des membranes d'étanchéité à l'air ISOVER. Il est utilisable pour des applications en intérieur.



AVANTAGES

- Adhésif puissant et durable
- Permet de garantir d'excellentes performances d'étanchéité à l'air en partie courante
- Se déchire à la main
- Simplicité de pose pour un résultat garanti

CARACTÉRISTIQUES

- NOUVEAU** • **AVIS TECHNIQUE :**
- 20/14-335 et 20/14-336 (application toiture)
- NOUVEAU** • **AVIS TECHNIQUE :**
- 20+9/14-318 et 20+9/14-319 (application en mur)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Adhésif multifonction pour faire le recouvrement des lés et le traitement des points singuliers pour l'étanchéité à l'air des parois. Il est utilisable pour des applications en extérieur.



AVANTAGES

- Pouvoir adhésif extrêmement puissant et durable
- Traité anti-UV (compatible avec pose en extérieur)
- Assure une étanchéité à l'air parfaite de la surface couverte

CARACTÉRISTIQUES

- NOUVEAU** • **AVIS TECHNIQUE :**
- 20/14-335 et 20/14-336 (application toiture)
- NOUVEAU** • **AVIS TECHNIQUE :**
- 20+9/14-318 et 20+9/14-319 (application en mur)

DES PRODUITS VALIDÉS PAR AVIS TECHNIQUE

Les adhésifs Vario KB1 et Vario Multitape répondent aux tests de résistance au pelage et au cisaillement validés par les Avis Techniques. Les adhésifs Vario KB1 et Vario Multitape ont un niveau d'adhésion aux membranes d'étanchéité à l'air Isover supérieur au seuil minimum imposé par le Guide du CSTB, quelle que soit la face de la membrane.

