


Etais Universels

Tirant-poussant "le robuste"

Caractéristiques

- Fût Ø 57 x 2 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon hexagonal fonte GS imperdable avec bague tournante
- Chapes articulées ép. 5 mm

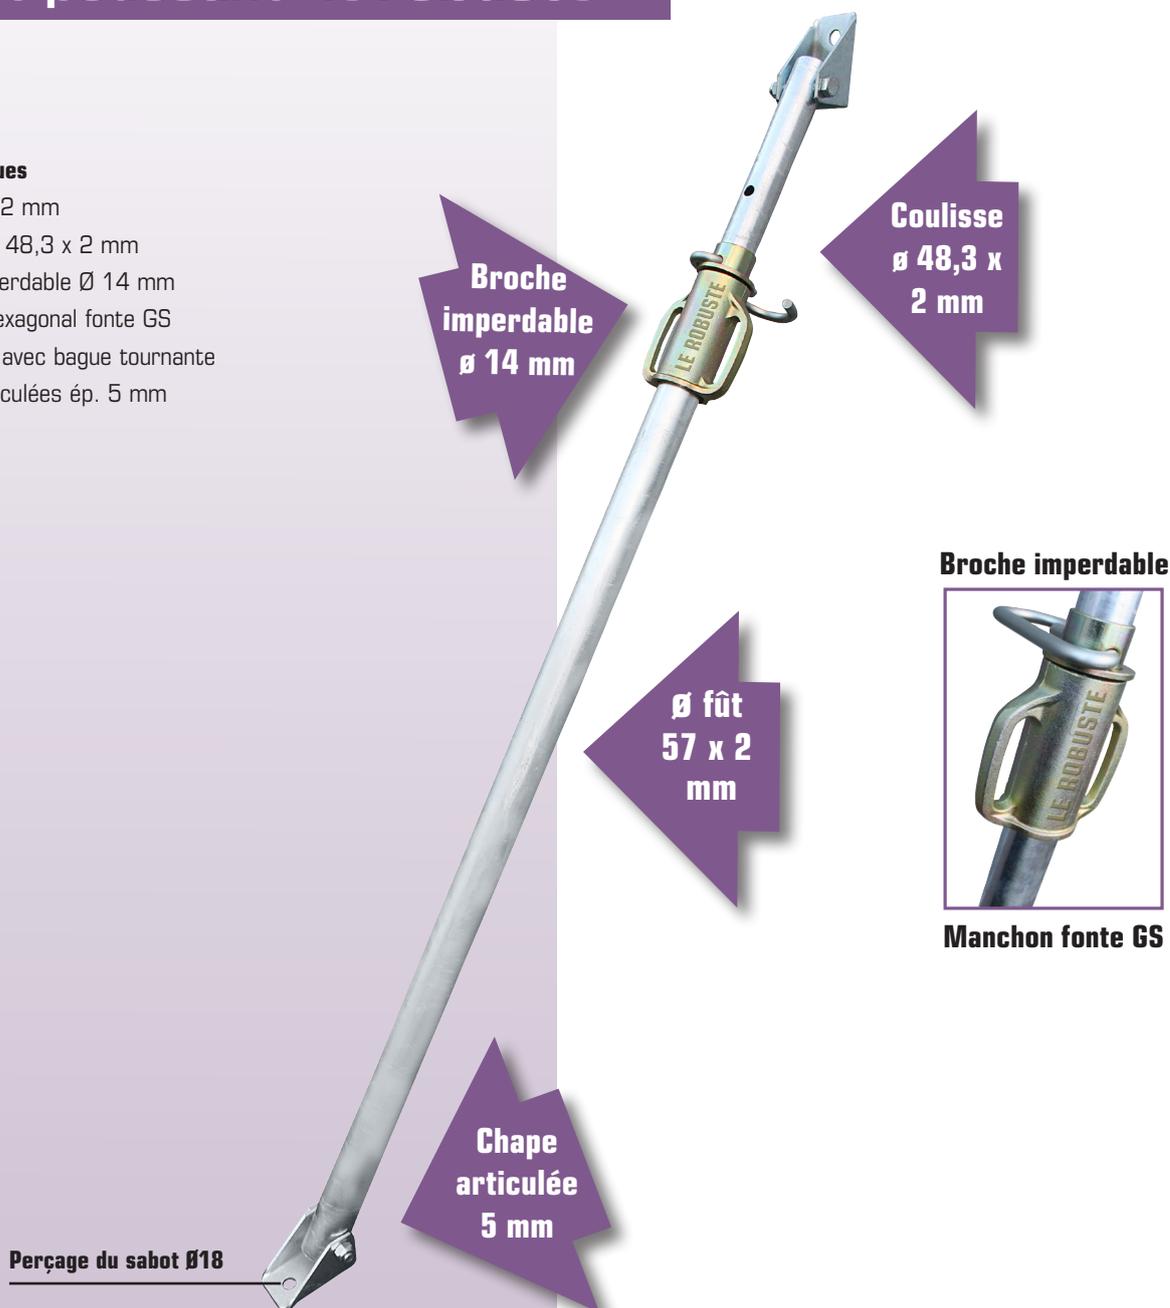

Perçage du sabot Ø18

Tableau des charges admissibles en tonnes

Références version galvanisée	Longueur (en m)	Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m								
			Coefficient de sécurité = 1,65 charge centrée								
			1,70	2,00	2,20	2,60	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
S70DOUB170GAC	1,69 / 3,00	12,50	900	900	800	800	700				
S70DOUB200GAC	1,96 / 3,45	13,75		900	800	800	700	500			
S70DOUB250GAC	2,17 / 3,96	16,90			900	900	800	500	400		
S70DOUB275GAC	2,66 / 4,67	17,80					700	500	400	300	
S70DOUB300GAC	3,45 / 5,95	19,95						600	500	400	300

Autres dimensions nous consulter.