

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Terre de Beauce



Vallée de Chevreuse



Flammé Rustique



Ardoisé

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS Toiture

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

BEAUVOISE Huguenot



Coloris Vallée de Chevreuse

Son secret pour traverser le temps.

- Étanchéité renforcée
- Lignes épurées
- Nez droit tel une tuile plate traditionnelle
- Gamme d'accessoires étoffée
- Jeu de pureau
- Argiles de Beauvais



Ref.302



BVCert. 6022823



Garantie 30 ans

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Saint Germer de Fly
60850 Saint Germer de Fly
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46

www.imerys-toiture.com



Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM). www.marque-nf.com



Garantie 30 ans




04 27 85 11 71

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique?



Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints croisés	≈ 322 mm	≈ 235 mm	≈ 2,2 kg	de 20,2 à 20,7 (selon recouvrement)	40-211	S ^t Germer de Fly

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-211). Important : au delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sites	Zone géographique d'application			Sites	Zone géographique d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 et 500 m	Zone 3 > 500 m		Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	0,55	0,60	0,70	Protégé	0,45	0,50	0,60
Normal	0,60	0,70	0,80	Normal	0,50	0,60	0,70
Exposé	0,80	0,90	1,00	Exposé	0,70	0,75	0,85

Caractéristiques techniques


Ml de liteaux par m² de couverture : Pureau catalogue : ≈ 242 à 248 mm
 - Pureau moyen de 245 mm = 4,08 ml Largeur utile : 200 mm
 Poids au m² ≈ 45,10 kg Quantité par palette : 480 tuiles
 Nombre au m² : de 20,2 à 20,7 (selon recouvrement) Pose à joints croisés

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive individuelle

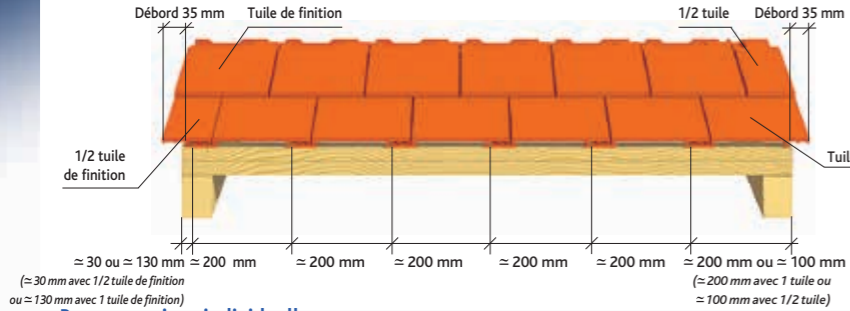


Pose avec rives individuelles

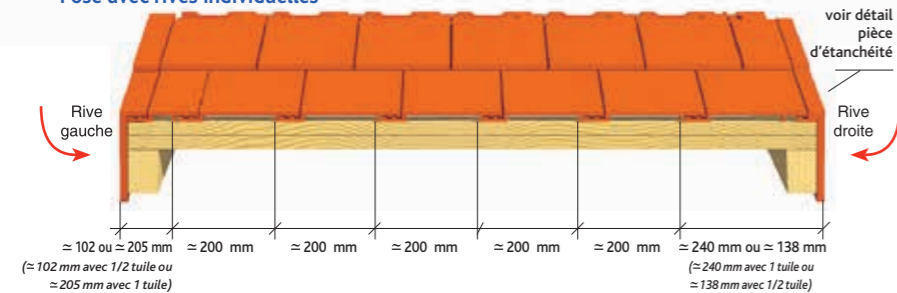

Pose avec rives à rabat

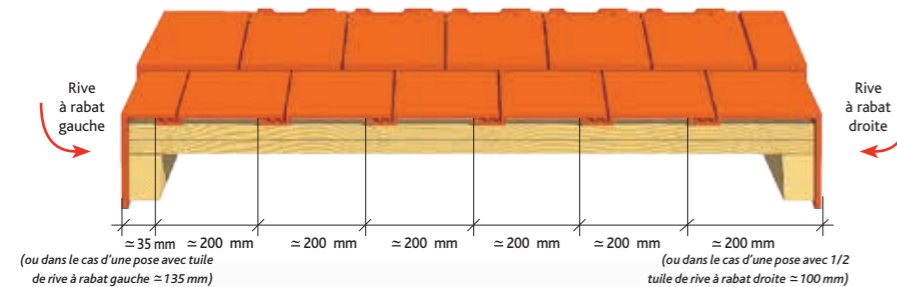

Cotations

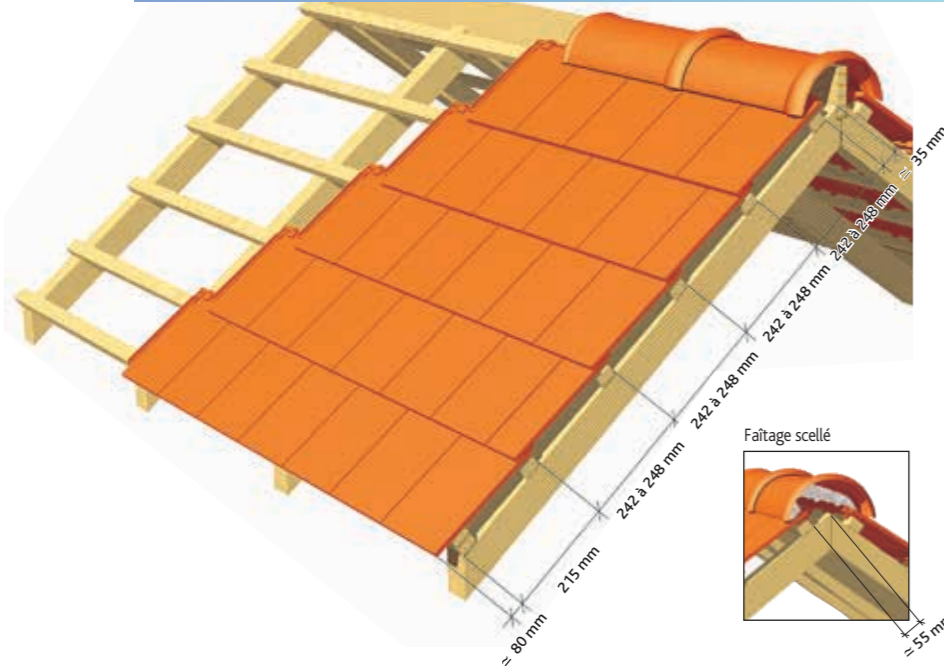


Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan




Accessoires de rive

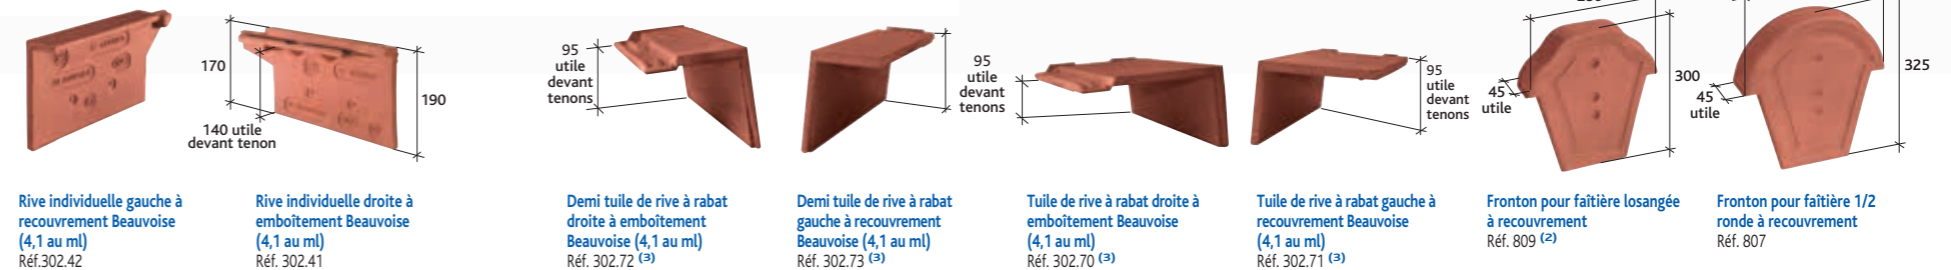

Acc. de rive / Acc. de faîtière

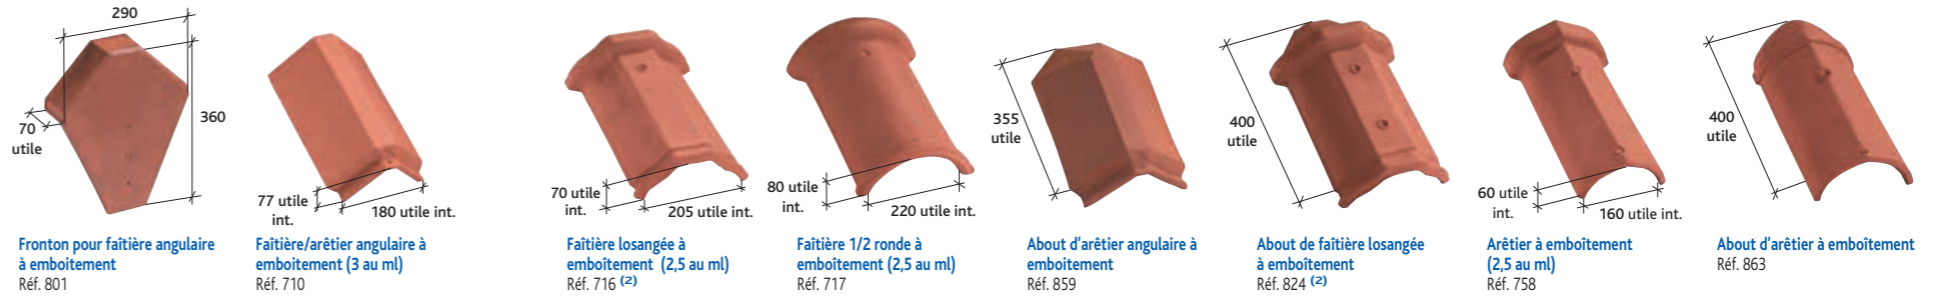

Accessoires de faîtière

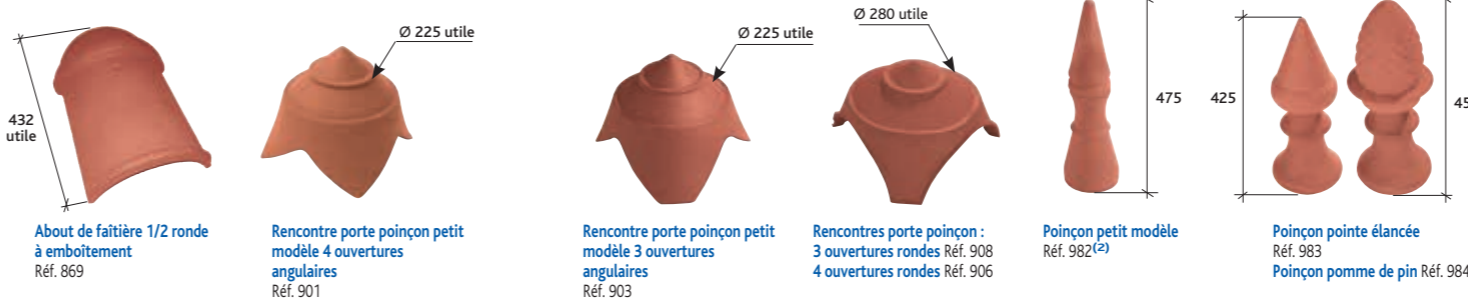

Accessoires fonctionnels



Accessoires fonctionnels



Détail pièce d'étanchéité
 Mise en place obligatoire en rive droite uniquement d'une pièce d'étanchéité en plastique (noquet) sous le premier rang d'égout, pour pose avec rives individuelles, afin de conduire les eaux de ruissellement dans la gouttière.

Tuile à énergie solaire



Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono 14	Mono 14	Mono 17

(1) Produit disponible en coloris Brun et Adroisé
 (2) Non disponible en coloris Terre de Beauce et Vallée de Chevreuse
 (3) Non disponible en coloris Terre de Beauce