

MASTIC RT



Compatible avec le

Système **RT MAX**

DESCRIPTION

Colle élastique à haut pouvoir adhésif pour raccord entre les éléments d'étanchéité à l'air et les parois du système constructif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Mono-composant
- ✓ Température d'application : +5 °C à +40 °C
- ✓ Conservation : dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec entre +5 °C à +25 °C
- ✓ Durée de stockage : 12 mois

PERFORMANCES

Afin de garantir une performance optimale, il doit être installé avec les autres composants du Système **RT MAX**.



DOMAINE D'APPLICATION

- ✓ Combles aménagés en rénovation par l'extérieur entre chevrons
- ✓ Murs des maisons à ossature bois (MOB)


LES + PRODUITS

- ✓ Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment
- ✓ Sans odeur, 0% solvant
- ✓ Lissage très facile, même par temps froid
- ✓ Résistant au vieillissement

CONDITIONNEMENT

Couleur	Contenance (ml)	Pièces/carton	Code KI
Bleu	310	20	619817

Unité de vente : le carton de 20 pièces

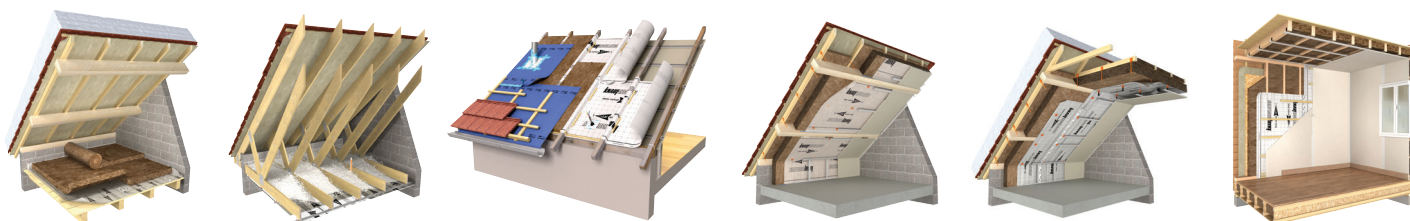

SUPPORT DIGITAL



Fiche technique

challenge.
create.
care.