

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

MÉRIDIONALE Poudenx



Fabriquée depuis des décennies ses coloris lui apportent la modernité.

- Modèle original
- Largeur utile fixe
- Large gamme de coloris
- Gamme d'accessoires complète
- Grande facilité de pose



Site industriel de St Geours d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 St Geours d'Auribat
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

www.imerys-toiture.com



Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM). www.marque-nf.com



Garantie 30 ans

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.




Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS Toiture



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE





Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique?

Emboîtement double
Pose joints droits
Longueur hors tout ≈ 430 mm
Largeur hors tout ≈ 270 mm
Poids unitaire ≈ 3,4 kg
Nombre au m² ≈ 13,5
DTU 40-21
Site de production S^t Geours d'Auribat

Caractéristiques techniques


DTA 5/12-2281

Ml de litemau par m² de couverture :
 - Pureau moyen de 358 mm = 2,79 ml
 Nombre au m² : 13,5
 Poids au m² : ≈ 45,9 kg (13,5 tuiles/m²)


Pureau catalogue : ≈ 358 mm
 Largeur utile : de 210 mm
 Quantité par palette : 240 tuiles
 Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du litemau


Pose sans rive ronde

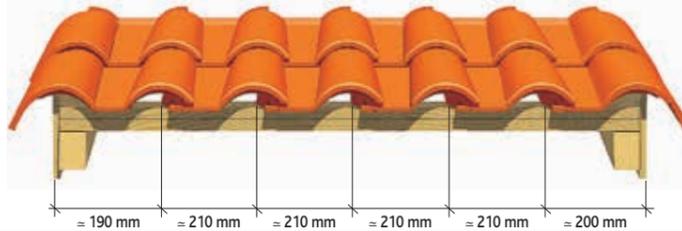


Pose avec rives rondes

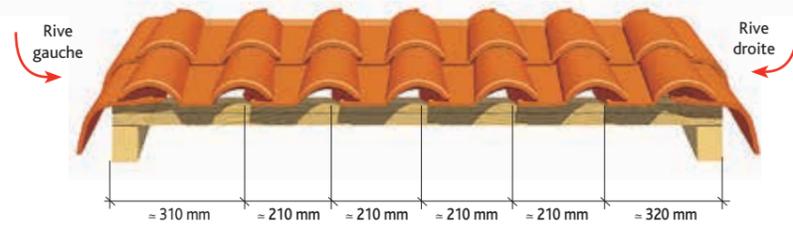

Pose avec rives à rabat

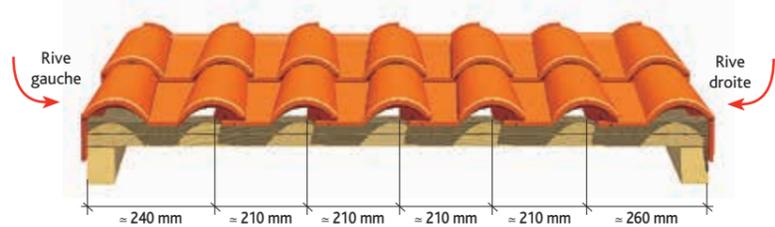

Cotations

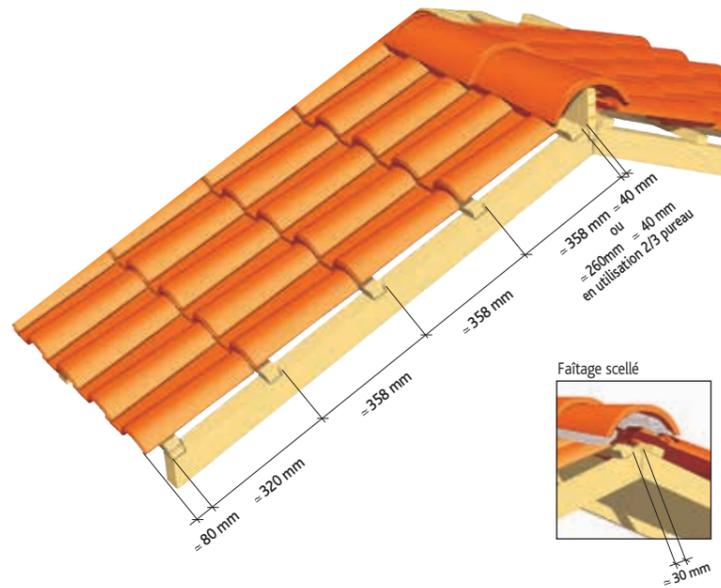

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan




Accessoires de rive



Accessoires de rive

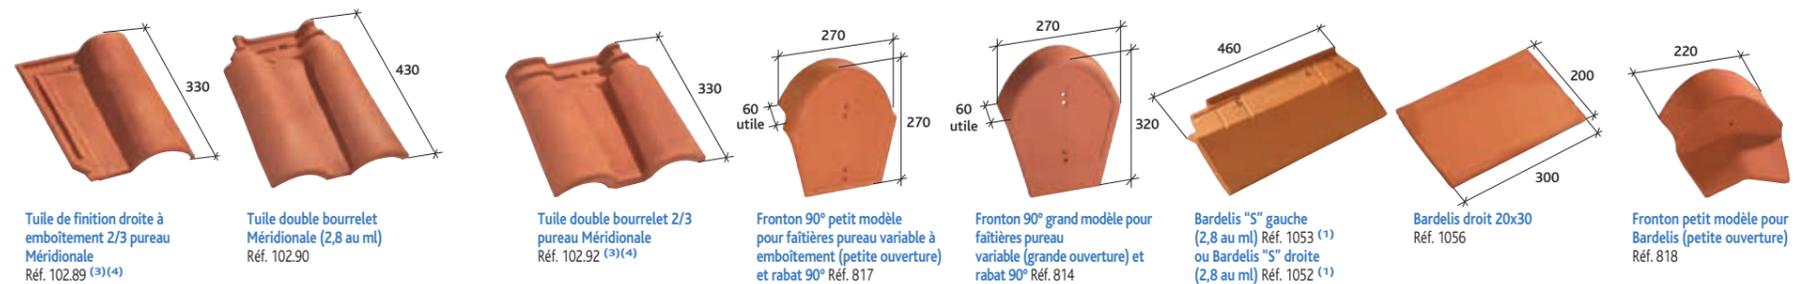

Acc. de rive Acc. de faitage

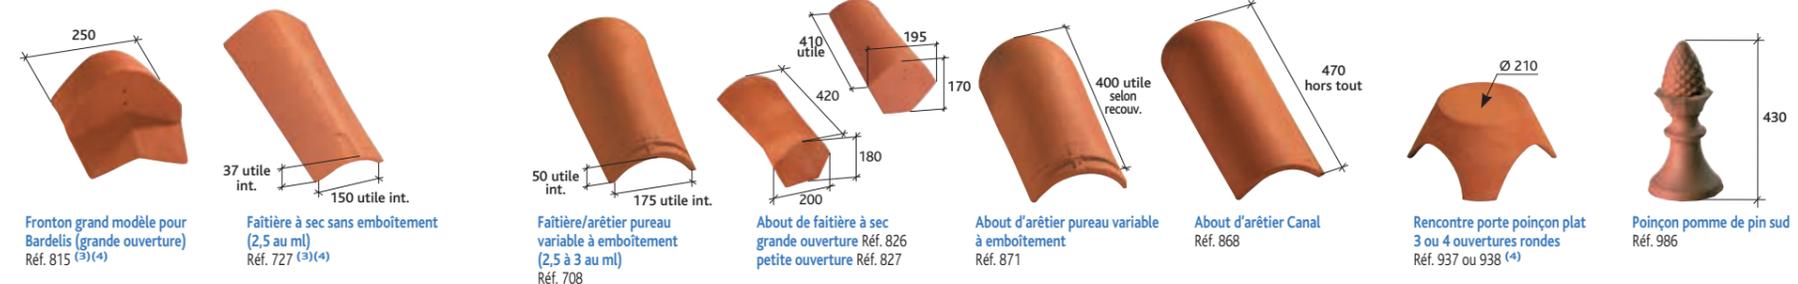

Accessoires de faitage



Accessoires fonctionnels



Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
 Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
 N° Azur 0 810 148 223

(1) Pose scellée obligatoire
(2) Fabriqué en coloris Brun

(3) Non fabriqué en coloris Rouge Flammé
(4) Non fabriqué en coloris Brun