


# webertherm profilé d'angle DELTA PVC à jonc fin

Profilé d'angle avec repère  
d'épaisseur PVC

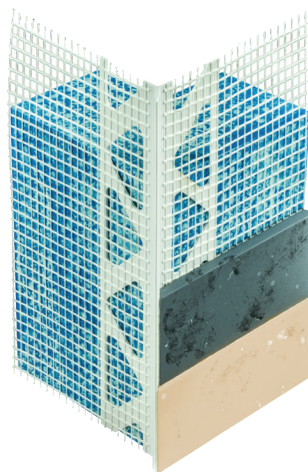

carton

## DOMAINE D'UTILISATION

- sert de renfort de l'arête de l'angle et permet une finition parfaite pour des angles à 90° ainsi qu'une épaisseur constante de l'enduit
- le dépassement de la fibre permet de réduire le risque de fissure

## SUPPORTS

- pour les systèmes ITE webertherm.
- les épaisseurs 8 et 11mm sont spécifiquement adaptées aux finitions épaisses **webertherm 305 F** et **webertherm 305 G** et au système **webertherm 305 F** et **webertherm G**

## RECOMMANDATIONS

- la fibre doit être posée vers l'extérieur et être recouverte de l'enduit
- stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- transporter et stocker à plat

## INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

Code article	Trame entoillée	Épaisseur d'enduit (mm)	Conditionnement
10003394	oui	6	2.50 m (carton 15 x 2.5 m)
10003386	non	6	2.50 m (carton 15 x 2.5 m)
10003395	oui	8	2.50 m (carton 10 x 2.50 m)
10003387	non	8	2.50 (carton 15 x 2.50 m)
10003396	oui	11	2.50 m (carton 10 x 2.50 m)
10003388	non	11	2.50 m (carton 15 x 2.50 m)

## + PRODUITS

- ✓ Bonne accroche de l'enduit
- ✓ Disponible avec ou sans fibre de verre
- ✓ Résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs
- ✓ Résistant aux alcalis et aux étirements