


TRAPPE BOIS BBC



Composition

- Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection.
- Rehausses en Aggloméré de 15 mm d'épaisseur.
- 1 fond mélaminé blanc de 12 mm.
- 1 isolant de 240 mm (R=8.0) ou 380 mm (R=10)
- 2 batteuses de verrouillage.
- 2 bouchons en PVC blanc pour l'étanchéité des batteuses.

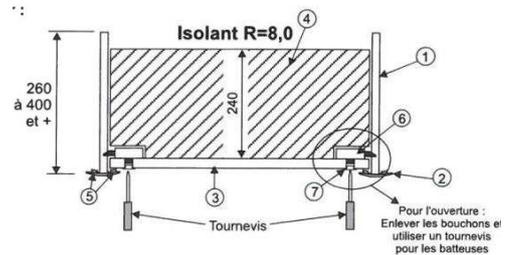

Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)	Hauteur (en mm)
T5060R260BBC	490x590	7.5	390x490	450x550	490x590	260
T5060R300BBC	490x590	8	390x490	450x550	490x590	300
T5060R350BBC	490x590	8.5	390x490	450x550	490x590	350
T5060R400BBC	490x590	9	390x490	450x550	490x590	400
T6060R260BBC	590x590	8.5	490x490	550x550	590x590	260
T6060R300BBC	590x590	9	490x490	550x550	590x590	300
T6060R350BBC	590x590	9.5	490x490	550x550	590x590	350
T6060R400BBC	590x590	10	490x490	550x550	590x590	400

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Idéal pour des demandes de trappes BBC – RT 2012

Ses atouts

- Etanchéité à l'air parfaite
- Simplicité de pose
- Ouverture facile
- Verrouillage par 2 batteuses
- Rehausses adaptées pouvant être fixées à la charpente

