



ej<sup>®</sup>



BV Cert. 6125987

# SOLO PAV- 400 kN

Tampon de chaussée pour zones paysagères

Trafic intense

## Vos avantages

**Esthétique** : le tampon à remplissage pavé est idéal pour l'aménagement des villes.

**Simplicité** : cadre avec renforts latéraux réduits permettant un accostage des pavés au plus proche de la fonte et sans découpe complexe.

**Fiabilité** : conception robuste reprenant les bases du SOLO en terme de masse surfacique et qualité de l'assise (matière et position du joint)

## Options







Verrouillage par 1/4 tour OTCI

## Caractéristiques

- Hauteur de remplissage 80 mm
- Remplissage = 20,75L
- Résistance 400 kN à vide
- Joint élastomère insonorisant sous tampon

## Manipulation

- A l'aide de pic, pioche, pied de biche...

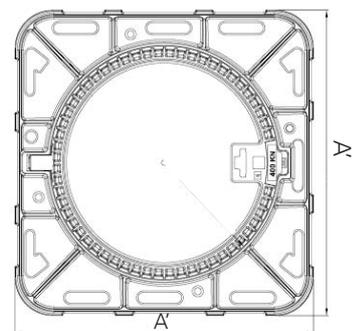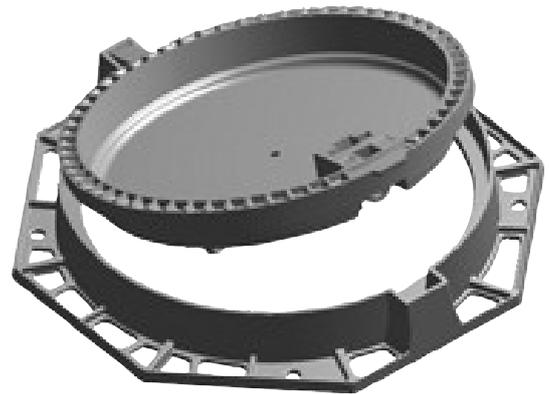

Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrent A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
SOLO O PAV	○	536751	Remplissage 80 mm	Ø600	Ø850	100	74
SOLO C PAV	□	536523	Remplissage 80 mm	Ø600	850 x 850	100	85