

1 / Caractéristiques dimensionnelles




Photo A



Photo B



Photo C



Photo D

Côtes et tolérances

Dimensions (en mm)	Photo A : Bloc standard	Photo B : Bloc double poteau coupe au 1/2	Photo C : Bloc poteau	Photo D : Bloc tableau coupe au 1/2
Largeur (l)	197 - 199	197 - 199	197 - 199	197 - 199
Hauteur (h)	239 - 241	239 - 241	239 - 241	239 - 241
Longueur (L)	489 - 492	488 - 491	489 - 492	489 - 492
Rectangle		150x156	150x156	
Épaisseur paroi	mini 18	Poteau mini 23	Poteau mini 23	mini 16

Poids moyen produit : 21.5 kg


2 / Norme



Caractéristique optionnelle « résistance sismique »

Nombre de couches : 5
 Nombre de produits par couche : 10
 Nombre de produits par palette : 50
 Nombre de produits marqués : 2 (minimum)
 Contenu du marquage : TARTARIN + Date + CE + NF + S

3 / Palettisation

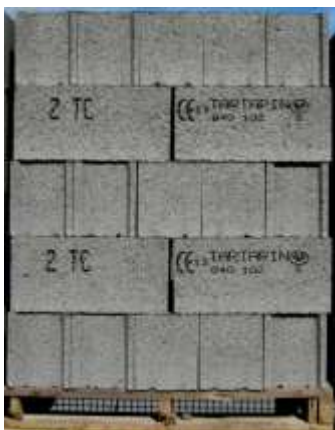

Contenu théorique de la palette :

- entre 30 et 34 blocs standards (photo A)
- entre 4 et 5 blocs « double poteaux » (photo B)
- entre 4 et 5 blocs « simple poteau » (photo C)
- entre 8 et 10 blocs « tableau » coupe au 1/2 (photo D)

Nombre de blocs au m² : 8 blocs