DISPOSITIF DE FERMETURE

x SVELTO HC4 B125

HYDRAULIQUE CARRE / SERIE HC

Classe B125
EN124 : 1994
Composites
&
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- *Matériau(x) :*
  Cadre : Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083/EN1563
  Couvercle : Composite
- *Force de contrôle :*
  125 kN selon EN 124.
  Lieu d'installation :
  Groupe 2 - Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures. (Et groupe inférieur).
- *Revêtement(s) :*
  Cadre : Peinture hydrosoluble noire.
- *Certification Produit :*
  LRQA

PARTICULARITES :

- *Masse(s) :*
  Du couvercle : 5.1kg.
  Total du dispositif : 10.1kg.
- *Aspect de surface :*
  Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
- *Type cadre :*
  Résiste aux remontées d'odeurs par conception de type hydraulique.
  Carré monobloc moulé.
- *Pression d'appui du cadre :*
  p ≤ 7.5 N/mm².

MANIPULATION :

Une encoche permet le passage d'un bec de pioche pour la manutention et le décollement du couvercle.

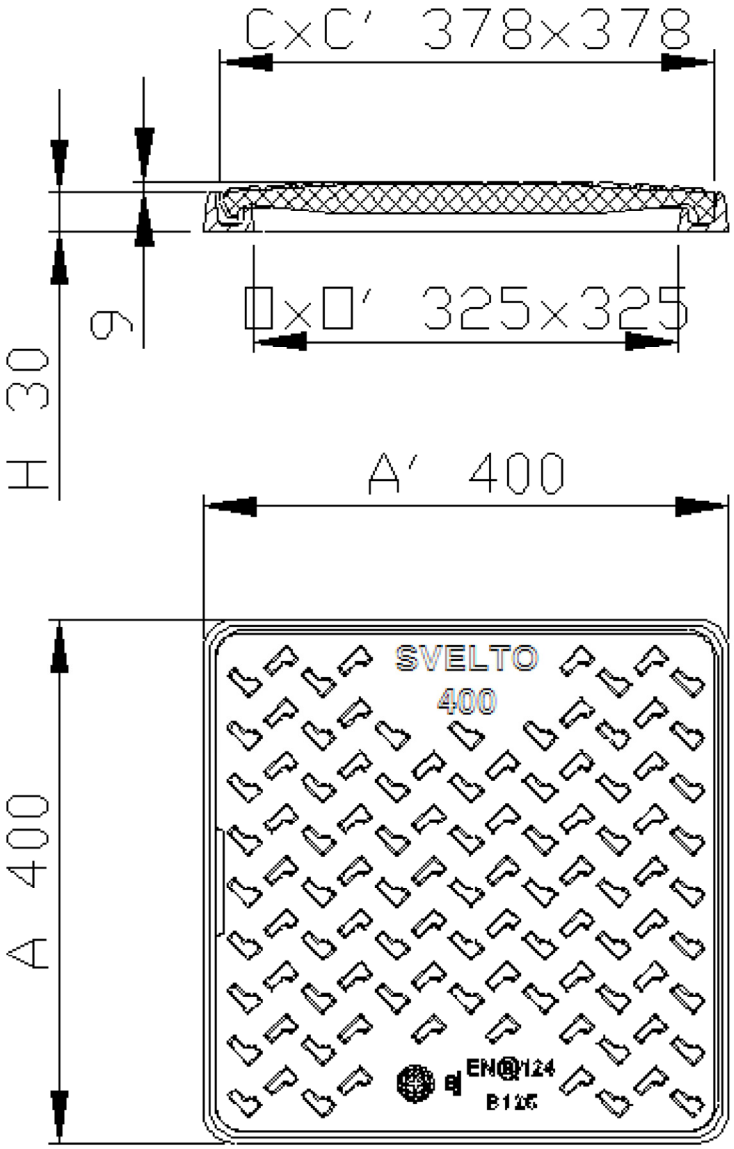

- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : NA_544580
Date MàJ : 21.11.2019
Edité : 18.12.2019