




© Héloïse BAYON

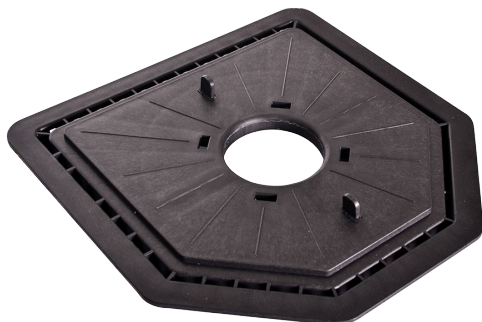

### LES + PRODUIT


- Forme spécifique, idéale pour la réalisation de pans coupés à 45°.
- Ecarteurs 4 mm sécables.
- Utilisation possible avec du carrelage de petites dimensions : 20 cm.
- Pièges à colle.
- Compatible avec les profilés de finition Jouplast®.

### ✓ APPLICATIONS

- Permet la finition esthétique d'une terrasse sur plots CLEMAN® avec ou sans découpe de carreaux.
- Utilisée le long du mur, elle supporte la dalle taillée pour être accolée au mur.
- Le long des rives et des angles, elle permet de maintenir une plinthe.
- Permet la pose contre façade.
- Permet différentes configurations : avec profilé, finition invisible, avec plinthe et la création d'une marche.

### 🧠 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Augmente la hauteur du plot de 10 mm.
- Orienter la plaque à dalle selon le type de pose.
- Qualification des dalles «autoportant» obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.
- Compatible avec les plots Cleman® standards et autonivelants à l'exception du plot Cleman® standard 28/40.
- Prévoir une plaque à dalle par plot contre le mur et/ou en périphérie.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

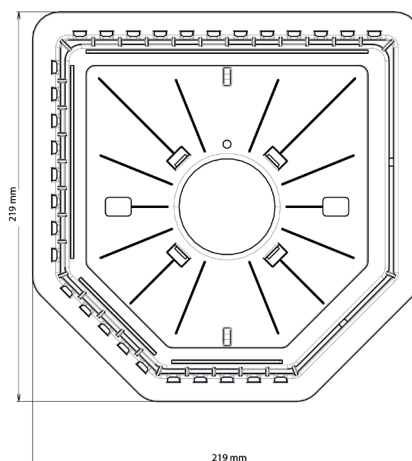

### 🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir
- Dimensions : 219 mm x 219 mm
- Epaisseur des écarteurs : 4 mm
- Poids : 216 g
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

### 📦 CONDITIONNEMENT

- Carton de 10 pièces (PaLETTE de 80 cartons - Palette gerbable)

### PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Profilé de finition clipsable / Carré d'isolation agrippant