

# Okouplex

Okouplex est la réponse aux exigences des utilisations générales en extérieur, en alliant d'excellentes qualités d'usinage et de découpe.




Fire shelter, SHJWORKS / Simon Hjermand Jensen



# Okouplex

## Tout Okoumé - Faces II/III

NF Extérieur CTBX  
Collage classe 3 - E1

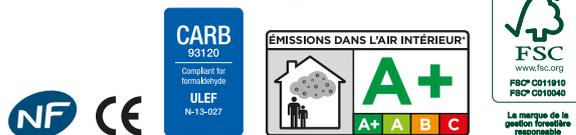

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Définition

Contreplaqué faces et intérieurs déroulés tout Okoumé pour usage extérieur.

### Indications générales

#### Collage E1 :

- Collage extérieur : classe 3

#### Conformité aux normes européennes :

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Classification des faces : selon EN 635-2
- Tolérances sur dimensions : selon EN 315

### Caractéristiques

Épaisseurs : 3 à 40 mm.

Tous les panneaux Okouplex d'épaisseur 8 mm et plus bénéficient d'un marquage **CE S** pour emploi structurel (EN 13986) et font l'objet de certificats de contrôle délivrés par FCBA selon le système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances.

Les panneaux Okouplex de 3 à 6 mm d'épaisseur sont, pour leur part, marqués **CE NS** pour usage non structurel selon EN 13986.

- Masse volumique : 500 kg/m<sup>3</sup> (± 50 kg/m<sup>3</sup>)
- Réaction au feu : D-s2, d0 pour épaisseur ≥ 9 mm\*\*  
E pour épaisseur < 9 mm
- Résistance au feu : 1,3 mm/mn
- Classe de dégagement de formaldéhyde : Classe E1  
CARB ULEF certification
- Conductivité thermique : λ = 0,13 W/m.k
- Contenu en pentachlorophénol : < 5 ppm

\*\* Selon la mise en œuvre du panneau.

Épaisseur mm	Qualité des faces	Nombre de plis	Colisage	Dimensions		
				250 x 122 cm	250 x 153 cm 310 x 153 cm	310 x 183 cm
3***	II/III	3	83		✓	
4	II/III	3	62	✓	✓	✓
5	II/III	3	50	✓	✓	✓
6	II/III	4	42	✓	✓	✓
8	II/III	5	62	✓	✓	✓
10	II/III	5	50	✓	✓	✓
12	II/III	7	42	✓	✓	✓
15	II/III	7	33	✓	✓	✓
18	II/III	9	28	✓	✓	✓
19	II/III	9	26	✓	✓	✓
22	II/III	9	23	✓	✓	✓
25	II/III	11	20	✓	✓	✓
30	II/III	13	17	✓	✓	✓
35	II/III	17	14	✓	✓	✓
40	II/III	17	12	✓	✓	✓

\*\*\* 3 mm : 250 x 153 cm et 310 x 153 cm, quantités limitées.