

POSTFORMÉE K2.0

Porte chants droits ou recouvrement

BLOC-PORTE DE COMMUNICATION
ISOLANT, CLIMAT B

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Feuillure :

- **Premium Iso** (fiche HU51) : bois résineux
- **Premium+ Iso** (fiche HU55) : Pin LCA
- **Optimio** (fiche HU58) : MDF hydrofuge
- **Métallique** (fiche HU61) : HCl

Recouvrement :

- **Premium Iso** (fiche HU53) : bois résineux
- **Premium+ Iso** (fiche HU57) : Pin LCA
- **Optimio** (fiche HU59) : MDF hydrofuge
- **Chambranle** (fiche HU62) : Médium MDF
- **Finalis** (fiche HU63) : bois résineux
- **H3** (fiche HU65) : Médium MDF

VANTAIL

Composition : cadre bois résineux, âme en panneau aggloméré, raidisseurs intégrés, 2 parements postformés Thémis

Huisserie	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Premium	530/630/730/830/930	2040
Premium+	530/630/730/830/930	1820 à 2140
Optimio	630/730/830/930	2040
Métallique	730/830/930	1820 à 2140
Chambranle	530/630/730/830/930	1820 à 2040
Finalis	530/630/730/830/930	1820 à 2140
H3	730/830/930	2040

Épaisseur : 40 mm

Poids surfacique : 23 kg/m²

EQUIPEMENT

Ferrage (fiches DU50/51/52/53/54/56/57/58)

Huisserie	Premium (4 ou 5)	Premium+ (4 ou 5)	Optimio (4)	Métallique (3 ou 4)	Chambranle (4)	Finalis (4 ou 5)	H3 (4)
Fiches (Recouvrement)	60x13 et 36x13 mm zinguées	60x13 et 36x13 mm zinguées	36x13 mm zinguées	Universelles zinguées Ø13	60x13 mm platine	60x13 et 36x13 mm zinguées	60x13mm zinguées
Paumelles (Chants droits)	110x55 mm zinguées	110x55 mm zinguées 130x86 mm zinguées 140x70 mm zinguées ou inox	110x55 mm zinguées	130x86 mm zinguées	-	-	-

Serrure (fiche AT55) : bec de cane, bec de cane condamnation, pêne dormant ½ tour, sûreté 1 point, sûreté 3 points. Axe à 50 mm

Joint : isothermique gris, ou joint de confort pour chambranle contre chambranle

Gâche : standard ou électrique

FINITIONS VANTAIL

- Prépeint
- Laqué selon nuancier

OPTIONS

- Cadre de porte en Pin LCA ou BER
- Etanchéité basse (fiche AT51) : joint balai double lèvres, plinthe automatique
- Seuil (fiche AT51) : bombé inox, suisse 50x20 BER, seuil suisse 35x20
- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Serrure avec axe à 40 mm

STABILITE CLIMAT

B Flèche ≤2mm
T ± 10°C – H ± 35%
CTBA

COEFFICIENT
THERMIQUE U_D

Huisserie bois

2.0 W/(m².K)


CTBA 03/PC.CIAT

POSTFORMÉE K2.0 Porte chants droits ou recouvrement


BLOC-PORTE DE COMMUNICATION ISOLANT, CLIMAT B

Huisserie représentée
Premium Isothermique HU51 - Section 68x45


Huisserie représentée
Premium Isothermique HU53 - Section 68x45

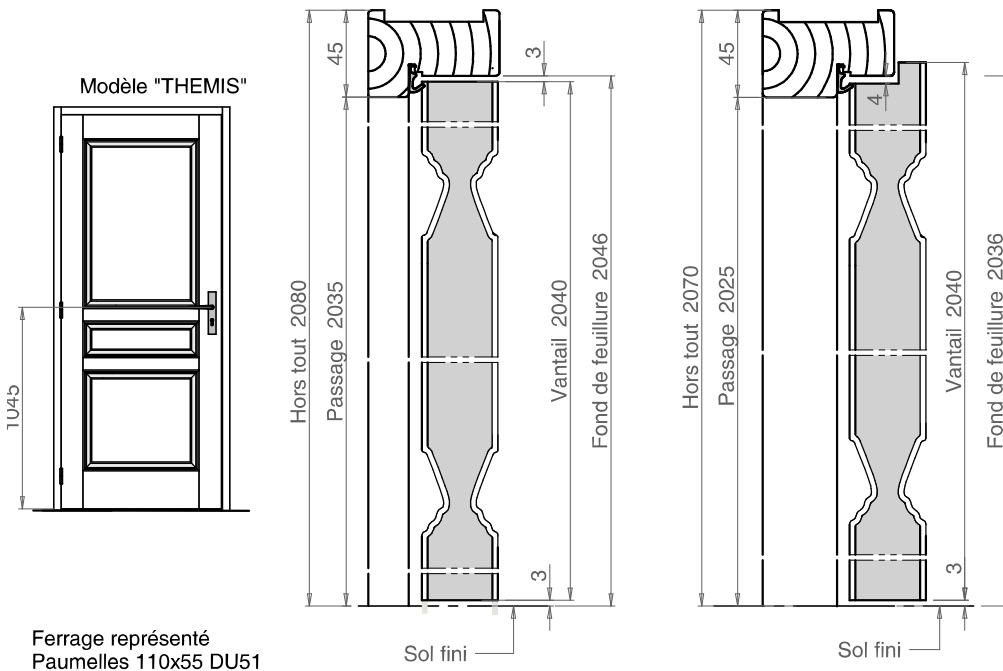

Ferrage représenté
Paumelles 110x55 DU51

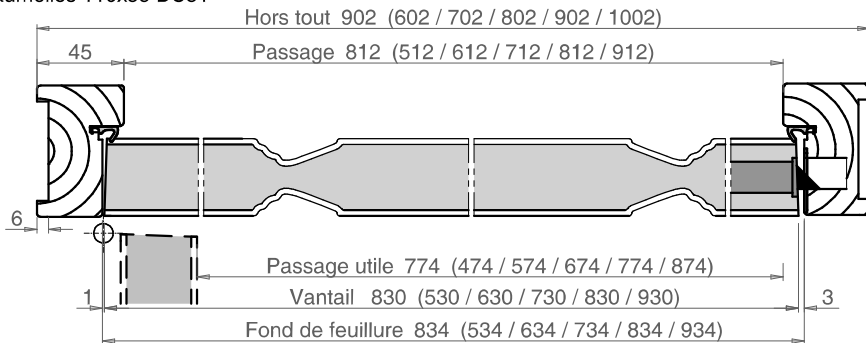

Ferrage représenté
Fiches 60x13 DU50

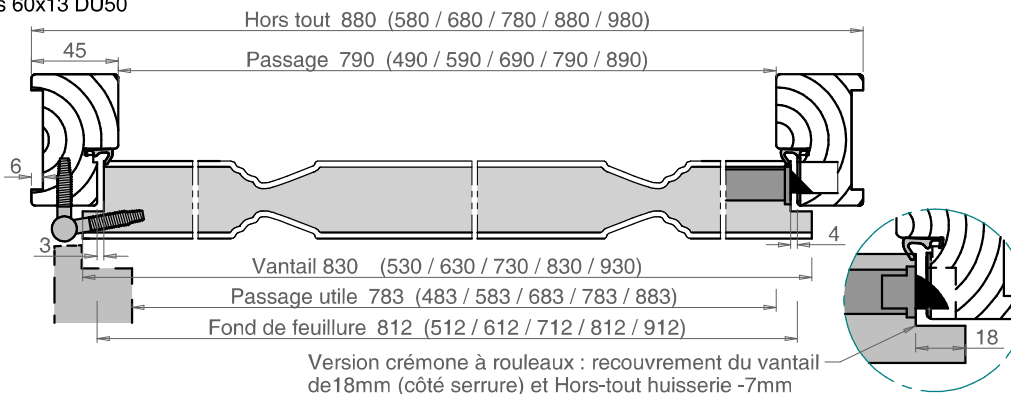

Version crémone à rouleaux : recouvrement du vantail de 18mm (côté serrure) et Hors-tout huisserie -7mm

Attention : Dimensions hors-tout pour huisserie PREMIUM 68x45
=> Pour PREMIUM+ 68x57, voir fiche HU55 ou HU57

* largeur ouvrant fabriqué = largeur théorique - 3 mm

STABILITÉ CLIMAT

B

Flèche ≤ 2mm
T ± 10°C - H ± 35%
CTBA

COEFFICIENT THERMIQUE U_p

Huisserie bois
2,0w/(m².K)

CTBA 03/PC.CIAT