

PLACOJOINT® PR HYDRO

Un enduit **À PRISE**
qui **RÉSISTE À L'HUMIDITÉ !**

2
conditionnements
disponibles
en fonction
de la taille du
chantier



Les **+** PRODUIT

- Enduit hydrofugé H1
- Prise rapide
- Très facile à appliquer
- Redoublement dans la demi-journée
- Identifiable avec sa couleur verte



Résistant
à l'eau



Application
manuelle



Utilisation
1 heure



2^{ème} passe
après 2 heures

La gamme de solutions
adaptées aux pièces
humides s'agrandit
avec un enduit à prise
permettant le traitement
des joints entre plaques
de plâtre, cloisons et
complexes isolants
hydrofugés.

Description

Enduit en poudre à prise destiné à la réalisation des joints avec bande papier microperforée (Bande PP) entre plaques de plâtre.

Domaine d'emploi

Enduit spécial locaux humides EB + privatifs (murs et plafonds).

Mise en œuvre

Temps d'utilisation : **1 heure.**

Temps d'attente avant redoublement : **2 heures.**

Consommation : 330g/m².

Conditions d'application

Ne pas appliquer par des températures <5°C ou >30°C, ni par hygrométrie >75%.

Stockage

9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (>30°C).

Produit	Code article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement de vente	Poids		Délai Indicatif
				Sac	Palette	
Placojoint® PR Hydro 10 kg	A81360060	3496250350595	Palette de 60 sacs	10 kg	0,6 T	J + 2
Placojoint® PR Hydro 25 kg	A81350036	3496250308015	Palette de 36 sacs	25 kg	0,9 T	J + 2

PLACOJOINT® PR HYDRO

Les **SOLUTIONS PLACO®**
pour les **LOCAUX HUMIDES**
PRIVATIFS (EB+p)



Plaques de plâtre,
cloisons ou complexes
isolants hydrofugés*



Bande PP




Enduit en poudre
(10 kg ou 25 kg)

ou



Enduit
prêt à l'emploi
(15 kg)

**SYSTÈME
PLACO**
PERFORMANCES
GARANTIES

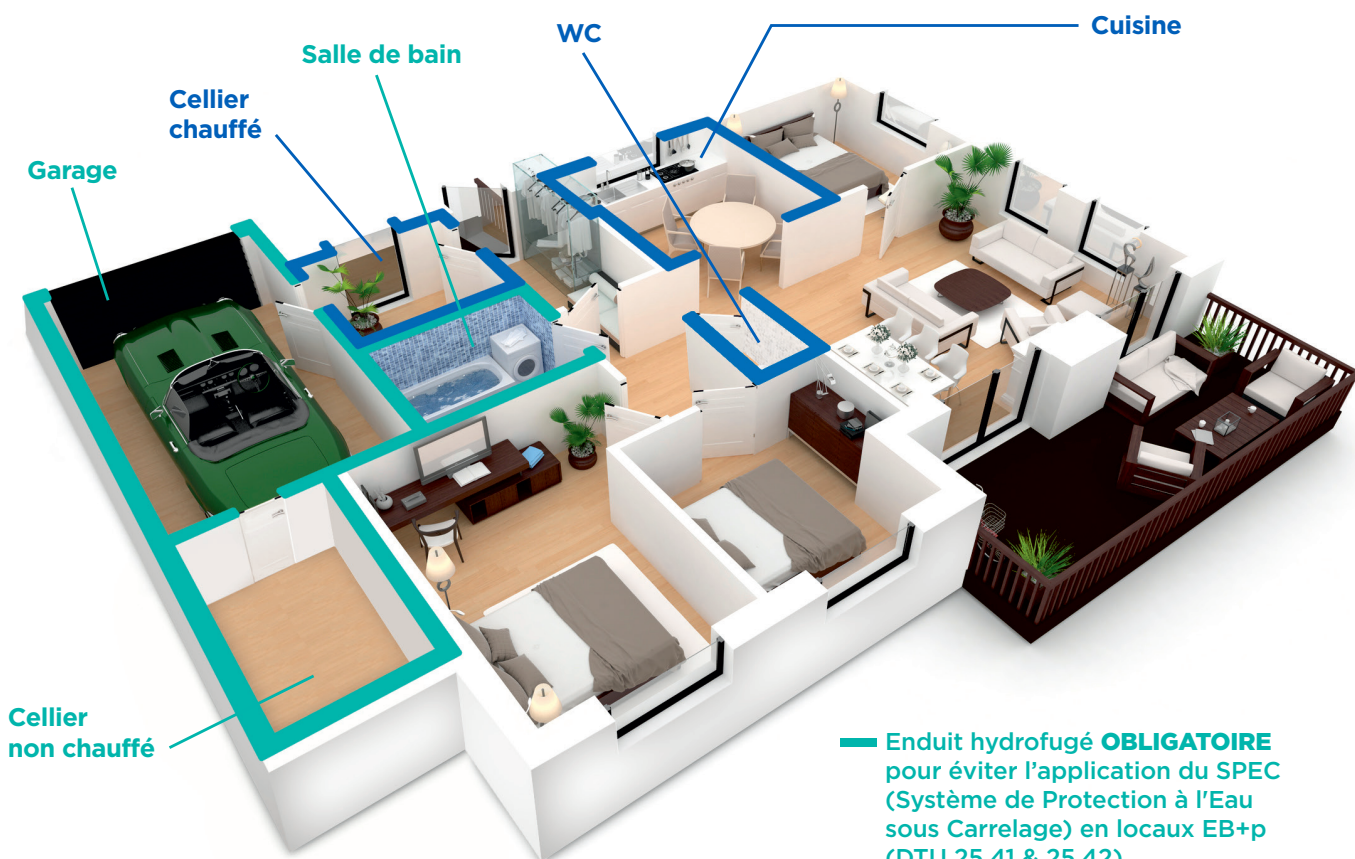

— Enduit hydrofugé **OBLIGATOIRE**
pour éviter l'application du SPEC
(Système de Protection à l'Eau
sous Carrelage) en locaux EB+p
(DTU 25.41 & 25.42)

— **RECOMMANDATION Placo®**