


Accessoires Plaques ondulées TN 5 ondes

Traitement des points singuliers : faitage

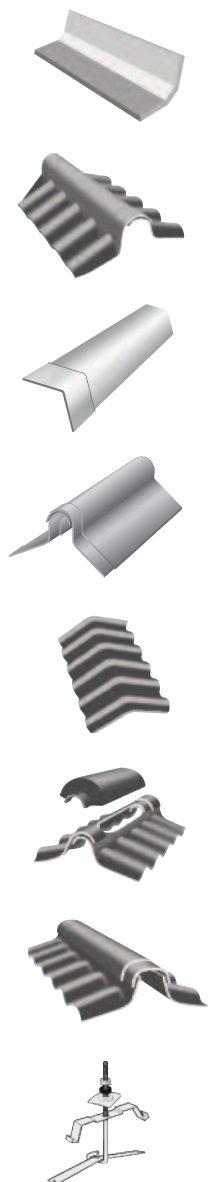

Désignation	Poids/lot kg	Nombre d'unités/lot	
Faitière pare-vent 1 m 50 utile	13	1	
Faitière à charnière à bords ondulés complète	506	50	
Faitière angulaire bords plats - 120x30 cm - angle 136°	9,1	1	
Faitière à charnière à bords plats	4,9	1	
Faitière rigide bords ondulés	135° 148°	8,0	1
Faitière d'aération complète 3 pièces	12,3	1	
Faitière à chapeau complète 3 pièces	droite + droite droite + gauche	17,5	1
Kit de fixation complet pour faitière à chapeau 6 pièces	33	100	

Pour commander contactez directement notre **Service Clients**, du lundi au vendredi : 8 h 00/12 h 00 - 13h30/18 h 00

N° Indigo 0 820 000 867


0,15 € TTC/MN

N° Fax Vert 0 800 24 40 24

APPEL GRATUIT

Accessoires Plaques ondulées TN 5 ondes

Traitement des points singuliers : pénétration

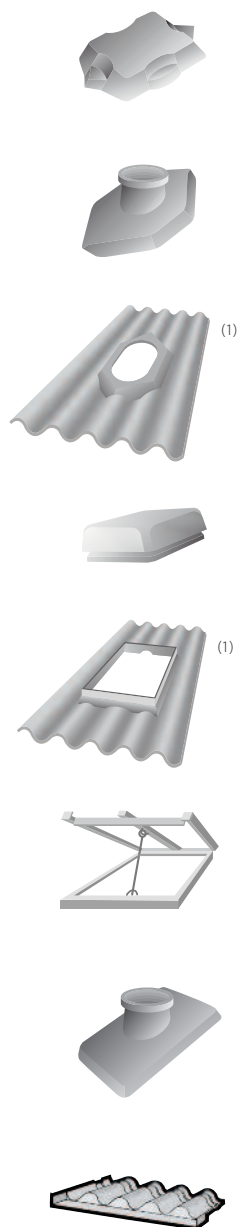

Désignation	Poids/lot kg	Nombre d'unités/lot
Capot d'aération pour plaque losangée à buse	5,3	1
Chapeau hexagonal à buse pour plaque losangée à buse Ø utile de passage : 127-152-177-202-227 mm	5,3	1
Plaque losangée à buse	longueur 1m250	16,2
	longueur 1m525	20,0
	longueur 1m585	20,7
	longueur 1m750	23,0
Capot rectangulaire d'aération complet (corps + chapeau) pour plaque à châssis	16,3	1
Plaque à châssis ouverture 660 x 460 mm	longueur 1m250	20,1
	longueur 1m525	23,9
	longueur 1m585	24,6
	longueur 1m750	27,9
	longueur 2m500	37,2
Châssis de toit prépeint, 2 vitres de 745 x 245 mm non fournies	9	1
Chapeau rectangulaire à buse pour plaque à châssis Ø utile de passage: 290 mm - 345 mm - 380 mm - 440 mm	11,3	
Raccord «Mawa» en zinc pour souche cheminée une seule pièce utilisable en «sortie d'eau» ou «entrée d'eau»	1,4	1

⁽¹⁾ Pose sur chevêtre obligatoire

Pour commander contactez directement notre **Service Clients**, du lundi au vendredi : 8 h 00/12 h 00 - 13h30/18 h 00

N° Indigo 0 820 000 867


0,15 € TTC/MN

N° Fax Vert 0 800 24 40 24

APPEL GRATUIT

Accessoires Plaques ondulées TN 5 ondes

Traitement des points singuliers : rives

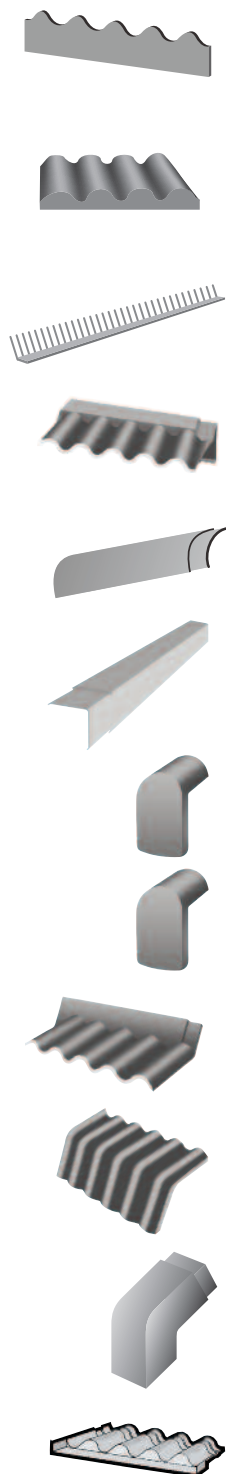

Désignation	Poids/lot kg	Nombre d'unités/lot	
Closoir dentelé	1,9	1	
Closoir ondulé à bords jointifs	2,2	1	
Closoir de ventilation polypropylène noir longueur 1 m	4,3	50	
Rive frontale	80° droite 80° gauche	6,3	1
Arêtier 1 m utile	4,8	1	
Bande de rive longueur utile 1 m 40	8,9	1	
Écusson petit modèle pour faîtière à charnière	2,2	1	
Écusson grand modèle pour faîtière à chapeau	2,0	1	
Raccord de mur et de lanterneau	droite gauche	4,2	1
Raccord d'enveloppe convexe - 100° 106° 120° 135° 148° 154°	7,9	1	
About de changement de pente convexe 100° 103° 106° 120°	droite gauche	3,9	1
Raccord «Mawa» en zinc pour souche cheminée une seule pièce utilisable en «sortie d'eau» ou «entrée d'eau»	1,4	1	

Pour commander contactez directement notre **Service Clients**, du lundi au vendredi : 8 h 00/12 h 00 - 13h30/18 h 00

► N° Indigo 0 820 000 867

0,15 € TTC/MN

N° Fax Vert 0 800 24 40 24

APPEL GRATUIT



Plaques translucides Clairflex® 5 ondes

Désignation	Poids/lot kg	Nombre d'unités/lot
CLASSE 3 Plaque translucide Clairflex® 177/51 profil GO 5	longueur 1 m 25	2,3
	longueur 1 m 52	2,8
	longueur 1 m 58	2,9
	longueur 1 m 75	3,2
	longueur 2 m 00	3,6
	longueur 2 m 50	4,5
CLASSE 4 Plaque translucide Clairflex® 177/51 profil GO 5	longueur 1 m 25	2,9
	longueur 1 m 52	3,5
	longueur 1 m 58	3,7
	longueur 1 m 75	4,1

Zénitec, faitage éclairant ventilé

Désignation	Poids/lot kg	Nombre d'unités/lot
Lanterneau PVC bi-orienté	aile de 1000 mm	4,9
	aile de 1800 mm	7,9
Étrier métal Modulco B	24	60
Fixation étrier	sur panne bois	1,9
	sur panne métallique	0,9
Fixation chevron sur étrier	0,1	100
Joint semelle néoprène	1,4	100
Pontet	1,25	100
Cheville basculante SFS	-	250
Foret de perçage spécial lanterneau PVC	0,1	1

Pour commander contactez directement notre **Service Clients**, du lundi au vendredi : 8 h 00/12 h 00 - 13h30/18 h 00

▶ N° Indigo 0 820 000 867

0,15 € TTC/MN

N° Fax Vert 0 800 24 40 24

APPEL GRATUIT