

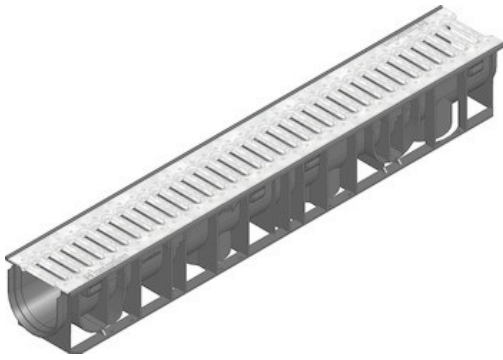


RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, agréées passage VL - Largeur externe 150 mm, Type 01 avec passerelle, fentes 75x9, galva



Accès VL

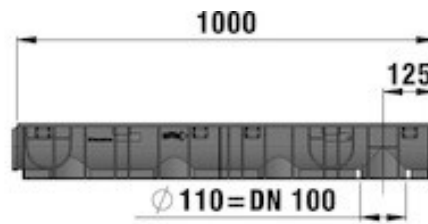

■ Données techniques :

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Surface absorbante cm ² /m	Section de drainage cm ²	Profondeur de la feuillure	Article n°
1000	150	134	3,8	280	92	3	40280

■ Description produit :

Caniveau RECYFIX STANDARD 100 type 01, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Emboitements mâle femelle. Possibilité de raccordement vertical DN 110. Avec grille passerelle en acier galvanisé, fentes 9mm, montée. Agréée passage voiture, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x150x134mm, Art n° 40280

■ Matériau :

- **Corps de caniveau :** Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Grille :** Feuillard acier galvanisé

■ Type selon En 1433 :

M

■ Règlements :

DIN 19580/EN 1433

■ Domaines d'application :

- Voies d'accès véhicules
- Façades, drainage
- Terrasses, toitures, balcons
- Zones piétonnes
- Jardins, aménagements paysagers
- Aires de stationnement
- Places de marchés



- Places publiques, parcs
- Places à exigences esthétiques et architecturales
- Pistes cyclables et chemins piétonniers
- Cours d'écoles, zones piétonnes
- Parkings couverts
- Voies d'accès