




## Regard PAMREX 800 Sécurité Classe D400 - Cadre Rond - Non Ventilé

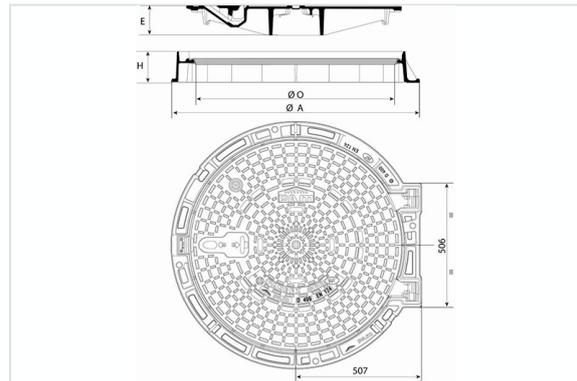

A	O	H	E	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence
1000 mm	800 mm	125 mm	115 mm	121 kg	73 kg	10	CDPA80EF

### Matériaux et revêtements :

- Cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement bitumineux
- Tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

### Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

### Principales caractéristiques :

- Conformité à la norme EN 124-2 : 2015, attestée par SG PAM, comme prévu dans la norme
- Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique
- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture
- Identification des versions
- Clef de manœuvre C24



## Conformité :

Saint-Gobain PAM atteste que :

- les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
- les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme EN124-1 : 2015

La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.

## Sécurisation


- Verrou ¼ de tour
- Assistance ouverture/fermeture
- Limitation des entrées d'eau de ruissellement



## Accessoires



Info produit - Regards  
PAMREX - Tampon articulé  
et boîtier de manoeuvre  
ergonomique

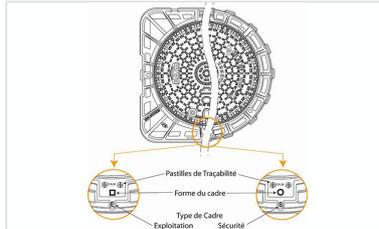

Info produit - Identification  
des versions de regards  
PAMREX

## Produits associés




Joint ELASTOMÈRE



Verrous ¼ de tour



Accessoires pour regards :  
Outil de manoeuvre C24  
pour regards PAMREX,  
VIATOP et VIATOP 2

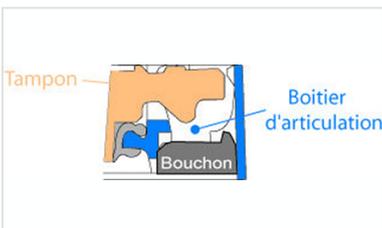

Regards PAMREX -  
Limitation des entrées  
d'eau de ruissellement