


GUERIN SA
Route de Louerre
BP 1 49350 GENNES
tél:02 41 51 81 47

FICHE TECHNIQUE

Bloc creux 500x75x200 B40
de granulats courants

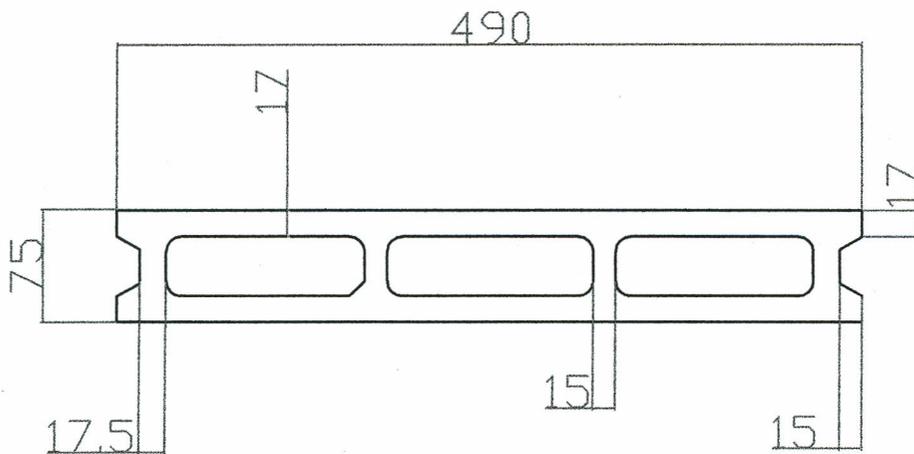

CE

NF

Bloc creux à 1 lame d'air

Dimensions de coordination: mm

500 x 75 x 200

Dimensions de fabrication: mm

490 x 75 x 190

Catégorie D1 Tolérances +3-5 mm

Poids: 9,4kg

Résistance: B40

Degré Coupe Feu (CF) : ND

Degré de stabilité au feu (SF): ND

Degré acoustique: ND

Résistance thermique: 0.1M²Kw


Conditionnement: 130U/palette 1mx1m

FDES
CERTIFIÉE

GUERIN SA
Route de Louerre
BP 1 49350 GENNES
tél:02 41 51 81 47

FICHE TECHNIQUE

Bloc creux 500x100x200 B40
de granulats courants

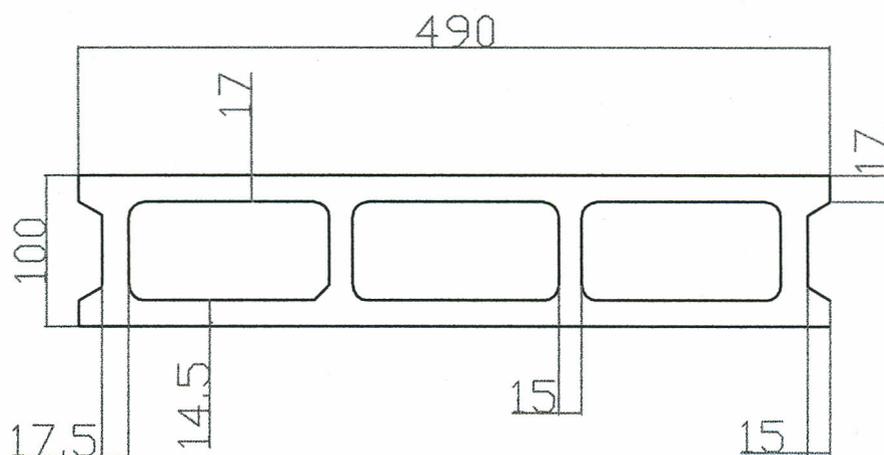

ce

NF

Bloc creux à 1 lame d'air

Dimensions de coordination: mm
500 x 100 x 200

Dimensions de fabrication: mm
490 x 100 x 190

Catégorie D1 Tolérances +3-5 mm

Poids: 10kg

Résistance: B40

Degré Coupe Feu (CF) : 0h30

Degré de stabilité au feu (SF): ND

Degré acoustique: ND

Résistance thermique: 0.12M²Kw


Conditionnement: 100U/palette 1mx1m

FDES
CERTIFIEE

GUERIN SA
Route de Louerre
BP 1 49350 GENNES
tél:02 41 51 81 47

FICHE TECHNIQUE

Bloc creux 500x150x200 B40
de granulats courants

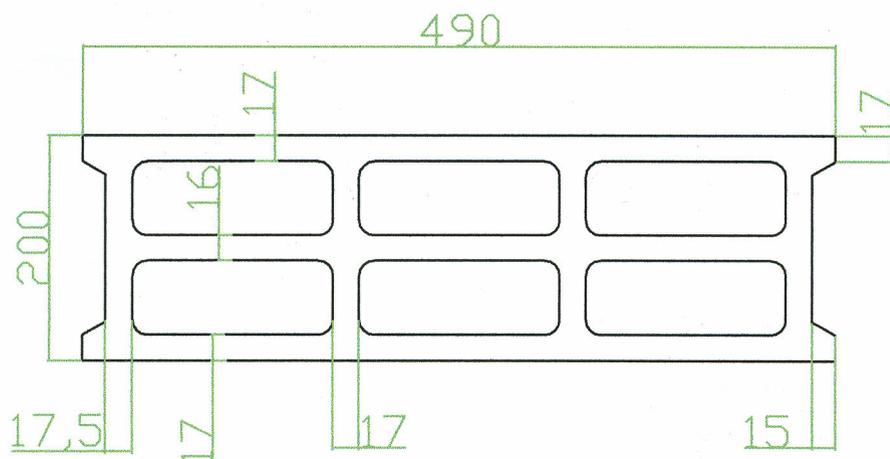

CE

NF

Bloc creux à 2 lames d'air

Dimensions de coordination: mm
500 x 150 x 200

Dimensions de fabrication: mm
490 x 150 x 190

Catégorie D1 Tolérances +3-5 mm

Poids: 14kg

Résistance: B40

Degré Coupe Feu (CF) : 2h

Degré de stabilité au feu (SF): 6h

Degré acoustique: 47db

Résistance thermique: 0.18M²Kw


Conditionnement: 84 U/palette 1mx1m

FDES
CERTIFIÉE

GUERIN SA
Route de Louerre
BP 1 49350 GENNES
tél:02 41 51 81 47

FICHE TECHNIQUE

Bloc creux 500x200x200 B40 et B60
de granulats courants

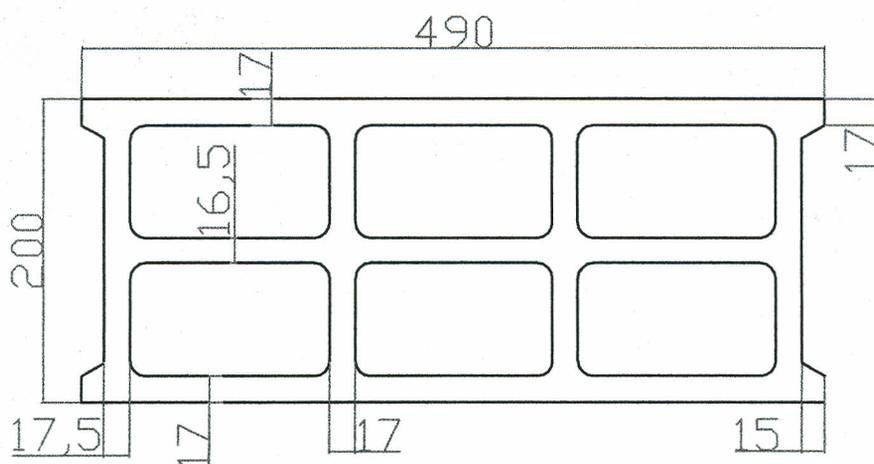

ce

NF

Bloc creux à 2 lames d'air

Dimensions de coordination: mm

500 x 200 x 200

Dimensions de fabrication: mm

490 x 200 x 190

Catégorie D1 Tolérances +3-5 mm

Poids: 17kg

Résistance: B40 ou B60

Degré Coupe Feu (CF) : 2h

Degré de stabilité au feu (SF): 6h

Degré acoustique: 56 db

Résistance thermique: 0.23 M²Kw

Conditionnement: 60 U/palette 1mx1m

FDES
CERTIFIÉE