


PRB JOINT ÉPOXY

& COLLE ET JOINT ÉPOXY



Idéal pour carrelages en milieux agressifs

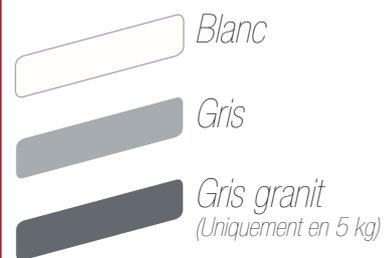

MORTIER ÉPOXY BI-COMPOSANT

CLASSE R2 / RG

- + Résistant aux acides, agents chimiques agressifs et lavages hautes pressions
- + Imperméabilité supérieure à l'eau, aux tâches et saletés (hygiène améliorée)
- + Recommandé en douches, piscines, hôpitaux, cuisines collectives et industries
- + Collages à hautes performances
- + Sans solvant, très faible émission de COV

Se référer à la fiche technique

Emploi	Application	Consommation
SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, TOUS LOCAUX HUMIDES	S'applique à la taloche crantée (collage) ou à la taloche époxy (joints).	En collage : 1,6 à 5 kg/m ² En jointoiment : 0,13 à 1,92 kg/m ²



FICHE PRODUIT PRB JOINT ÉPOXY



FICHE PRODUIT PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY



Les produits qui défient le temps.

■ Façadier & Maçon ■ Carreleur ■ Peintre & Solier ■ I.T.E ■ Libre Service

www.prb.fr



Produits de Revêtement du Bâtiment