


OUTILLAGE À MAIN POUR LE SERRAGE

PRESSE DE CHARPENTIER

Mod.: **4003-J**

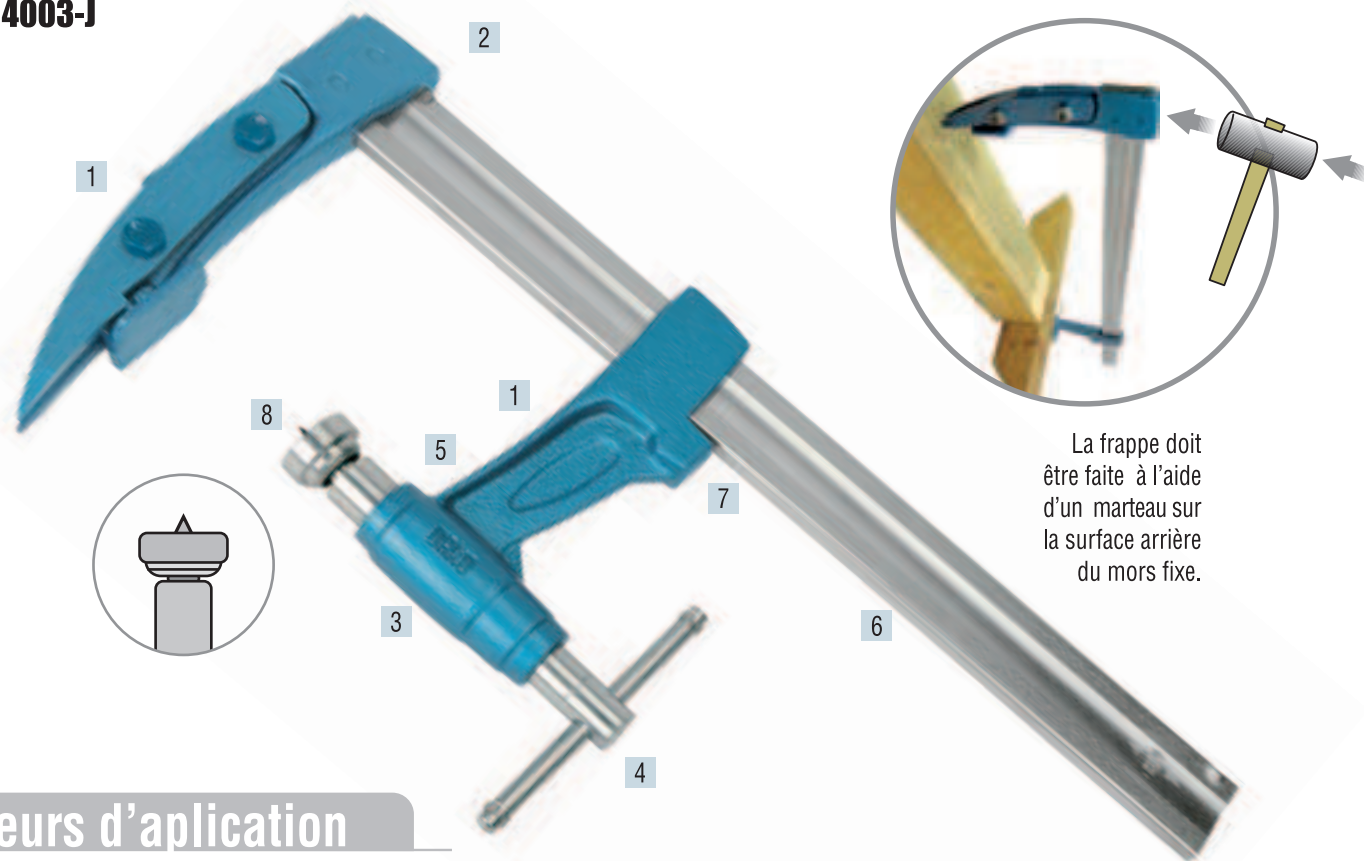


La frappe doit être faite à l'aide d'un marteau sur la surface arrière du mors fixe.

secteurs d'application

Serrage puissant à faible effort manuel. Adaptée aux besoins de la Charpente en Bois. (Approximation des poutres en bois, Montage d'Escaliers, Cadres en Bois)

Caractéristiques


- 1** Valet Fixe à 2 Pointes d'Ancre: Plus grande sécurité d'emprise, grâce à une double pointe. De ce fait, la presse doit être enfoncée que de la moitié par rapport aux modèles similaires.
- 2** Fixation **Autorivetée** Tête-Tige. **Breveté.**
- 3** **Vis Trapézoïdale** totalement isolée de l'extérieur et lubrifiée en permanence.
- 4** Pommeau ergonomique et manche en croix.
- 5** Mécanisme interne à billes d'Acier. **Friction Zéro!**
- 6** Tige profilée avec plus grande Résistance à la Flexion.
- 7** Frein Antiglissant en Acier Trempé et Denté. Garantie Totale de Fixation sur la tige.
- 8** Pompe à Rotule, munie d'une Pointe de Fixation cimentée Zinguée.

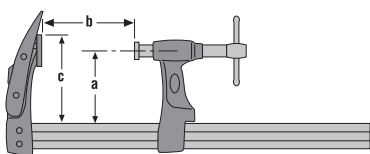

Tige (mm.)	Saillie (mm.)		Serrage b (cm.)										
	a	c	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
35 x 8	107	129	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PRESSE DE CHARPENTIER AVEC CLÈ À CLIQUET

Mod.: **4004-J**

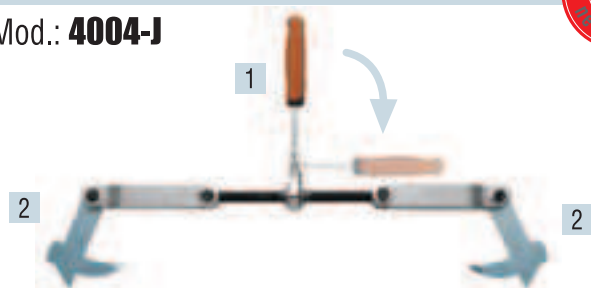

- 1** Serrage par clé à cliquet.
- 2** Pourvu de deux crochets dentés et articulés.

Serrage (cm.)	g.	g.
60	2.000	1