



BOÎTES EAUX PLUVIALES

Boîtes eaux pluviales 32x32 à emboîtement









Couvercle 2 en 1

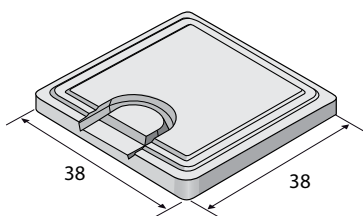

Cadre sous tampon pour plaque fonte 30x30




Grille galvanisée

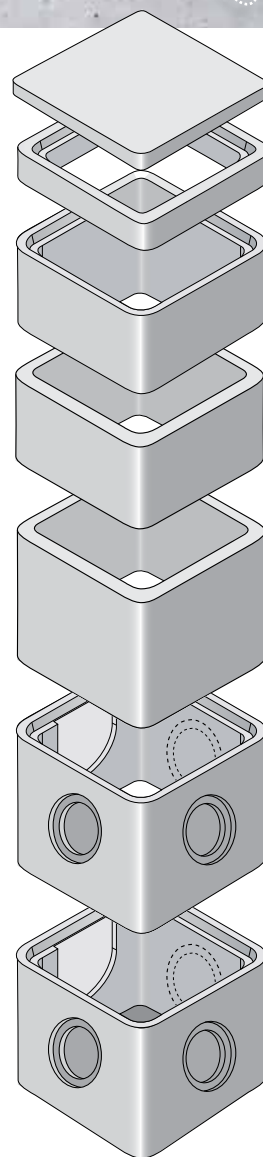

Boîte à joints caoutchouc intégrés

Les 3 joints souples intégrés à la boîte garantissent l'étanchéité du raccordement grâce à la lèvre caoutchouc du joint et permettent un raccordement simple, rapide et sans outil.

Joint avec lèvre caoutchouc pour étanchéité prédécoupé pour tuyaux de Ø 100 - 125



Caractéristiques

Produit	Dimensions int. (cm)	Hauteur ext. (cm)	Poids (Hqs)	cond. / pal en unité
Boîte E.P. à emboîtement	32x32	33	40,4	27
Boîte E.P. à joint caoutchouc à emboîtement	32x32	33	39	27
Réhausse à emboîtement	32x32	32	35,4	27
Réhausse à emboîtement	32x32	20	23	54
Réhausse sans emboîtement	32x32	20	20,7	45
Réhausse sans emboîtement	32x32	30	28,5	36
Couvercle 2 en 1	38x38	4	11,6	54
Cadre sous tampon pour boîte 32x32	32x32	7,4	11,6	54
Grille galva avec cornière maille 30 x 30	30x30	3	3,3	-