


La résine polyvalente pour des fixations dans le béton non fissuré et la maçonnerie

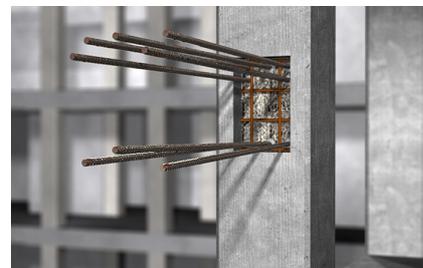

MATÉRIAUX


Agréé pour des fixations dans :

- Béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré
- Bloc creux de béton léger
- Bloc creux de béton
- Brique à perforations verticales
- Brique silico-calcaire perforée
- Brique silico-calcaire pleine
- Béton cellulaire
- Brique pleine

Agréé pour :

- Système de rénovation de parois anti-intempéries FWS II
- Système de montage à distance Thermax

AGRÉMENTS

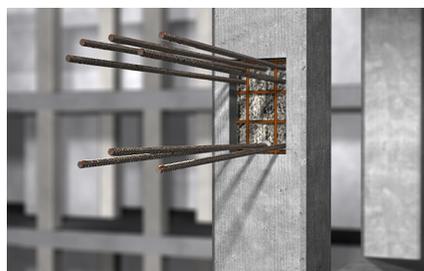


APPLICATIONS


- Constructions métalliques
- Constructions bois
- Garde-corps
- Façades
- Escaliers
- Consoles métalliques
- Machines
- Potences
- Stores
- Auvents
- Portails
- Consoles
- Tuyaux
- Grilles
- Antennes satellites

FONCTIONNEMENT

- Résine de scellement hybride.
- La résine et le durcisseur sont stockés dans deux compartiments distincts et ne sont mélangés et activés dans le bec mélangeur qu'au moment de l'extrusion.
- La cartouche peut être utilisée aisément à l'aide du pistolet d'extrusion
- Les cartouches entamées peuvent être réutilisées en remplaçant le bec mélangeur.

AGRÉMENTS

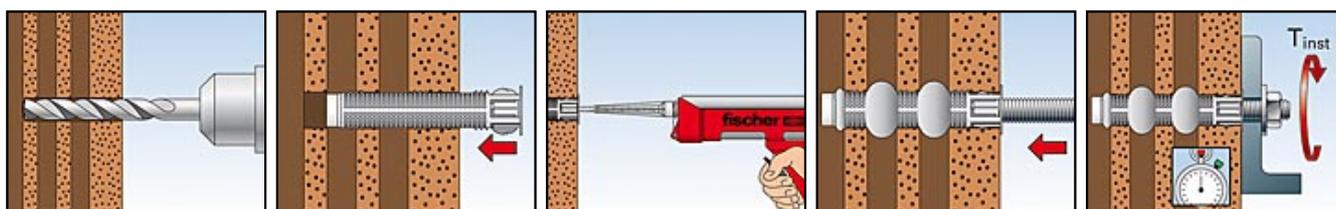

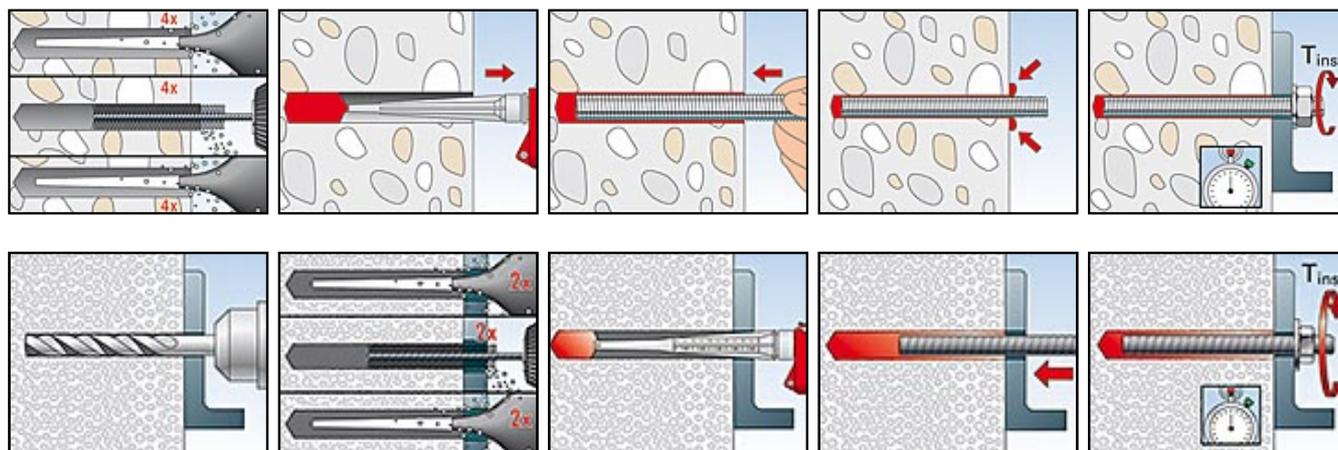

Libre service bricolage

DONNÉES TECHNIQUES

Résine FIS VS

Désignation	N° de code	Contenu	Unité de vente [Pièces]
Kit de scellement 150 ml	026376	1 cartouche FIS VS 150 C, 1 poussoir, 2 embouts, 4 tiges filetées M10x160, 4 écrous, 4 rondelles, 4 tamis 16x130	6
FIS S /4B	043422		3