

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Rouge



Flammé Rustique



Vieilli Masse

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Pargny sur Saulx
51340 Pargny sur Saulx
Tél. 03 26 73 68 00 - Fax 03 26 73 19 57
www.imerys-toiture.com

NF
Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.

Garantie 30 ans



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
04 27 85 11 71 - DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS TC

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

H 14 Huguenot



Coloris Rouge



Réf. 204



Traditionnelle dans son esthétique et moderne par ses avantages de pose.

- Qualité des argiles
- Pose à joints droits ou croisés
- Large gamme d'accessoires
- Qualité de finition



BVCert. 6022823



Garantie 30 ans




NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

H 14 Huguenot

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique?



Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m ²	DTU	Site de production
double	joints droits ou croisés	≈ 437 mm	≈ 258 mm	≈ 3,2 kg	≈ 13	40-21	Pargny/Saulx


Caractéristiques techniques

ML de liteaux par m² de couverture :
- Pureau de 360 mm = 2,78 ml
Poids au m² : ≈ 41,6 kg (13 tuiles au m²)
Nombre au m² : ≈ 13


Pureau catalogue : ≈ 360 mm
Largeur utile : ≈ 215 mm
Quantité par palette : 300 tuiles
Pose à joints croisés ou à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec tuiles de rives à rabat

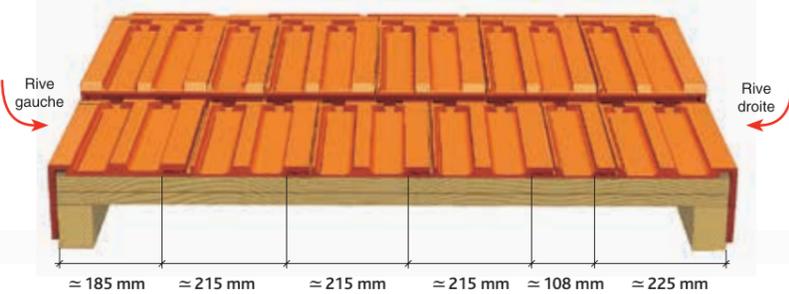

Pose avec rives individuelles

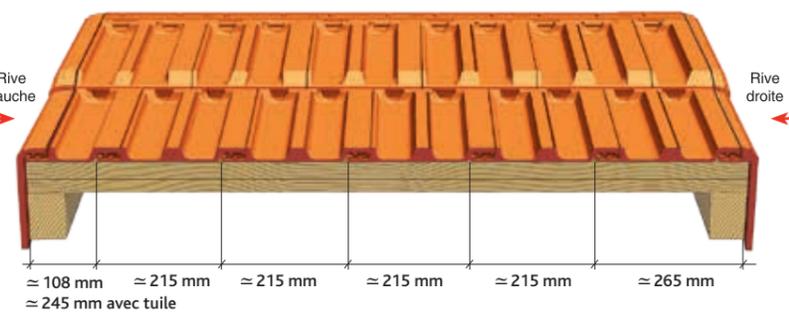

Cotations

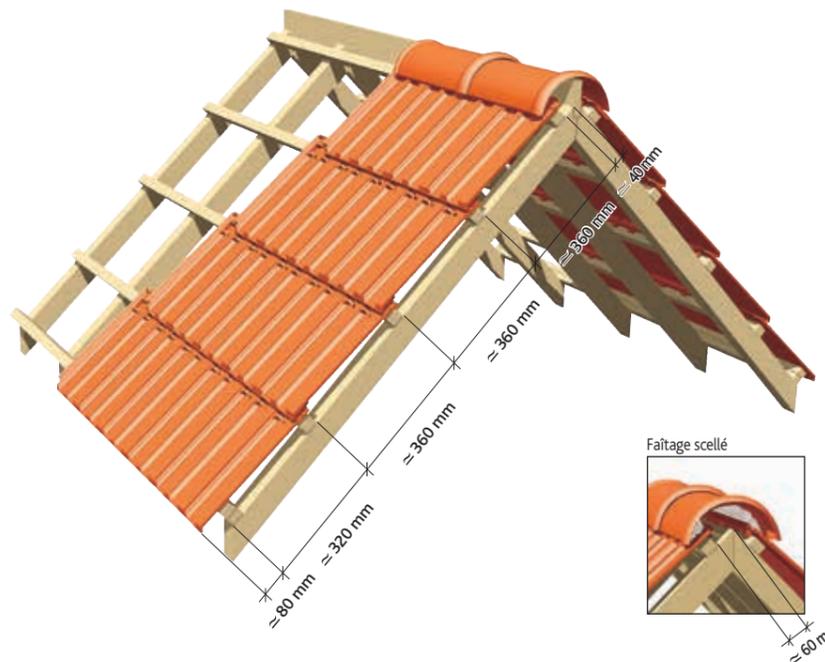


Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation H 14 (section avec grille = 33 cm²)
Réf. 215.20 (2)

Tuile à douille H 14 Ø 126 utile (conforme VMC)
Réf. 215.31 (2)




Lanterne bi-section Ø 126 utile et Ø 160 utile (Section d'aération : 130 cm²) (conforme VMC) Réf. 1000




Lanterne grand modèle Ø 126 utile (Section aération 80 cm²)
Réf. 1001



1/2 tuile Réf.215.01 (2)



Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement H 14 et PV13 (2,8 au ml) (2)
Réf. 215.71




Tuile de rive à rabat droite à emboîtement H 14 et PV13 (2,8 au ml) (2)
Réf. 215.70




Rive individuelle gauche à recouvrement (2,8 au ml)
Réf. 215.42 (1)

Accessoires de rive

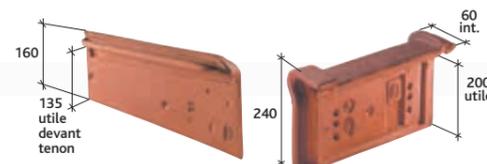

Rive individuelle droite à emboîtement (2,8 au ml)
Réf. 215.41 (1)


Rive universelle (3 au ml)
Réf. 1050



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809




Fronton droit pour faîtière Shed
Réf. 805



Fronton gauche pour faîtière Shed
Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807




Fronton de rive universelle
Réf. 1080




About de rive universelle gauche
Réf. 1070

Acc. de rive / Acc. de faîtière

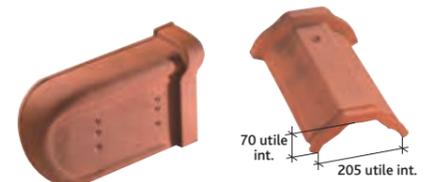


About de rive universelle droit
Réf. 1071

Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 716

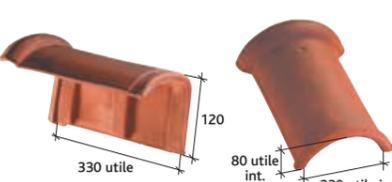

Faîtière Shed (3 au ml)
Réf. 724


Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 717



About de faîtière losangée à emboîtement
Réf. 824



Arêtier à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 758




About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863




About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869

Accessoires de faîtière

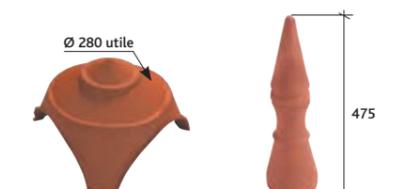

Rencontre porte poinçon 3 ouvertures rondes Réf. 908
4 ouvertures rondes Réf. 906

Poinçon petit modèle
Réf. 982 (4)

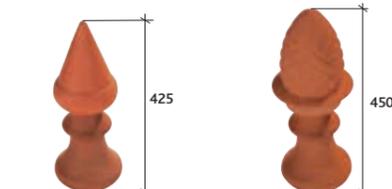

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984



Tuile en verre
Réf. VER204



Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat (double vitrage)
Réf. CHFACTPPP (3)



Crochet «PM»
Réf. CRP 03



Fixation dans l'emboîtement
Réf. MONO 14 -17

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

Accessoires fonctionnels

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono14	Mono17

(1) Accessoire commun aux modèles HP10 Huguenot, HP13 Évolutive, H13, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, Losangée Huguenot et PV13 Huguenot
(2) Accessoire commun aux modèles PV13 Huguenot, Losangée Huguenot H14 Huguenot
(3) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
(4) Non disponible en coloris Vieilli Masse