


Ligne : Trondheim

Modèle : E1430Z/42K/42KS

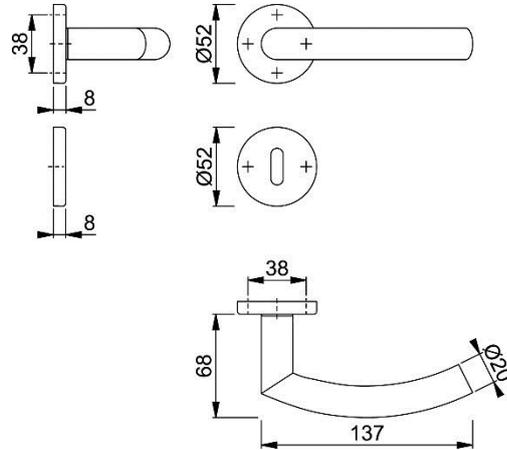

Descriptif :

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle) de 7 mm
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles
- Epaisseur de porte : 35-45 mm

Destination : Bâtiments E.R.P., tertiaires et résidentiels


Matière :

Inox : La qualité de **l'inox 18/10** utilisé par HOPPE veut dire que notre inox contient 18% de chrome et 10% de nickel. Par ses caractéristiques particulières, telles sa longue durée de vie, sa compatibilité écologique, son absence de nocivité pour la santé, sa résistance à la corrosion, aux acides et à l'abrasion, ce matériau s'est non-seulement imposé dans le bâtiment mais aussi dans le secteur médical, dans les foyers ainsi que dans l'industrie agro-alimentaire. Cet acier surfin est dit « inoxydable » car les deux composants de son alliage forment une couche passive invisible. Il est non-polluant car il ne nécessite pas de galvanisation et est 100% recyclable

Finitions :

 **F69 mat**

Percements standards :

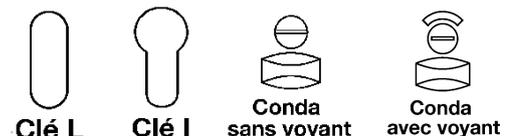

Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : DIN EN ISO 9001:2008 (qualité) et DIN EN ISO 14001:2009 (environnement).
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique



Carré à montage rapide