


**Déclaration des Performances**  
**N°75253**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
588 ENDUIT D'ETANCHEITE
- 2 **Usage prévu :**  
Produit d'imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de couches de mortiers de ciment modifiés par des polymères (CM O1P) pour toutes installations extérieures et de piscine, sous les carrelages céramiques (collés avec du mortier colle C2 ou de la colle réactive R2 conformément à l'EN 12004).
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy lesMoulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 **Norme harmonisée :** EN 14891 : 2016
- 7 **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Adhérences par traction :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Initiale</li><li>- après action de l'eau</li><li>- après vieillissement thermique</li><li>- après action de l'eau de chaux</li><li>- après cycles gel/dégel</li><li>- après action de l'eau chlorée</li></ul>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Imperméabilisation</b>	Aucun passage d'eau
<b>Aptitude au pontage de fissure</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- sous conditions normales</li><li>- à faible température (-5°C)</li></ul>	$\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$
Libération de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général

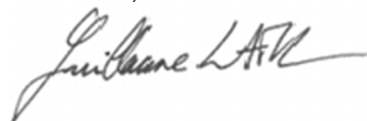

A Issy-les-Moulineaux le 19.11.2018