


Masquage lisse


Qualité Supérieure

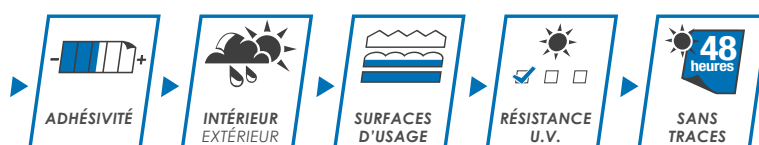

Descriptif et usages

Protection/masquage lors de travaux de peinture, de plâtrerie, carrelage et traitement du bois.

La référence du marché pour la protection intérieur

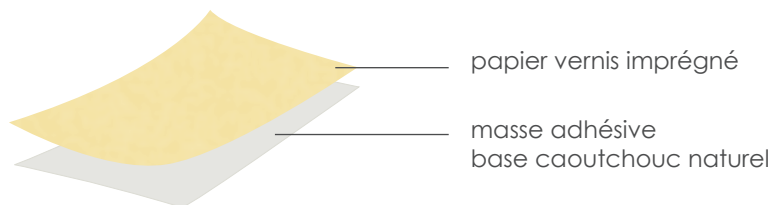

Support	papier de masquage
Couleur	crème
Masse adhésive	base caoutchouc naturel

Caractéristiques et avantages

- ▶ Adhère même sur surfaces légèrement irrégulières, telles que :
 - le bois raboté ou peint
 - le plâtre
 - le carrelage
 - les plastiques rigides
 - les métaux

- ▶ Imperméable aux solvants des peintures, vernis, lasures, ...
- ▶ Adhésif de masquage
- ▶ **Précaution d'emploi :** se déroule et se retire facilement sans laisser de traces (ne pas laisser plus de **48 heures** à l'**extérieur**)



Assortiment

PRODUIT	COLORIS	DIM. M X MM	EMB	PCB	RÉFÉRENCE	GENCOD
P3630	Crème	50 x 19	V	48	856274 0	310473 856274 2
			PG		902862 0	310473 902862 9
		50 x 25	V	36	856275 0	310473 856275 9
			PG		902863 0	310473 902863 6
		50 x 38	V	24	856273 0	310473 856273 5
					PG	902864 0
		50 x 48	V	12	856278 0	310473 856278 0
					PG	856297 0
		50 x 75	PG	906801 0	310473 906801 4	

Caractéristiques techniques

TESTS	VALEURS
ÉPAISSEUR TOTALE	125 µm
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	2,8 kg/cm
ALLONGEMENT	8,3 %

TESTS	VALEURS
POUVOIR ADHÉSIF	250 g/cm
TACK	180 g/cm
FORCE DE DÉROULAGE	1,8 g/cm