


PRB JOINT BRIK



Idéal pour jointoiment des briques et plaquettes murales

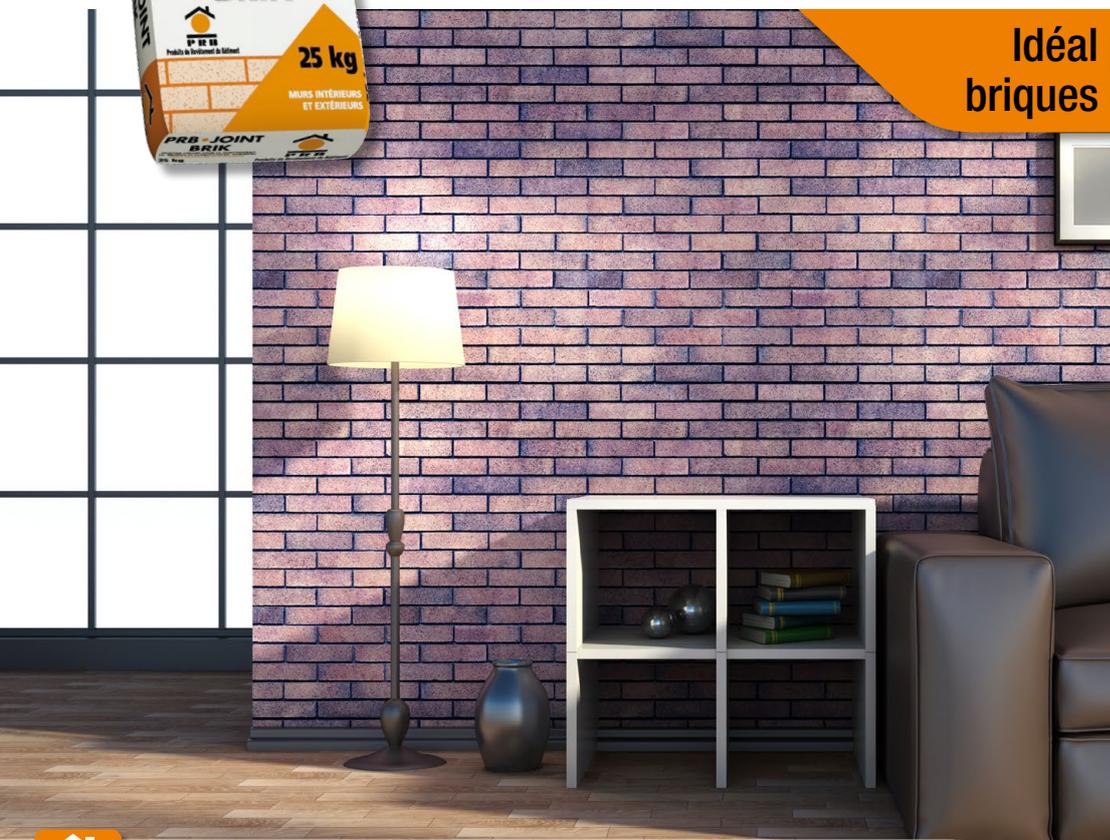

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR BRIQUES

CLASSE CG2 WA
CONFORME EN 13888

- +** Adapté pour la réalisation de joints hydrofuges de parements jusqu'à 15 mm de large
- +** Restauration du bâti ancien en briques
- +** Finition lisse ou rustique
- +** Caractéristiques adaptées à la brique
- +** Absorption d'eau réduite et résistance à l'abrasion accrue

Se référer à la fiche technique

Emploi

MURS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS

Application

S'applique à la truelle ou
au fer à joints.

Consommation

2,96 à 6,17 kg/m²
selon format de
plaquette et épaisseur
de joint.



FICHE PRODUIT
PRB JOINT BRIK



Les produits qui défient le temps.

■ Façadier & Maçon ■ Carreleur ■ Peintre & Solier ■ I.T.E ■ Libre Service

www.prb.fr



Produits de Revêtement du Bâtiment