


# Plafonds - standard

## Guide de mise en œuvre


### Avant de commencer

Vérifier l'état du support de fixation.

Dans le cas d'une isolation acoustique ou thermique, la laine doit être secouée avant la pose pour qu'elle reprenne son épaisseur.

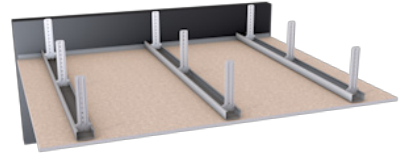

### Mise en œuvre

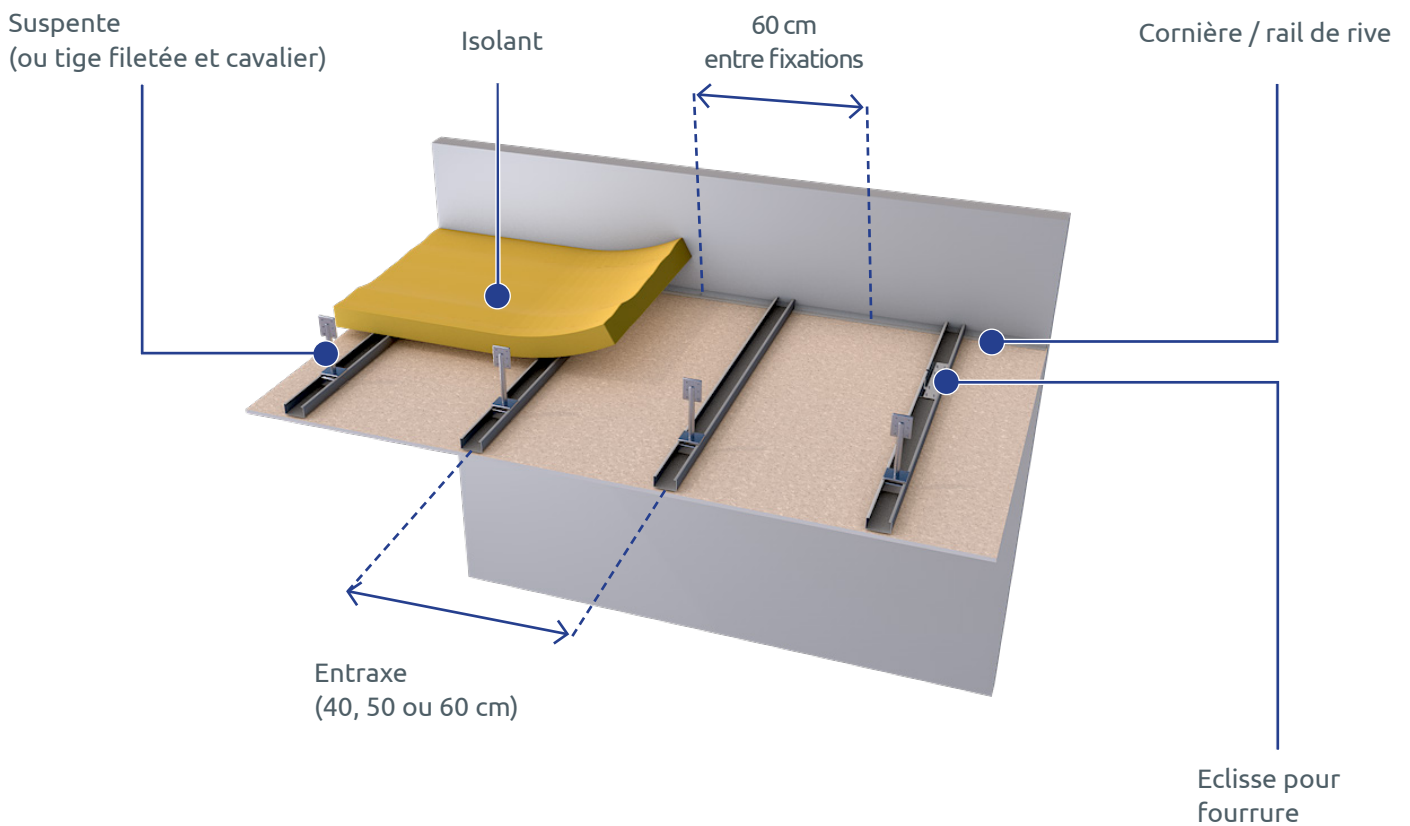

### Remarques

Dans le cadre d'une isolation acoustique maximale, il vous est conseillé de poser deux épaisseurs de plaques en plâtre.

Se référer à la documentation constructeur en cas de spots lumineux afin d'éviter les départs de feu.

### Normes et DTU

DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de plâtre