



ej[®]



BV Cert. 6125987

TP 800- C 250

Tampon pour regards de visite sur trottoirs ou parkings

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 3
CLASSE C250

Vos avantages :

Silencieux : joint insonorisant polyéthylène

Pratique : ergot sur le tampon facilitant le décollament

Sécurité : conforme à l'ensemble des spécifications fixées par la norme

Options



Version étanche 1 bar
= colonne d'eau de
10 cm





Marquage
personnalisé

Caractéristiques

- Joint insonorisant polyéthylène clipsé sur le cadre
- Version étanche : joint élastomère et verrouillage par serrage 3 vis Inox

Manipulation

Manipulation à l'aide de pic, pioche ou tournevis

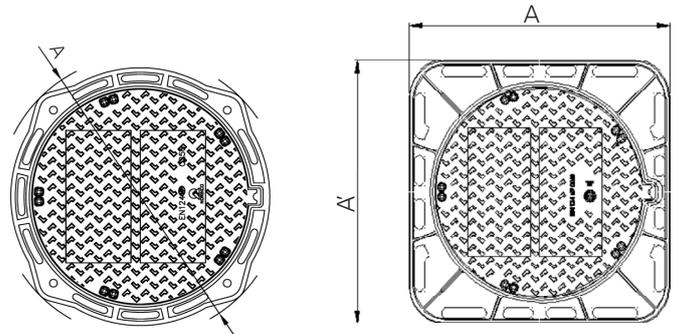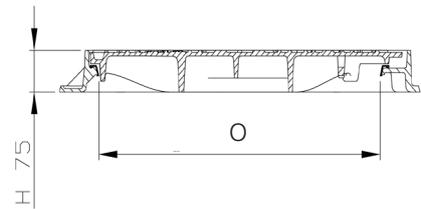

Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
TP 800 R	○	528668 03	Cadre rond	Ø600	Ø815	75	46
TP 800 C	□	528669 03	Cadre carré	Ø600	815 x 815	75	54
TP 800 E 	○	528670	Tampon étanche à 1 bar, serrage 3 vis	Ø600	Ø815	75	58