

GCM 12 GDL

Description	
Ligne de produits	Artisanat/Industrie
Nouveauté	
Titre	Scie à onglets GCM 12 GDL Professional
Positionnement	Scier n'a jamais été aussi facile : très grande simplicité d'utilisation sans fatigue et précision durable
Avantages de l'utilisateur	Précision durable grâce au bras de guidage innovant, extrêmement robuste et sans entretien
Avantages de l'utilisateur	Mécanisme de traction sans frottement pour un sciage facile sans perte de puissance
Avantages de l'utilisateur	Coupes précises et qualité de coupe exceptionnelle grâce au laser à double ligne intégré et à la lame de scie Top Precision Best for Wood
Autres avantages	Aspiration des poussières très efficace grâce à une tubulure d'aspiration optimisée
Autres avantages	Tous les éléments de réglage (angles d'onglet et d'inclinaison) sont disposés à l'avant de l'outil pour un travail plus agréable
Autres avantages	Supports de matériau extractibles intégrés à gauche et à droite avec butée longitudinale intégrée
Autres avantages	Poignée intégrée pour un transport facile
Autres avantages	Le mécanisme radial compact permet de placer la scie directement contre un mur et de gagner ainsi de la place
Autres avantages	Le moteur de 2 000 W est suffisamment puissant pour scier des pièces de bois épaisses


Image produit




Symbole



Croquis coté



Autres objets numériques

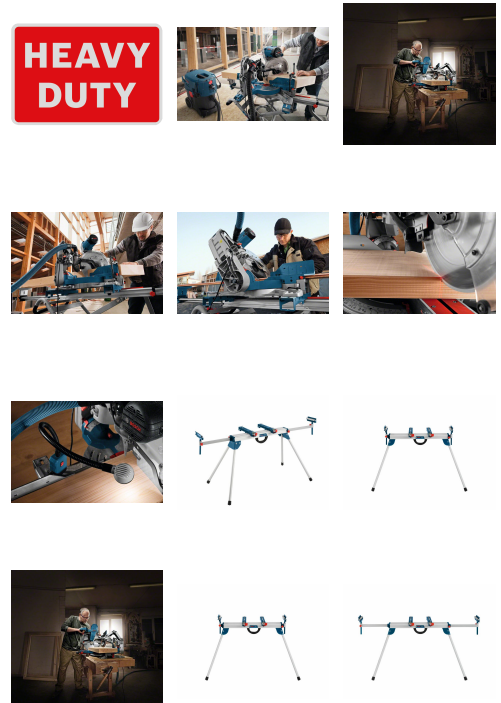

GCM 12 GDL

Description

Autres avantages	Fonction de découpe de rainures
Nouveau pour impression	
Sous-division catégories de produits	Scie à onglets

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe 0°	104 x 341 mm
Capacité de coupe onglet 45°	104 x 240 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	51 x 341 mm
Coupe d'onglet	52 ° G / 60 ° D
Réglage d'inclinaison	47 ° G / 47 ° D
Profondeur x longueur x hauteur	67 x 82 x 69 cm
Régime à vide	3.800 rpm
Diamètre de la lame	305 mm
Ø alésage	30 mm
Poids	32,1 kg
Puissance absorbée nominale	2000 W

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 93 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	---

CSO Selection

Order No. 1	0 601 B23 600
EAN-Code	3165140584890
Scope Of Supply	Pince de serrage (réf. pièce de rechange 1 609 B02 585) Sac à poussière (réf. pièce de rechange 1 609 B02 595) Pare-éclats (réf. pièce de rechange 1 609 B02 375) Six pans creux (réf. pièce de rechange 1 609 B00 256) 1 lame de scie circulaire, Top Precision Best for Wood, 305 x 30 x 2,3 mm, 72 (2 608 642 103)
Numéro Baretool	3601M23600
SOL Date	05.08.2011

Autres objets numériques



Figure d'application



22.05.2017 17:26:24

RBFR - Frankreich - French