


KNAUF PIXEL

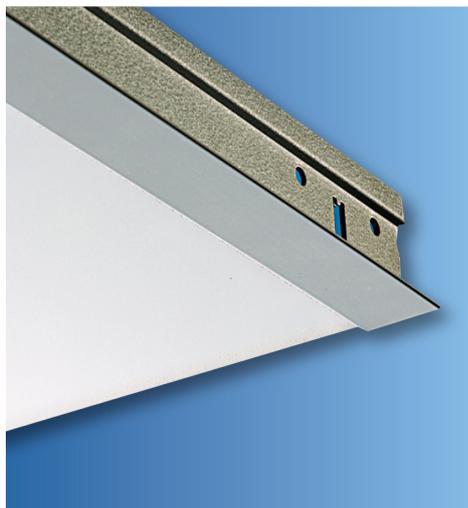

KNAUF PIXEL

Plafond économique

Solution pratique et économique par excellence, la plaque Danoline Pixel se veut également esthétique avec sa face apparente blanche. La dalle est revêtue d'un complexe robuste facilement lavable à l'aide d'une éponge humide. Lorsque le calepinage est demandé en module 1200 x 600 mm, et qu'il s'agit d'une ambiance humide ponctuelle et modérée, seule l'épaisseur 12,5 mm est admise.



Description détaillée

Le produit : pour quoi faire ?

- Utilisation en ambiance humide ponctuelle et modérée
- Mise en oeuvre dans les locaux nécessitant un nettoyage à l'éponge
- Pas d'utilisation en extérieur

Descriptif type

Fourniture et pose d'un plafond acoustique en dalles de plâtre type :KNAUF **PLAZA PIXEL**.

Dalles de dimensions 600*600*12.5 mm, non perforées et revêtues d'un complexe blanc.

La face apparente sera lavable à l'éponge et pourra supporter des ambiances humides ponctuelles et modérées.

Les bords de dalles seront usinés en bords droits (Bord A), afin de permettre une mise en oeuvre sur une ossature apparente T24 et T15.

Caractéristiques techniques

- Classement au feu : B-s1, d0
- Réflexion à la lumière : 77,7%
- Coefficient d'absorption acoustique α_W : 0,10
- Conditions ambiantes: 90% HR et 30 °C
- Classification: ISO 5 / Dégagement particulaire
- Autre dimension 1200* 600

LES PLUS KNAUF



- Plafond lavable (nettoyage à l'aide d'une éponge humide)
- Finition blanche
- Dalles très résistantes aux manipulations (décor peu salissant)
- Ne détériore pas la qualité de l'air (Label Excell)

Type de bord

Bord A+ (Plaza) (T24 et T15)



Type de bord



- Regula



Caractéristiques techniques

Dimensions :

600 x 600 mm

1200 x 600 mm



Épaisseur : 9,5 mm - 12,5 mm sur demande

Masse surfacique : 8,0 kg/m²

Réaction au feu : B-s1,d0

Résistance à l'humidité :

Module 600 x 600 x 9,5 mm : 90 % HR, 30 °C

Module 1 200 x 600 x 9,5 mm : 70 % HR, 25 °C

Résistance mécanique : selon la norme EN 13964

- Classe 1/B/sans charge

- Classe 2/B/sans charge

- Classe 2/B/30N

Mise en oeuvre selon DTU 58.1


> Guide de mise en oeuvre

Mise en oeuvre :

Selon DTU 58.1

> Autres visuels





> Knauf à votre écoute



0 809 404068


Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous

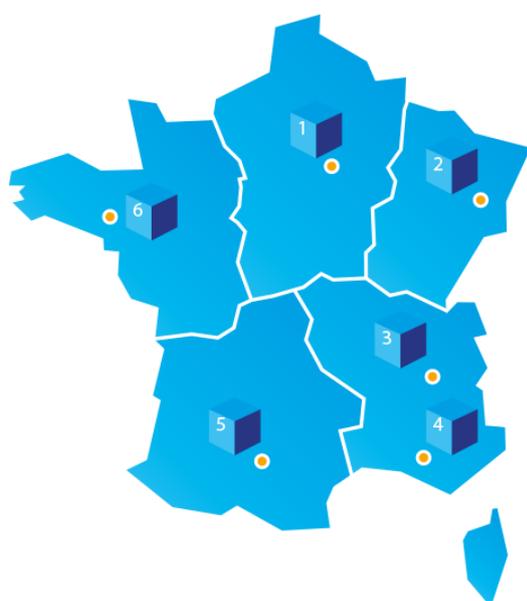

1
KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



2
KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



3
KNAUF SUD-EST
Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



4
KNAUF SUD-EST
Siège social
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



5
KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



6
KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49