


Clini'Clean®



LES + PRODUIT

- Répond aux 3 critères de la norme santé NF S90-351 en zone 3
- Idéal pour les locaux nécessitant des lavages:
 - haute pression,
 - répétitifs,
 - avec désinfectants.
- 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie.
- Bords et face peints
- Réflexion lumineuse : 88 %
- Panneau haute densité

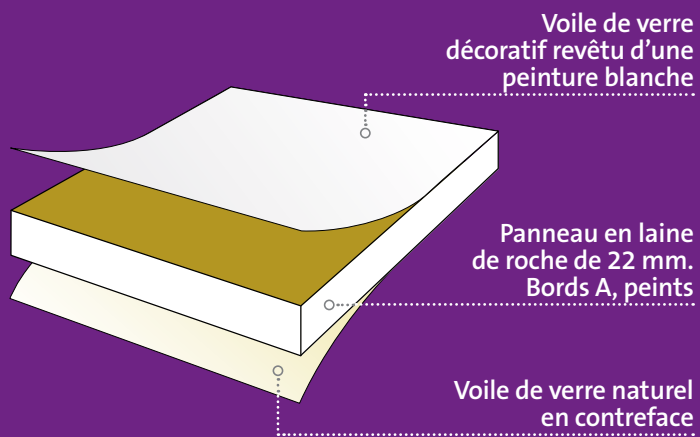




Blanc

Clini'Clean®

- > Panneau rigide autoportant en laine de roche.
- > Renforcé par un voile de verre naturel en contreface.
- > Finition étanche et bords peints.
- > Adaptés aux ossatures T15 ou T24.



Absorption acoustique

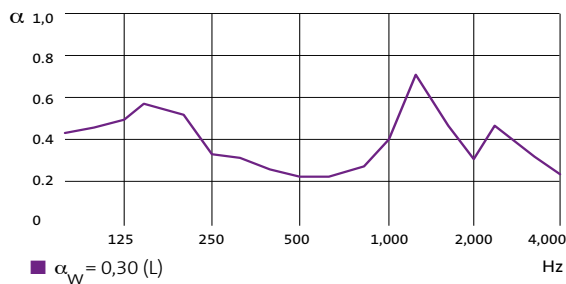

Réflexion lumineuse

- Coefficient de réflexion lumineuse supérieur à 88%.



Réaction au feu

- Euroclasse A2-s2, d0 selon la norme EN 13501-1.



Tenue à l'humidité

- 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie.



Marquage CE

- N° DOP : 0007-09.



Résistance au feu

Les plafonds Clini'Clean® 600 x 600 x 22 mm mis en œuvre avec une ossature T24 (voir rapport d'essai de référence) répondent aux exigences de l'article CO13 de la réglementation incendie des ERP.

Classement	Modules (en mm)	Structures porteuses	Isolation complémentaire
REI 30	600 x 600	Béton, Acier	Non
REI 30	600 x 600	Bois, Béton, Acier	160 mm Eurolène 603 + 0 à 200mm d'IBR

Les plafonds Clini'Clean® (1200 à 600 x 600 mm mis en œuvre avec une ossature T24 (voir avis technique de référence) sont SF 30 selon la NBN 713-020.

Isolation thermo-acoustique

Pour une augmentation de l'isolation thermo-acoustique, la pose d'un isolant de 0 à 200 mm d'IBR (R maxi ≈ 5m² K/W) nu ou avec pare vapeur alu, est recommandée. (détails p25).



Résistance aux désinfectants

Les plafonds Clini'Clean® sont spécialement résistants aux désinfectants à base d'ammonium quaternaire et peroxyde d'hydrogène.



Comportement en milieu microbien

- Les plafonds Clini'Clean® ne contiennent aucun éléments favorable au développement microbien. Particulièrement performant, Clini'Clean® répond aux exigences microbiologiques des « Zones de type 3 - hauts risques sanitaires » selon la norme NF S90-351 : 2003. Maîtrise de la Contamination Aéroportée.

Zone 3	Classe particulaire	Cinétique de décontamination particulaire	Classe bactériologique
Clini'Clean®	ISO7	CP20	B10

- En accord avec la norme NF S90-351, Clini'Clean® a obtenu les résultats suivants :
 - Classe particulaire : ≤ ISO7
 - Cinétique de décontamination particulaire : ≤ CP20
 - Classe bactériologique : ≤ B10
- De plus, les plafonds Clini'Clean® ont été soumis aux espèces les plus répandues de bactéries, de moisissures et de levures : Escherichia Coli, Salmonella Enterica, Listeria Monocytogenes, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa.



Qualité de l'Air Intérieur

- Les plafonds Clini'Clean® sont classés A.



Mise en œuvre

- Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.
- Il est recommandé de prévoir une circulation d'air entre les locaux et le plénum afin d'équilibrer la température et les pressions de part et d'autre du plafond.
- Les plafonds Clini'Clean® se posent sur une ossature T15 ou T24.
- Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.



Entretien

- Clini'Clean® est résistant au nettoyage haute pression : à une distance de 30 cm, pression maximum de 80 bars et en angle de 30°. Fréquence de nettoyage : 4 fois par an.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Coloris	Blanc	
Bord	A	
Ossatures	T15 ou T24	
Dimensions (en mm)		
Largeur	600	600
Longueur	600	1200
Epaisseur	22	22
Conditionnement		
Panneaux/colis	24	12
m²/colis	8,64	8,64
Colis/palette	18	18
Classe de service	A	C

Les plafonds Clini'Clean® sont conditionnés en caisses 6 faces. Tous les colis Eurocoustic sont protégés par un film thermorétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être stockées à l'abri.

