

NOTICE DE POSE

Home Concept Sarl

Fax : 05 56 63 17 61

E.mail : Home-concept@wanadoo.fr



IMPORTANT !

*Veuillez suivre rigoureusement l'ordre de pose des éléments numérotés de 0 à 8. Exemple :


1^{er} pose "GRILLE ANTI-RONGEUR" ①

*Distance maxi. entre-axe tasseaux = 40 cm

*ABOUTAGE = 25mm de jeu


*CLOUAGE centré/Trous oblongs pas trop serrés pour dilatation

*JEU en fond d'Accessoires = 4mm pour dilatation

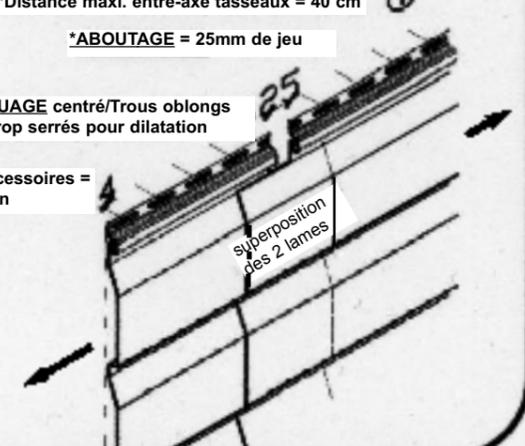


MOULURE DE FIN pour cacher la coupe horizontale du clin
Lame à cranter permettant l'accroche de la moulure de fin


C

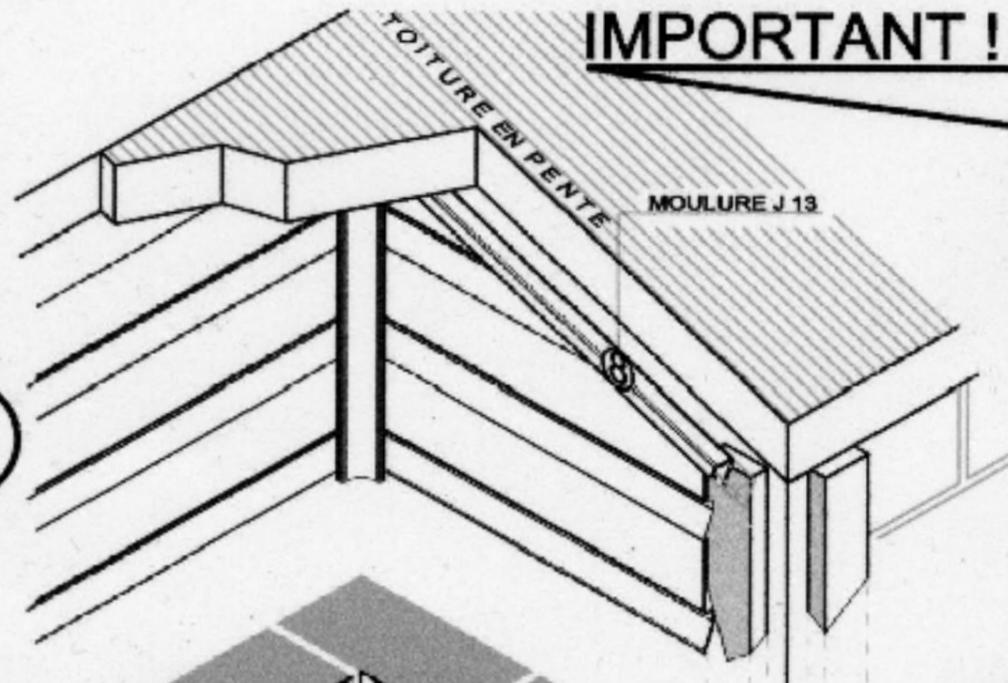

B

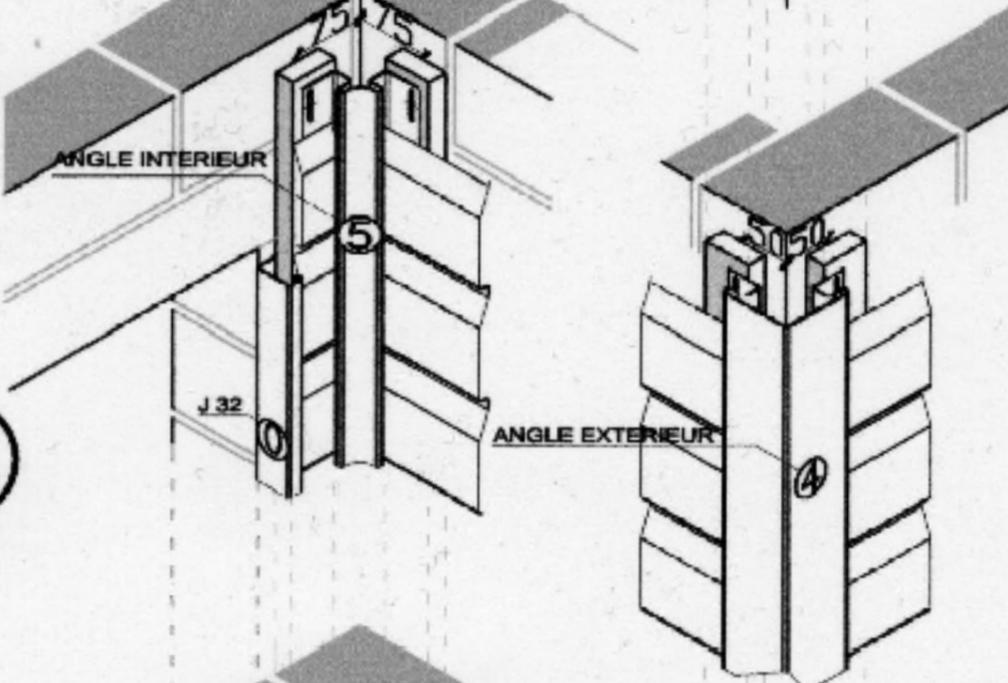

A

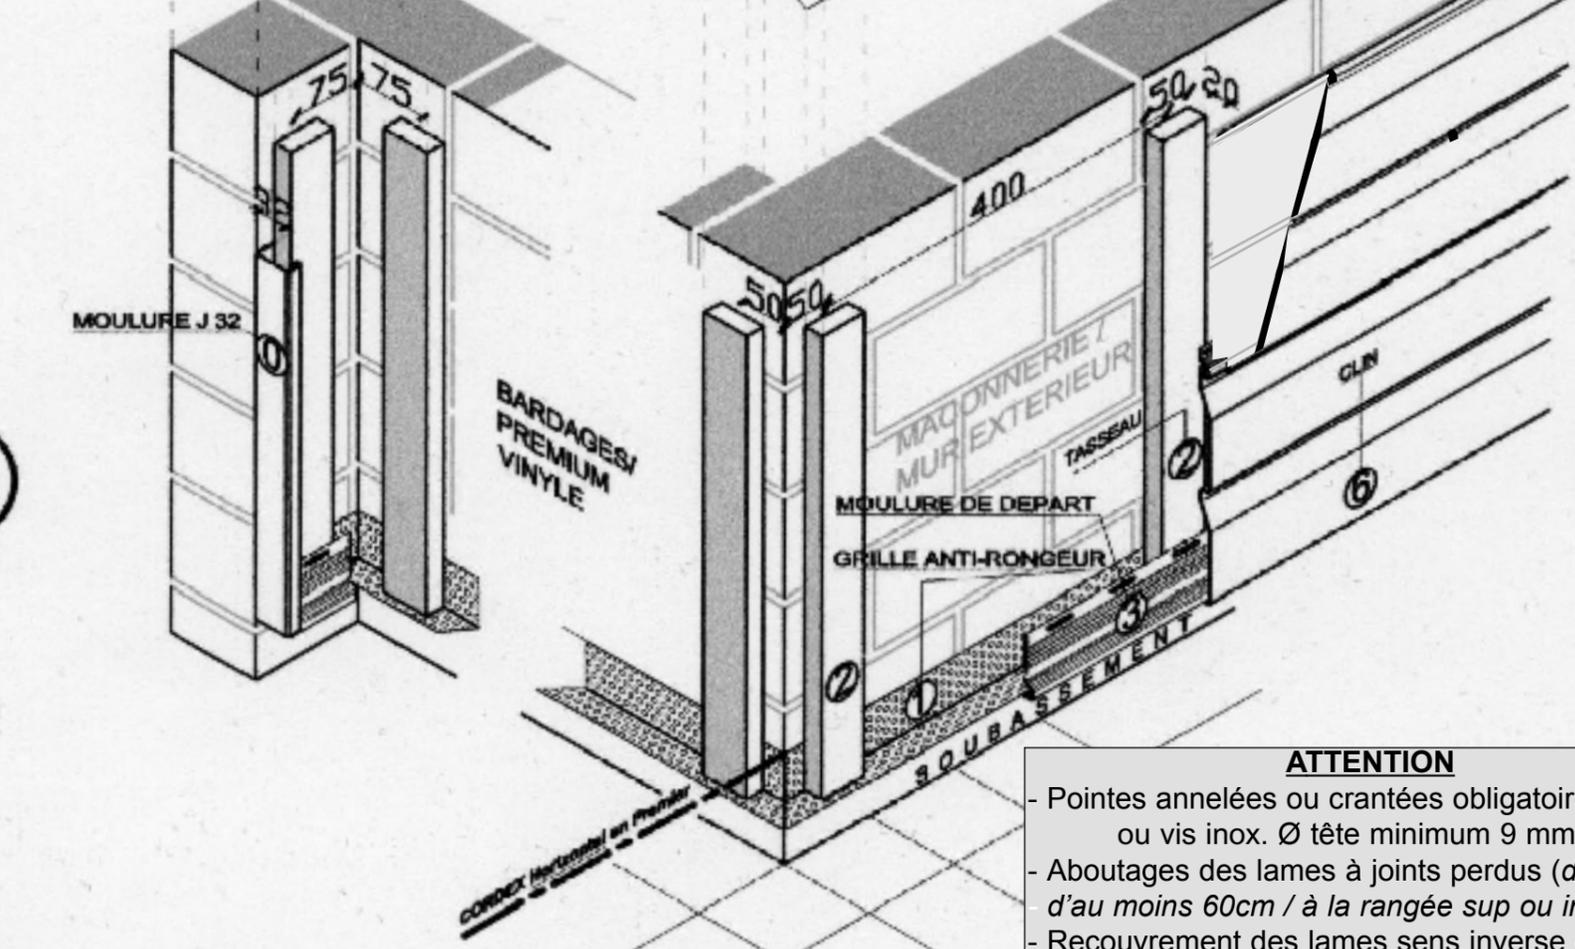

ATTENTION

- Pointes annelées ou crantées obligatoires, ou vis inox. Ø tête minimum 9 mm
- Aboutages des lames à joints perdus (décalage d'au moins 60cm / à la rangée sup ou inférieure)
- Recouvrement des lames sens inverse des vents dominants
- Par précaution, placer un tasseau supplémentaire à l'aboutage des lames

LE HAUT

DU BAS VERS

ORDRE DE POSE