



DISPOSITIF DE FERMETURE

TI4S106070.1AV 4L D400 NF

Classe D400
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

REGARD DE CHAUSSEE

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
 - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**
 - ☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s) :**
 - Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**
 - Marque NF-VOIRIE
 - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



PARTICULARITES :


- **Masse(s) :**
 - De chaque 1/2 couvercle : 32.8 kg.
 - Total du dispositif : 170.635kg.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**
 - Assises tripodes.
- **Pression d'appui du cadre :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Aspect de surface :**
 - Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre :**
 - ☞ Assuré par le verrouillage.
- **Type cadre :**
 - Rectangulaire monobloc moulé.
- **Type couvercle :**
 - Tampon/Grille verrouillé(e) dans son cadre par un verrou 1/4 tour/came à clé codée.
- **Articulation :**
 - Nouvelle articulation ERGO
 - Sécurisée (blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle)
 - ☞ Angle d'ouverture $\approx 120^\circ$.

MANIPULATION :

La clé de verrouillage sert de clé de manipulation après avoir déverrouillé le couvercle.
Le couvercle est extractible quand il est ouvert à 120°.

OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

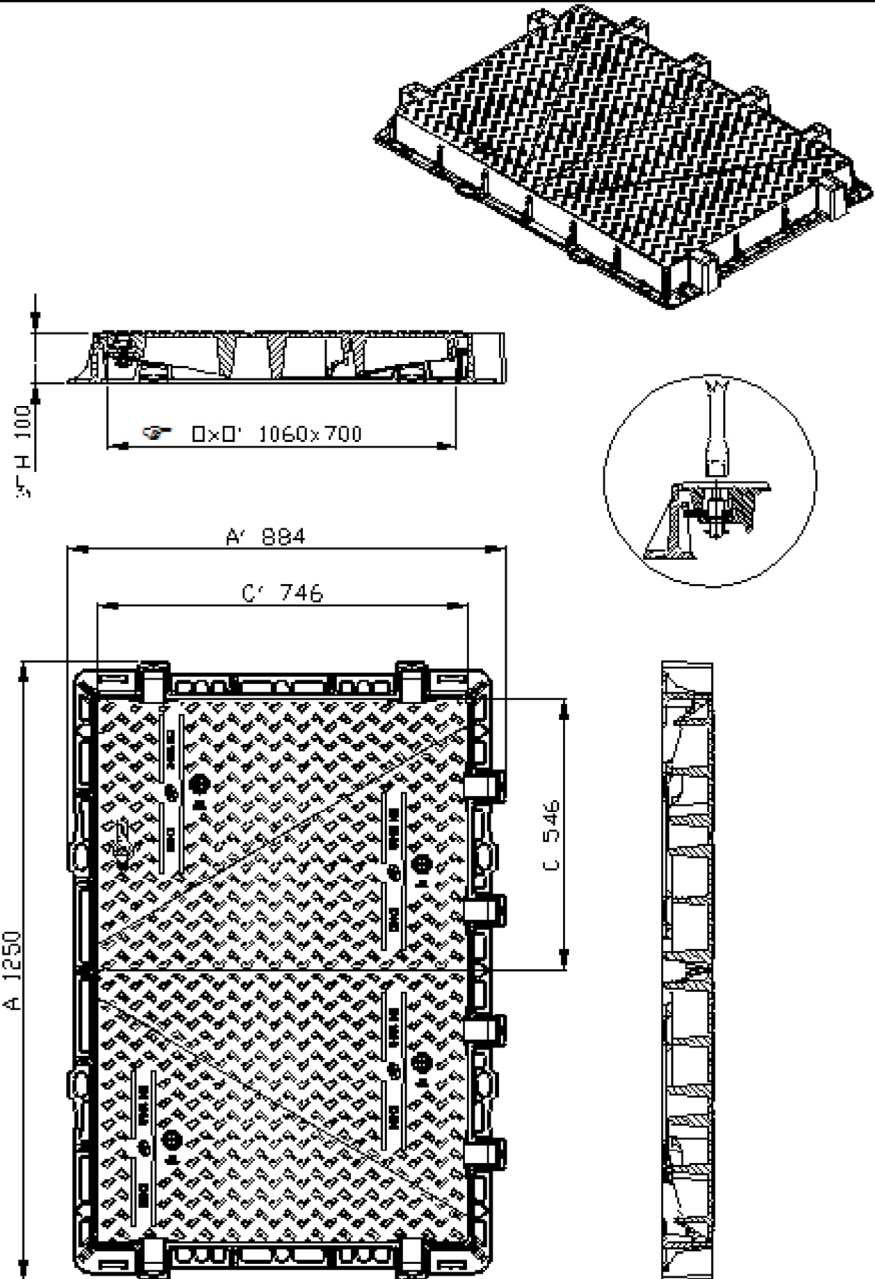

- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg), dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_538451
Date MàJ : 21.11.2019
Edité : 14.12.2019