


PROFILÉS



IPAC5 - IPAC12

PROFILÉS D'ARRÊT D'ENDUIT
EN PARTIE COURANTE EN PVC ENTOILÉ

Profilés d'arrêt d'enduit en partie courante en PVC entoilé pour systèmes **PARISO**.

LES + PRODUITS


- ▶ Repère avec arrêt d'enduit permettant l'application d'une épaisseur régulière d'enduit (limite les risques de fissuration et de décollement) pour une finition parfaite.
- ▶ Permet la désolidarisation de l'enduit avec un point dur (ex. retour pignon, sous-face toiture).
- ▶ Permet la séparation d'enduits de nature et/ou de teintes différentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2,5 ml
Maillage de la toile	4 x 4 mm
Arrêt d'enduit	IPAC5 : 5 mm IPAC12 : 12 mm
Systèmes associés	PARISO PSE-M
	PARISO PSE-F
	PARISO PSE-U
	PARISO LR-M
	PARISO LR-F
	PARISO MOB PSE-M
	PARISO MOB LR-M
	PARISO MOB FB-M

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier du CSTB 3035_V3 (CPT)
- AT et DTA des systèmes **PARISO** disponibles sur notre site internet parexlanko.com

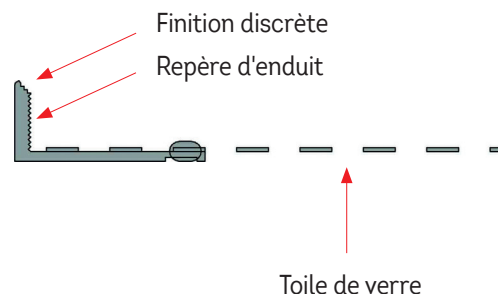

MISE EN ŒUVRE

Le profilé est posé après réalisation de la couche de base armée.
Le profilé est collé sur la couche de base armée avec l'enduit de base ; l'armature du profilé est marouflée dans l'enduit puis l'excédent d'enduit est ratissé.

RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Épaisseur d'enduit (mm)	Type de finitions	Unité de vente
IPAC5	5	Minces	Carton de 25 pièces de 2,5 ml
IPAC12	12	Épaisses et plaquettes	Carton de 25 pièces de 2,5 ml

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à plat, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika
ParexGroup S.A. Département Façades
19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

ITE - GUIDE DES COMPOSANTS
JANVIER 2021

parexlanko.com