

Ref. 8000241

Tubo LED T8



**INCLUYE
CEBADOR
LED**



CARACTERÍSTICAS LIGHTING FACTS

Potencia · Watts	20W
Lúmenes · Lm	1800Lm
Casquillo · Base	G13
Ángulo apert. Beam angle	270°
Temperatura · Lighting apparence	● ● ● 6000K
Temp. · Working temp.	-20°C ~+ 45°C
Dim · Size	ø26x1200mm

mA	174mA
CRI	≥80
Hg	0.0
ON/OFF	10000
Tiempo encendido Starting time	<0.5s
Luz completa inmediata Instant full light	100%
Duración Lifespan	30.000h.
Voltaje Voltage	180-264V
Hz	50Hz

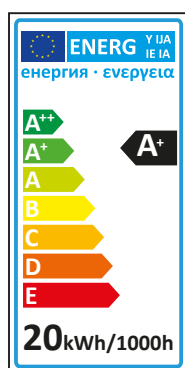

Luz fría ideal para crear ambientes activos como tiendas, stands, escaparates, pasillos, etc.

Cold light ideal for creating active environments such as shops, stands, shop windows, hallways, etc.

Lumière froide idéal pour créer des environnements actifs tels que les magasins, stands, les fenêtres, les couloirs, etc

Luce fredda ideale per la creazione di ambienti attivi come negozi, stand, finestra, corridoi, ecc.

Kaltes Licht ideal für die Erstellung aktiven Umgebungen wie Geschäfte, Stände, Fenster, Flure, etc.

INSTALACIÓN: Corte la energía eléctrica y deje que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegúrese de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no toque la lámpara una vez encendida.

INSTALLATION: Turn off power and allow the lamp to cool before replacing. Make sure everything is properly connected before turning on the lamp. Please do not touch the lamp once lit.


Ref. 8000241

Tubo LED T8

**INCLUYE
CEBADOR
LED**

REACTANCIA MAGNÉTICA

Desconectar la corriente eléctrica.
Quitar el tubo fluorescente.
Extraer el cebador tradicional y sustituir por el especial para LED (suministrado junto al tubo LED). Finalmente, colocar el tubo LED y conectar la corriente eléctrica.

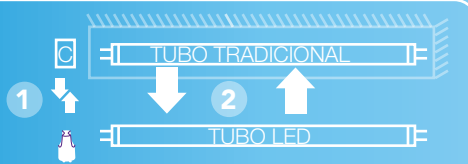

REACTANCIA ELECTRÓNICA

Con este tipo de conexión no se debe utilizar el cebador LED suministrado. Desconectar la corriente eléctrica. Quitar el tubo fluorescente. Extraer el cebador y conectar los cables directos a la regleta de conexión (uno para el fase y otro para el neutro). Alimentar únicamente por el lado indicado. Finalmente, colocar el tubo LED y conectar la corriente eléctrica.



INSTALACIÓN: Corte la energía eléctrica y deje que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegúrese de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no toque la lámpara una vez encendida.

INSTALLATION: Turn off power and allow the lamp to cool before replacing. Make sure everything is properly connected before turning on the lamp. Please do not touch the lamp once lit.



cuida el
medio
ambiente