

GAS 35 M AFC

Description	
Ligne de produits	Artisanat/Industrie
Nouveauté	
Titre	Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Professional
Positionnement	L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique
Avantages de l'utilisateur	Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile
Avantages de l'utilisateur	Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC)
Avantages de l'utilisateur	Certifié classe M selon la norme européenne, l'aspirateur de sécurité retient une grande partie des poussières pour une protection optimale de l'utilisateur
Autres avantages	Équipement antistatique (y compris le tuyau non marquant) évitant l'accumulation de charges électrostatiques
Autres avantages	Prise pour le branchement d'outils électroportatifs avec marche/arrêt automatique et fonction d'arrêt différé pour un plus grand confort d'utilisation
Autres avantages	Supports intégrés pour fixer de nombreux accessoires, notamment le câble et le tuyau
Autres avantages	Châssis robuste pour un transport aisé avec des roues ne laissant pas de traces


Image produit




Symbole



Croquis coté



Autres objets numériques

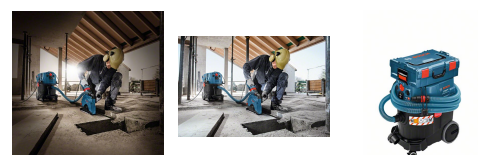

GAS 35 M AFC

Description

Autres avantages	Contrôle du débit d'air : un signal sonore retentit dès que le débit d'air devient inférieur au débit d'air minimal
Autres avantages	Puissance d'aspiration réglable en continu au niveau de l'aspirateur et du manchon
Autres avantages	Coupeure automatique quand le niveau maximum de liquide est atteint
Nouveau pour impression	
Sous-division catégories de produits	Aspirateur pour solides et liquides

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (turbine)	1380 W
Puissance absorbée nominale	1200 W
Poids	12,4 kg
Contenance brute de la cuve	35 l
Contenance nette de la cuve	23 l
Volume net de la cuve à eau	19,2 l
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	M
Classe de filtration filtre principal	M
Longueur	515 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	575 mm
Surface de filtration	6150 cm ²
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar

Fonctions

Commutateur automatique à distance	✓
Fixation L-BOXX	✓

CSO Selection

Order No. 1	0 601 9C3 1W0
EAN-Code	3165140705431
Scope Of Supply	Suceur étroit (2 607 000 165) Sac jetable (2 607 432 043) Coude (2 608 000 573) Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478) Filtre à plis plat PES (2 607 432 034) 3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m, diamètre 35 mm (2 608 000 575) Tuyau de 5 m, diamètre 35 mm, antistatique, avec manchon (2 608 000 566)

Autres objets numériques


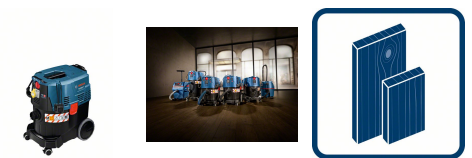


Figure d'application

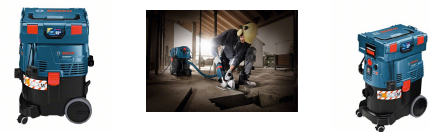

GAS 35 M AFC

CSO Selection

Numéro Baretool	3601JC31W0
SOL Date	01.04.2013

22.05.2017 17:29:03

RBFR - Frankreich - French