



FRENEHARD & MICHAUX

FICHE TECHNIQUE

Quincaillerie
de couverture


CROCHET D'ARDOISE FORCE 9[®] INOX 17%

Date de mise à jour: 02 juin 2015




Caractéristiques générales des crochets

Matière	Inox 17% Norme : ENx 6 Cr 17
Milieux d'utilisation	Milieu rural faiblement industrialisé. Milieu urbain faiblement industrialisé. Déconseillé sur la bande littorale.
Spécificités	Ferritique, acier en alliage 17% de chrome, bonne résistance à la corrosion à froid en milieu modérément agressif.
Forme crochet	Agrafe ou pointe
Système Force 9	Oui (Sauf Lg 7, pointe crantée uniquement)
Ø Fil	2.4 / 2.7 / 3.0 mm
Lg Fil	7 à 16 cm
Forme du talon	Standard ou neige
Epaisseur Talon	4 / 5 / 6 / 8 mm
Ep. Agrafe	14 / 18 / 20 mm
Conditionnement	Boite quantité (variable en fonction des longueurs) Boite 5 kg

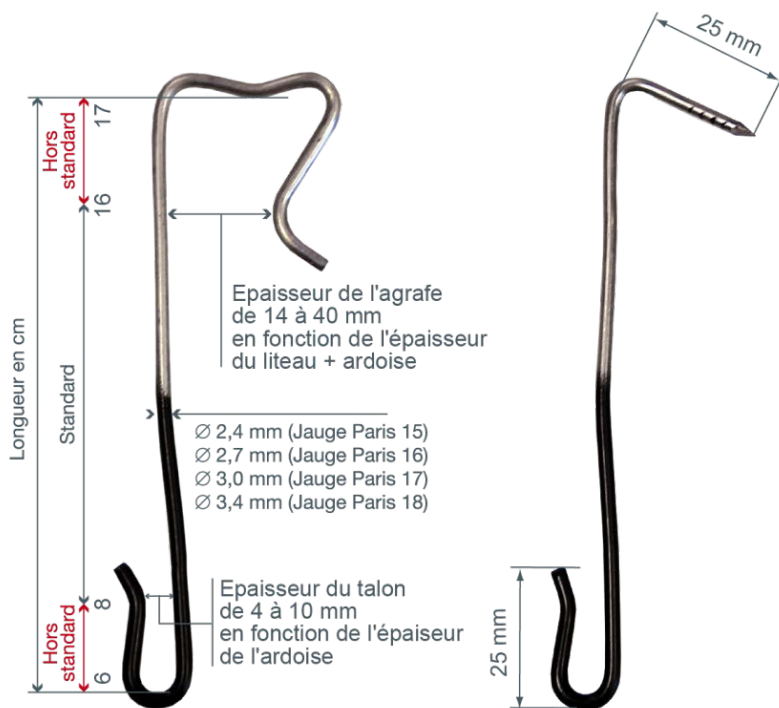

Conformément au DTU 40.11, les crochets dont la longueur est supérieure ou égale à 12 cm sont automatiquement livrés en crosinus.

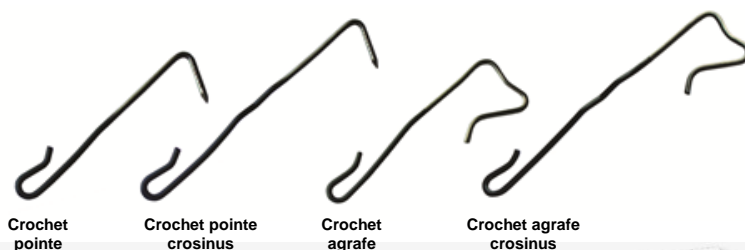

FRENEHARD & MICHAUX S.A
BP 171
61305 L'AIGLE CEDEX

Tél. : 02 33 84 21 21 - Fax. : 02 33 34 89 90
Internet : www.frenehard-michaux.fr
Email : f.m@frenehard-michaux.com

Suivez nous sur





FRENEHARD & MICHAUX

FICHE TECHNIQUE

Quincaillerie
de couverture

CROCHET D'ARDOISE FORCE 9[®] INOX 17%

Date de mise à jour: 02 juin 2015


Systeme Force 9[®]

Le système unique, déposé et breveté, **FORCE 9[®]** est une innovation **FRÉNÉHARD & MICHAUX** et se caractérise par un crochet muni d'une pointe crantée et d'une tige cambrée.

Conçu pour assurer une meilleure élasticité et une meilleure résistance mécanique de la toiture face à des vents violents de plus de 200 Km/h (tests effectués à 57 m/s par le **CSTB EN-CAPE 07.203 C – V0**), ce système est aujourd'hui appliqué à l'ensemble de la gamme des crochets d'ardoise, y compris à la gamme **ANJOU COLOR**

Pointe crantée
pour une
meilleure fixation
du crochet

Tige cambrée
pour un
meilleur
placage de
l'ardoise

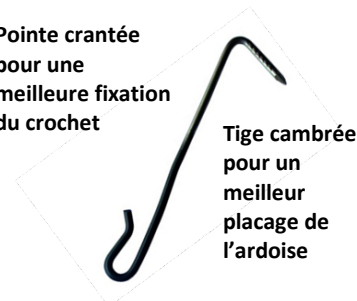

Cales polypropylène recyclées et recyclables

Désormais pour ranger les crochets d'ardoises, FRENEHARD & MICHAUX propose des nouvelles cales en polypropylène recyclé et recyclable. (Attestation fournie sur simple demande)

Plus résistantes, ces nouvelles cales permettent une excellente tenue des crochets même en cas de chute. Plus pratiques, elles ne collent pas, ne s'effritent pas, ne se détériorent pas par temps de pluie et ne s'envolent pas sur les chantiers. Les 2 extrémités sont détachables (pour gauchers et droitiers). Elles facilitent la sortie des crochets par glissement pour un gain de temps et le respect des habitudes des couvreurs.

Après nettoyage de chantier, ces cales peuvent être tout simplement déposées dans les conteneurs domestiques de recyclage plastique.

Nouvelles cales
FRENEHARD & MICHAUX
Découvrez les en vidéos



FRENEHARD & MICHAUX S.A
BP 171
61305 L'AIGLE CEDEX

Tél. : 02 33 84 21 21 - Fax. : 02 33 34 89 90
Internet : www.frenehard-michaux.fr
Email : f.m@frenehard-michaux.com

Suivez nous sur

