



iNDiFIX – CHEVILLE LONGUE + TIREFOND TH

CARACTÉRISTIQUES

Cheville longue avec tire-fond tête hexagonale + empreinte Torx T40.
Idéale pour les matériaux creux.
Cheville Ø10 : Tire-fond Ø7.
Tire-fond finition zinguée blanche.

Fabrication Française.
Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
Cheville 100% nylon polyamide 6.
Ailettes anti-rotation.
Facile et rapide : Pose au travers de la pièce à fixer.
Charge moyenne indicative : 150 kg

APPLICATIONS

Tous Matériaux



Béton



Parpaing
plein
pierre



Brique
pleine



Brique
creuse




Parpaing


Equerres de fixation, bardage, pattes de radiateur, ...

CONDITIONNEMENT

- Sachet de 10

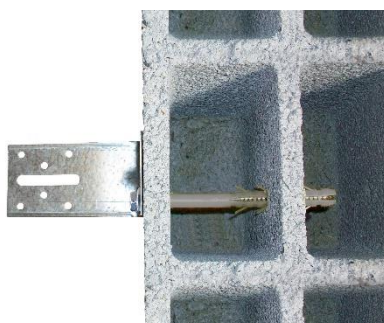

Cheville in situ

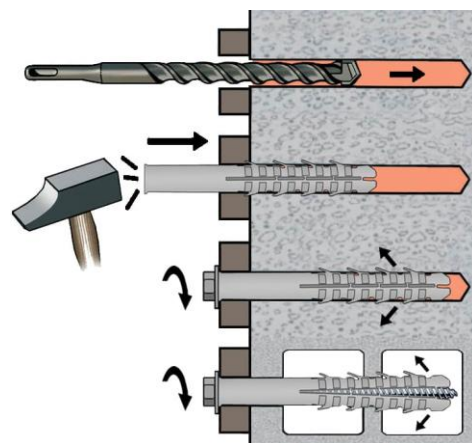


17/03/2021



iNDiFIX – CHEVILLE LONGUE + TIREFOND TH

Données de mise en œuvre

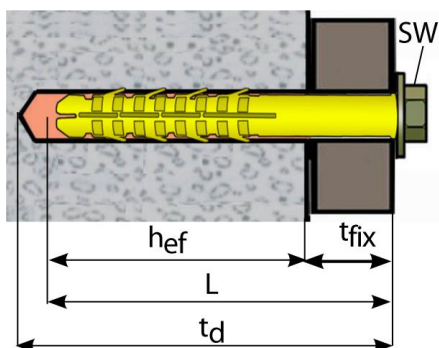

- SW : taille tête tire-fond (mm)
- t_{fix} : épaisseur maxi à fixer (mm)
- h_{ef} : profondeur d'ancrage effective (mm)
- L : longueur de la cheville (mm)
- t_d : profondeur de perçage (mm)

Diamètre	L	t_d	Matériaux pleins			Matériaux creux			sw
			Perçage	t_{fix}	h_{ef}	Perçage	t_{fix}	h_{ef}	
Ø 10	80 mm	90 mm	Ø11	3 mm	80 mm	-	-	-	13
	100 mm	110 mm	Ø11	20 mm	80 mm	-	-	-	13
	120 mm	130 mm	Ø11	40 mm	80 mm	-	-	-	13
	140 mm	150 mm	Ø11	60 mm	80 mm	Ø10	3 mm	140 mm	13

17/03/2021