


DURO PMR 600

Fermeture par ressort

- fermeture par ressort innovante
- empêche l'ouverture non autorisée = protection contre le vol et le vandalisme.
- fermeture très stable
- concept de fermeture monolithique = pas de dysfonctionnement

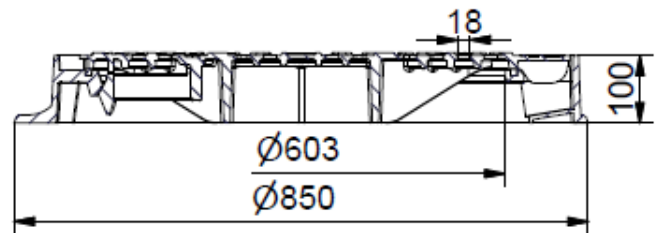

Charnière

- charnière de sécurité auto-nettoyante
- ouverture simple et ergonomique du couvercle:
120° pour la position d'inspection
90° pour la position d'enlèvement et d'arrêt
contre la fermeture intempestive du couvercle

Joint

- joint interchangeable en PE-HD
- grande durée de vie, haute résistance aux chocs
- joint périphérique incorporé au cadre

Grille PMR, conforme à la norme handicapés

- fentes de 18 mm

Surface d'avalement

- 925 cm³

