


NOUVEAU

APPUI ACOUSTIZAP 2 NÉO

APPUI INTERMÉDIAIRE POUR DOUBLAGE DES MURS INTÉRIEURS ET PIGNONS SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

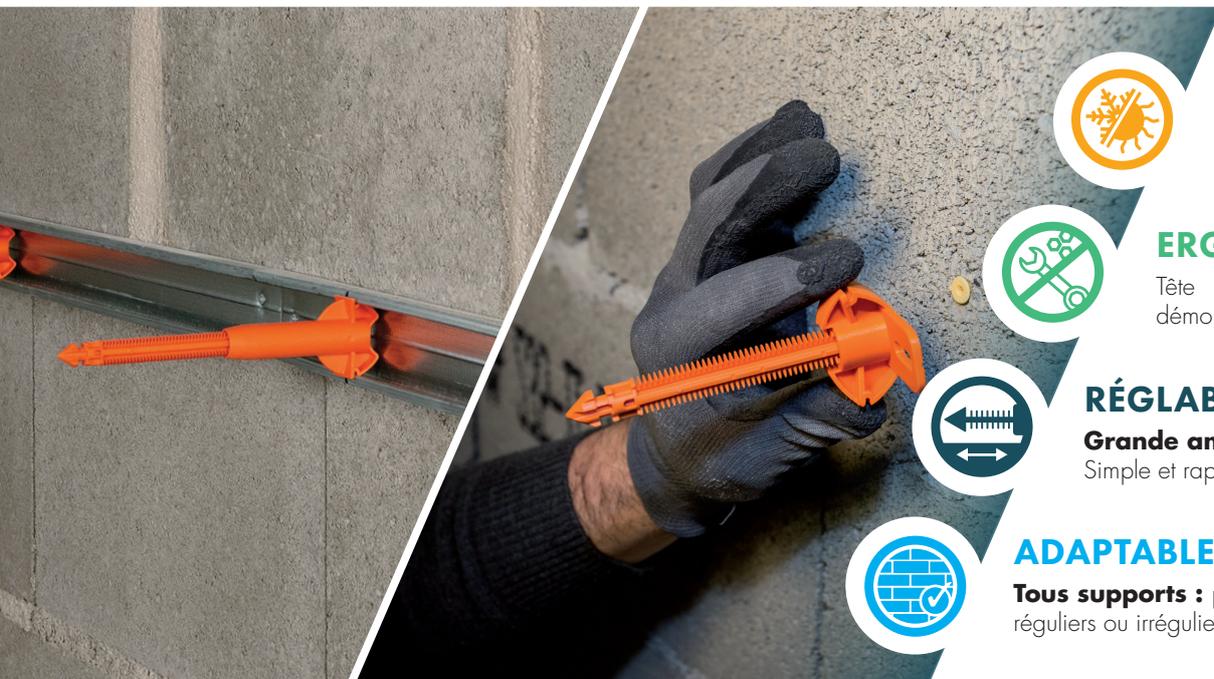

PERFORMANT

Réduction des ponts thermiques



ERGONOMIQUE

Tête et cavalier entièrement démontables **sans outil**



RÉGLABLE

Grande amplitude de réglage.
Simple et rapide



ADAPTABLE


Tous supports : pose sur murs réguliers ou irréguliers (neuf ou réno)



EN NEUF COMME EN RÉNO, UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

La tige crantée AcoustiZAP 2 NÉO :

- conçue dans un matériau composite armé
- crantages multiples pour un réglage plus fin
- clips de verrouillage pour maintenir la profondeur du réglage

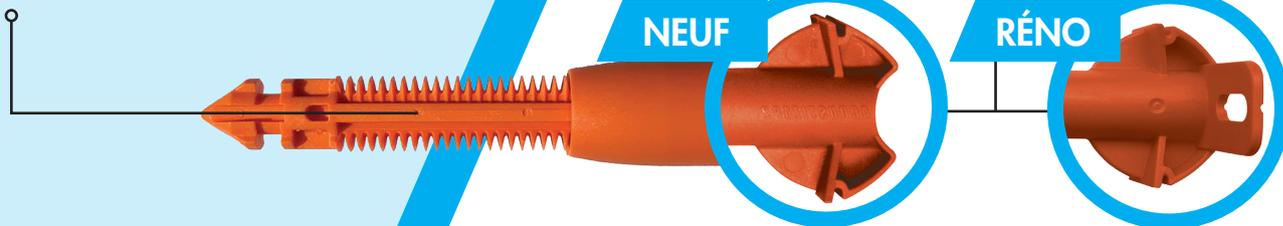

Le cavalier AcoustiZAP 2 NÉO est polyvalent et permet **2 types de mise en oeuvre** :

- clipsage sur fourrure intermédiaire
 - vissage directement sur support maçonné.
- Il possède des trous oblongs pour une plus grande facilité de réglage (réno).

UNE NOUVELLE TÊTE DÉSORMAIS DÉMONTABLE SANS OUTIL

La tête AcoustiZAP 2 NÉO :

- s'adapte à tous les types de fourrures (F45 et F47)
- rupteur de pont thermique grâce à sa conception en polyamide armé
- excellente tenue à l'arrachement et aux chocs



ACOUSTIZAP®2 NÉO

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE




1

Selon construction neuve ou rénovation, clipser ou visser la base du cavalier sur le support.



2

Déblocage, réglage et blocage de la tige crantée par un simple mouvement de rotation

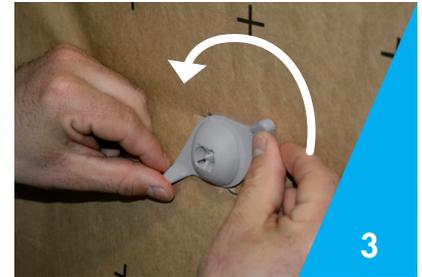


3

Déblocage et blocage de la tête crantée par un simple mouvement de rotation

PLAGES D'UTILISATION

Choix de l'AcoustiZAP 2 NÉO

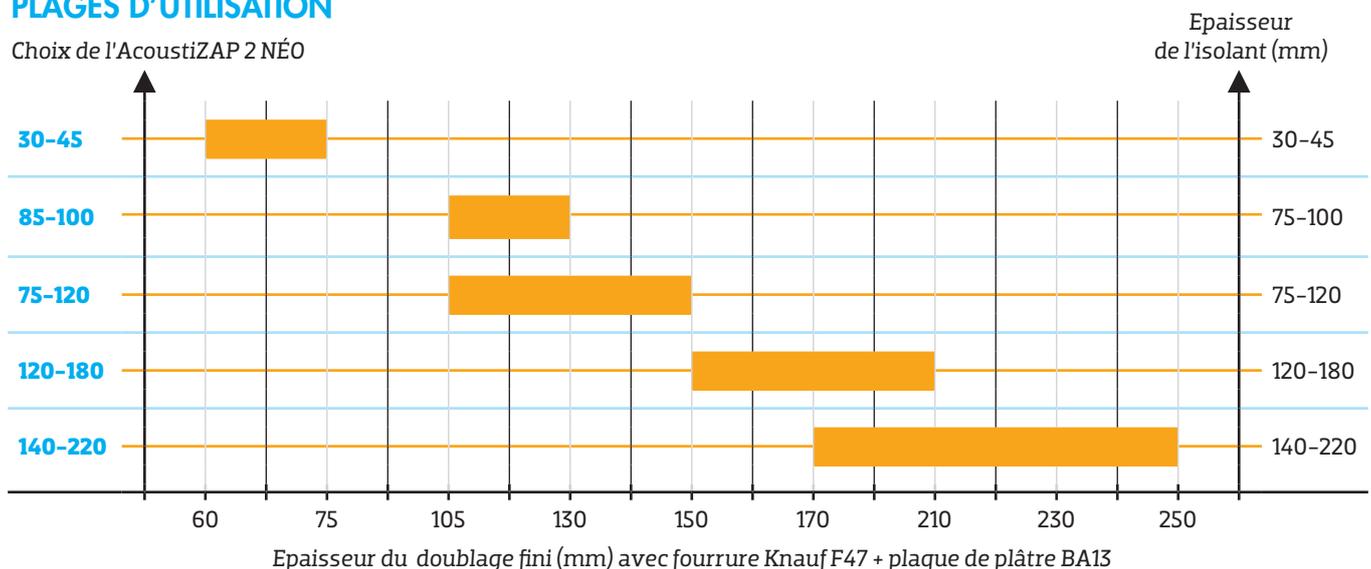

ACOUSTIZAP®2 NÉO : RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

Nom	Épaisseur isolant (mm)	Épaisseur du doublage (mm)	Pièces/boîte	Code KI
AcoustiZAP®2 NÉO 85-100	75 à 100	105 à 130	50	688764
AcoustiZAP®2 NÉO 120-180	120 à 180	150 à 210	50	688763
AcoustiZAP®2 NÉO Réno 30-45	30 à 45	60 à 75	50	688762
AcoustiZAP®2 NÉO Réno 75-120	75 à 120	105 à 150	50	688761
AcoustiZAP®2 NÉO Réno 140-220	140 à 220	170 à 250	50	688760

Unité de vente : la boîte de 50 pièces

Knauf Insulation France S.A.S.
55 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret - France

Pour plus d'informations visitez www.knaufinsulation.fr

Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L'utilisation commerciale des processus et des activités présentés dans ce document n'est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l'assemblage des informations, des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas être tout à fait exclues. L'éditeur et les rédacteurs en chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations incorrectes et les conséquences de celles-ci. L'éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d'amélioration et les détails des erreurs signalées.

challenge.
create.
care.