



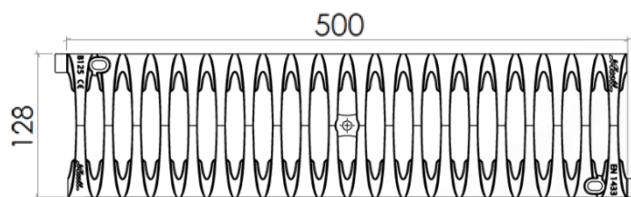

Connecto Grille Standard

Référence : GR77, GR77S



■ FONCTION :

La grille piétonne est utilisée pour collecter les eaux de ruissellement. Elle peut être utilisée en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de l'environnement de la maison, des parcs et jardins en classe **B125**. Elle respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

Cette grille est injectée en PVC traité anti-UV.
Elle existe en 2 coloris : gris et sable

RÉF. GRIS CLAIR	RÉF. SABLE
GR77	GR77S

■ ACCESSOIRES :

Cette grille peut être positionnée sur 2 types de caniveau Nicoll :

- Caniveau Connecto 130 bas en PVC de 0.5 m – **CAB773**

- Caniveau Connecto 130 en PP de 1 mètre – **CAN177**

Verrouillable grâce au kit de fixation sur caniveau Connecto – **FIXCAN**



CAB773

■ CARACTERISTIQUES :

Largeur : 128 mm


Longueur : 500 mm

Hauteur : 20 mm

Dimension des fentes : 96,2 x 16,9 mm

Surface d'avalent : 471 cm²/ml

Poids : 0.78 Kg

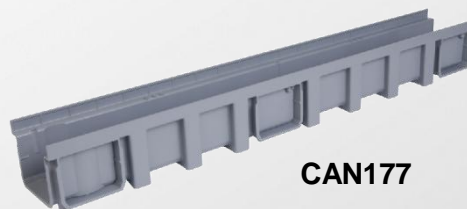

CAN177



FIXCAN

■ MISE EN OEUVRE :

Suivre les préconisations Nicoll précisées sur le "Guide Technique des caniveaux hydrauliques et des systèmes d'évacuation des eaux de ruissellement"

En cas d'utilisation sur un support autre que les caniveaux Connecto, veillez à laisser un espace entre grille pour permettre une libre dilatation.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Juillet 2013