



ej

135
Ans
Depuis 1883

Gamme CAPTO

Pour une meilleure CAPT'ation !

Grilles plates & concaves pour parkings
et trottoirs



Gamme CAPTO

Une nouvelle offre, deux solutions

C250 



BYCert.6125987



CAPTO PLUS



CAPTO

Fabriquées en France

Adaptées PMR




Absorption mesurée en laboratoire



Sensibilisation à la protection de l'environnement



Grilles plates et concaves dans toutes les dimensions

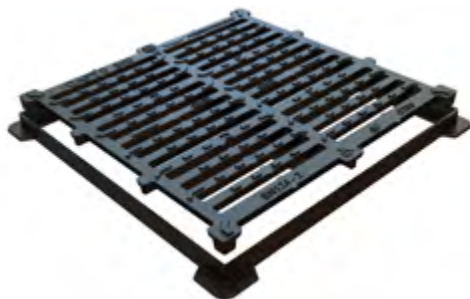

CAPTO PLATE


CAPTO CONCAVE

code produit	désignation	type grille	type de cadre	ouverture libre (mm)	encombrement (mm)	hauteur (mm)	masse (kg)	débit avalement (l/s)
552627 01	CAPTO 200	plate	A	163 x 163	224 x 224	35	7	5
552628 01	CAPTO 250		A	210 x 210	277 x 277	35	10	10
552556 01	CAPTO 300		B	200 x 200	300 x 300	32	7	16
552557 01	CAPTO 400		B	300 x 300	400 x 400	32	11	34
552558 01	CAPTO 500		B	400 x 400	500 x 500	32	17	45
552559 01	CAPTO 600		B	500 x 500	600 x 600	32	25	58
552629 01	CAPTO 700		C	650 x 650	750 x 725	40	64	65
552630 01	CAPTO 800	concave	C	750 x 750	850 x 820	40	82	102
552560 01	CAPTO C 400		B	300 x 300	400 x 400	32	12	37
552561 01	CAPTO C 500		B	400 x 400	500 x 500	32	20	60
552562 01	CAPTO C 600		B	500 x 500	600 x 600	32	28	78


Type de cadre

Selon leur dimension, les grilles plates ont des formes de cadre différentes


Cadre type A



Cadre type B



Cadre type C



Découvrez **CAPTO PLUS** !




PLUS ANTI-VOL




La grille articulée dans son cadre empêche les vols et protège les usagers. La grille est rendue solidaire du cadre lors du scellement (principe de l'articulation captive).

PLUS SECURITÉ ENFANT

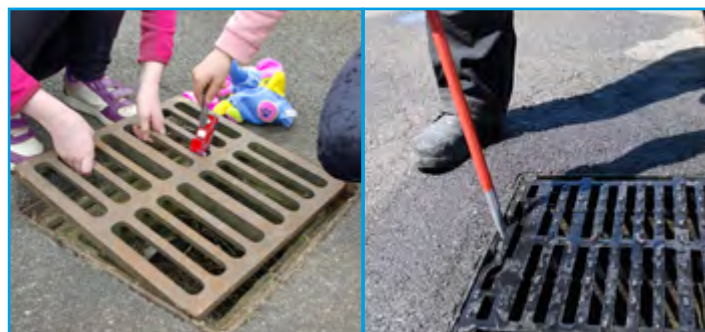

La grille, une fois clipsée dans son cadre (par le système de barreau élastique), pourra être ouverte uniquement avec un outil adapté.

PLUS CONFORT D'INSTALLATION

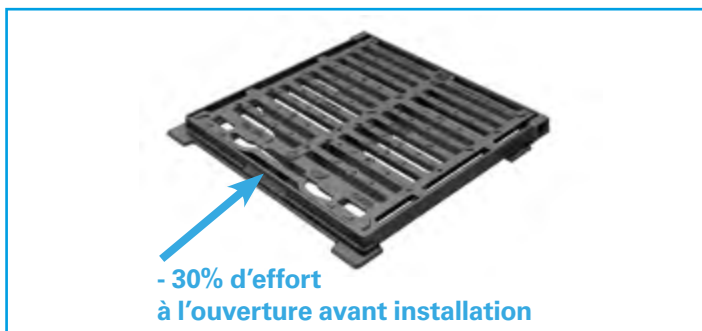

Avant scellement : déverrouillage aisé par flexion du cadre

Après scellement : pleine efficacité du verrouillage

PLUS PROTÉGÉE



Après scellement : possibilité d'équiper la grille avec un système de verrouillage «retrofit» (en option)

PLUS INTÉGRÉE




Installation avec bord lisse

Les cadres CAPTO permettent une installation au plus proche de la bordure : pour des installations sans joint ou avec joints minces



Installation avec cales PE*

Grâce à ces cales en plastique, la largeur du joint béton sera de 1,5 cm (*fournies séparément sur commande)

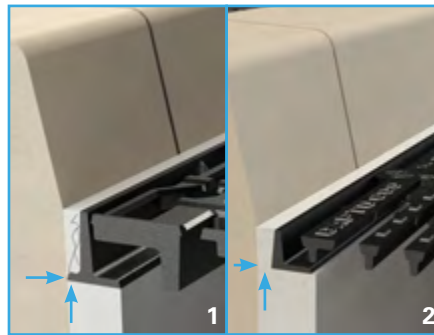

1- Standard : rebord générant une fissuration

2- Avec CAPTO PLUS : béton homogène



Installation CAPTO PLUS concave avec bords lisses

La grille permet un accostage sans joints (ou joints minces) des bordures béton préfabriquées type CC

code produit	désignation	type grille	ouverture libre (mm)	encombrement (mm)	hauteur (mm)	masse (kg)	débit avalent (l/s)
552772 01	CAPTO PLUS 300	plate	200 x 200	300 x 300	32	7	16
552773 01	CAPTO PLUS 400		300 x 300	400 x 400	32	12	34
552774 01	CAPTO PLUS 500		400 x 400	500 x 500	32	18	45
552775 01	CAPTO PLUS 600		500 x 500	600 x 600	32	27	58
552776 01	CAPTO PLUS C	concave	400 x 400	500 x 500	32	21	60



ej

ejco.com



Americas

+1 800 874 4100

EMEA

Europe (Middle East
and Africa)

+ 33 3 44 08 28 00

Asia-Pacific

+61 73216 5000

France

1, rue Edouard Prenat

69700 Givors - France

tél 04 72 49 27 27

fax 04 72 24 38 80

france.commercial@ejco.com

Marques
enregistrées



NORINCO®

TELECOM®

SELFLEVEL®

ERMATIC®

CHILDSAFETY®

NORGUSS®

CABLECOM®

NORLONG®

MAXIMO®

AQUERA®

DEFENSO®

Gamme CAPTO
Pour une meilleure CAPT'ation !
Grilles plates & concaves pour
parkings et trottoirs
EJ© - 09/2018