

Caniveau Xtradrain 150S Polypropylène / Ht 210mm / grille passerelle fonte / C250

Informations produit




Avantages

- Polypropylène : léger, surface lisse pour limiter l'encrassement, non poreux, résistant aux agents chimiques, ingélicif, durable et 100 % recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Renforts latéraux hexagonaux pour une meilleure répartition des charges
- Grille esthétique en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser, manuable par une personne seule
- Accès P.M.R.
- Classe C250

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales préformées
- Point de repère pour la pose sur lit de béton
- Feuillure métallique intégrée
- Guide de coupe à 500 mm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupé à 500 mm
- Section hydraulique 176 cm²
- Grille passerelle en fonte à fente de 12 mm

Données techniques

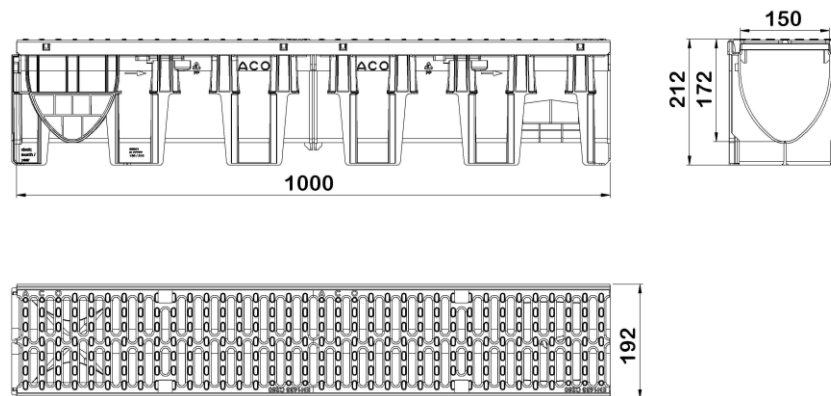

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 303130 | 578 | C250 | 1000 | 192 | 150 | 212 | 170 | 14,6 |