



ej<sup>®</sup>



# PRESTO - D 400 <sup>NF</sup>

Tampon pour zones pavillonnaires

Trafic faible



Zones d'installation selon l'EN 124  
Certification selon NF - Voirie

GRUPE 4  
CLASSE D400

## Vos avantages

**Stabilité et silence** : la puissante machoire fonte du tampon permet de le maintenir plaqué sur le joint insonorisant en toutes circonstances

**Anti-vol** : la force de clipsage de la machoire fonte permet de lutter contre le vol opportuniste

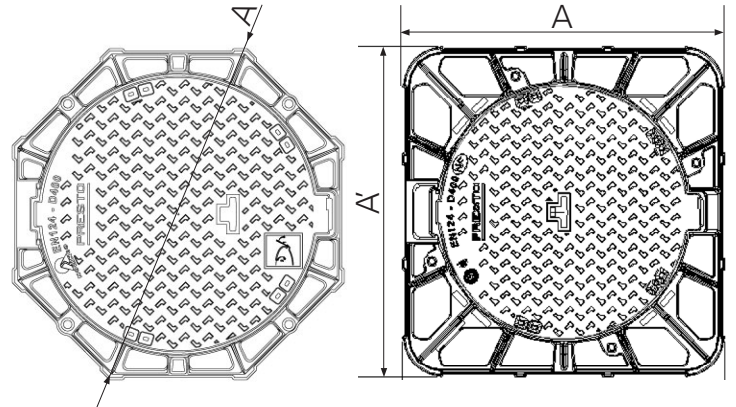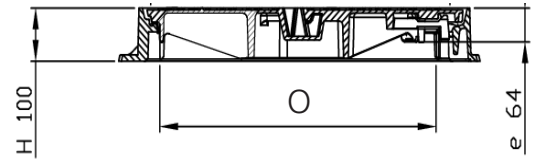

## Caractéristiques

- Joint insonorisant polyéthylène clipsé sur le cadre

## Manipulation

- Le couvercle est équipé de 2 points de préhension pour manipulation par pic, pioche, pied de biche...

Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
PRESTO R	○	542945 01	Cadre rond, machoire fonte	Ø600	Ø850	100	54
PRESTO C	□	546905 01	Cadre carré, machoire fonte	Ø600	850 x 850	100	60