


ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ÉPANDAGE

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

L'Indigéotextile Assainissement existe en 0,70 m x 75 m

Résistance à la traction : 12 kN

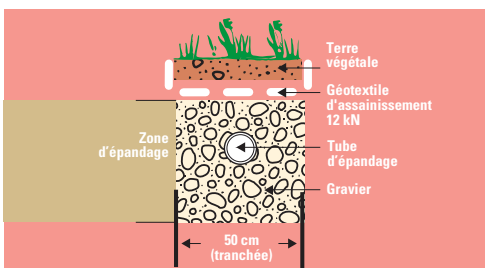

Pour l'assainissement autonome

Conforme au DTU 64.1 Pour les tranchées de faible profondeur.

L'Indigéotextile Assainissement est conforme au DTU 64.1 pour les tranchées de faible profondeur. Le sol est utilisé comme moyen de dispersion. Cette filière est non réalisable en cas de sols fissurés ou trop perméables.



NOS CONSEILS DE POSE

Bien veiller à respecter les prescriptions du DTU 64.1 concernant la mise en œuvre de l'Indigéotextile Assainissement.

L'épandage est réalisé par tranchées d'une largeur minimale de 50 cm.

L'Indigéotextile Assainissement doit dépasser latéralement de part et d'autre du dispositif de 10 cm.



RECOMMANDATIONS :

Attention ! De mauvaises conditions de stockage peuvent altérer les caractéristiques techniques de l'Indigéotextile. Ne pas laisser le produit au soleil sur une longue période. Laisser traîner le produit dans la boue diminue ses capacités filtrantes. Ces produits sont conçus pour laisser passer l'eau, pas pour étancher.

Durabilité : Délai de couverture après mise en œuvre : 15 jours. Durabilité présumée pour un minimum de 25 années dans des sols naturels avec un pH compris entre 4 et 9 et une température inférieure à 25°C.

Retrouvez les DoP sur notre site internet www.lesindispensables.fr

Géotextiles
pour l'aménagement
extérieur

INDIGÉOTEXTILES

Sépare, draine, protège, renforce



TERRASSE, VOIE D'ACCÈS CARROSSABLE, GARAGE, VOIE D'ACCÈS CHANTIER



SYSTÈMES DE DRAINAGE, ALLÉE DE JARDIN PIÉTONNE, PROTECTION HIVERNALE



ÉPANDAGE, ASSAINISSEMENT

Les Indigéotextiles, toute une gamme de géotextiles conçus pour aménager la maison et le jardin : pour **séparer, drainer, protéger et renforcer** durablement vos ouvrages. Des produits de qualité certifiés CE, souples et faciles à installer.

7381 - GIP-COMMUNICATION - Crédit photos : Thinkstock



www.lesindispensables.fr



DRAINAGE PROTECTION

SYSTÈMES DE DRAINAGE

ALLÉE DE JARDIN PIÉTONNE

PROTECTION HIVERNALE

L'Indigéotextile Drainage existe en 0,50 m x 50 m, 1 m x 25 m et 2 m x 25 m

Résistance à la traction : 5 kN



Pour installer un système de drainage, réaliser une tranchée drainante

L'Indigéotextile Drainage évite le mélange des terres et le colmatage des drains grâce à ses fortes capacités filtrantes. Le conditionnement 0,50 m x 50 m est spécialement conçu pour les systèmes de drainage.



NOS CONSEILS DE POSE

Creuser une tranchée de 50 cm de large minimum. L'Indigéotextile doit envelopper la gaine drainante sur toute sa longueur. Mettre du gravier entre la gaine drainante et l'Indigéotextile. Prévoir un chevauchement de 10 cm sur le haut de l'Indigéotextile.

Pour aménager une allée de jardin piétonne

En séparant le sol naturel du gravier, du sable et de la terre, l'Indigéotextile Drainage assure une base solide et durable aux allées piétonnes. Les sols ne sont pas mélangés, ils sont bien drainés, il n'y a pas de risque d'affaissement.



NOS CONSEILS DE POSE

Décaisser et aplanir le sol. Poser l'Indigéotextile et faire chevaucher les lés de 20 cm. Recouvrir de cailloux, de graviers ou bien d'un lit de sable avant de mettre des dalles ou des pavés.



Pour protéger votre jardin l'hiver

Enveloppez vos plantes, arbustes, mobilier de jardin et objets fragiles d'Indigéotextile. Ils seront efficacement protégés du gel.

SÉPARATION PROTECTION AMÉNAGEMENT

TERRASSE

VOIE D'ACCÈS CARROSSABLE • GARAGE

VOIE D'ACCÈS CHANTIER

L'Indigéotextile Séparation existe en 1 m x 25 m et 2 m x 25 m

Résistance à la traction : 10 kN



Pour aménager une terrasse, une voie d'accès carrossable, une entrée de garage

L'Indigéotextile Séparation sépare les matériaux et stabilise le sol en vue de créer une terrasse, une voie carrossable, une entrée de garage. Tout en laissant passer l'eau, l'Indigéotextile Séparation sépare le sol naturel des couches supérieures. Il évite leur mélange et évite ainsi les affaissements.



NOS CONSEILS DE POSE

Décaisser et aplanir le sol. Poser l'Indigéotextile Séparation et faire chevaucher les lés de 20 cm. Recouvrir de sable, égaliser. Poser des pavés ou des dalles.

Pour aménager une voie d'accès à un chantier pavillonnaire

L'Indigéotextile Séparation facilite l'accès des camions ou autres engins lourds. Il leur évite de s'embourber, de créer des ornières, de trop endommager un jardin pendant les travaux. Le chantier est plus propre et sécurisé.



NOS CONSEILS DE POSE

Décaisser et aplanir le sol. Installer l'Indigéotextile Séparation puis répartir le tout-venant dessus. La voie est stabilisée et permet aux engins de circuler en toute sécurité.